

Link do produktu: <https://www.kammar24.pl/8003-c-grzechotka-zyklop-metal-z-przekladanym-zabierakiem-12-wera-p-46169.html>

8003 C Grzechotka Zyklop Metal z przekładanym zabierakiem 1/2" Wera




Cena brutto	395,00 zł
Cena netto	321,14 zł
Dostępność	Na magazynie
Wysyłka	Wysyłka w 4-5 dni robocze
Numer katalogowy	05004063001
Kod producenta	05004063001
Kod EAN	4013288174055
Producent	WERA
Chwyt	1/2"

Opis produktu


WERA 8003 C Grzechotka Zyklop Metal z przekładanym zabierakiem 1/2" (05004063001)

Charakterystyka produktu


- Grzechotki Zyklop Metal Push posiadają przekładany zabierak, mają wyjątkowo zwartą konstrukcję oraz długą dźwignię, odznaczając się solidnością bez ograniczeń w przenoszeniu momentu obrotowego.
- Zastosowanie: do kluczy nasadowych i narzędzi z gniazdem czworokątnym 1/2", z zatrzaskiem kulowym
- Konstrukcja:
 - stal chromowo-molibdenowa kuta gwarantująca wysoką odporność na zużycie i długą żywotność;
 - zwarta konstrukcja ułatwiająca pracę w trudno dostępnych miejscach;
 - podwójny mechanizm zapadkowy z 38 wytrzymałymi zębami pozwala uzyskać efekt przekładni z 76 drobnymi zębami o małej podziałce i niewielki kąt pracy wynoszący tylko 4,7°;
 - łatwa zmiana kierunku pracy za pomocą zabezpieczonego przed zgubieniem przekładanego zabieraka z niezawodną blokadą klucza nasadowego

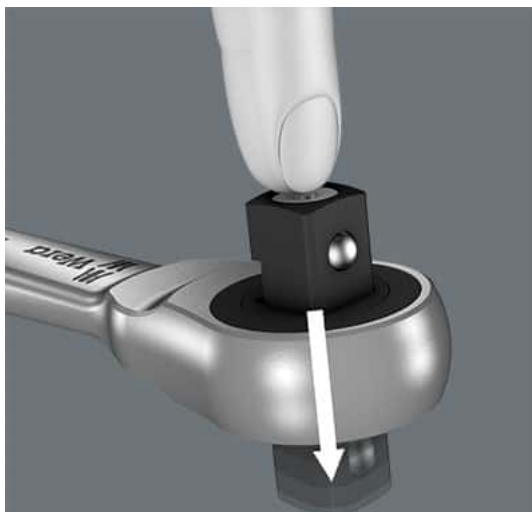

Montaż połączeń śrubowych odbywa się z reguły w jednym kierunku. Podczas pracy przy użyciu grzechotki może dojść do niezamierzonego przełączenia kierunku pokręcania. Zabezpieczony przed zgubieniem, przekładany zabierak z niezawodną blokadą klucza nasadowego zapobiega omyłkowej zmianie kierunku pracy

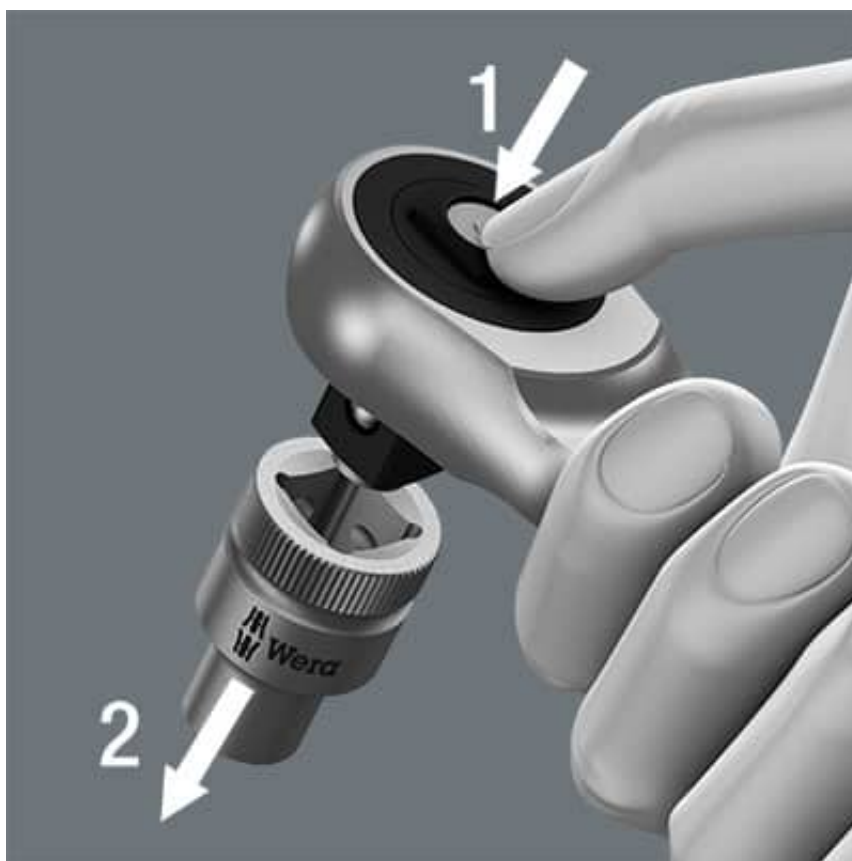

Zatrask kulowy zapewnia pewne osadzenie kluczy nasadowych oraz osprzętu, a tym samym gwarancję bezpieczeństwa podczas prac montażowych. Lekkie naciśnięcie przycisku zwalniającego umożliwia szybką wymianę narzędzi we wszystkich pozycjach, nawet w położeniu pod kątem 90°.

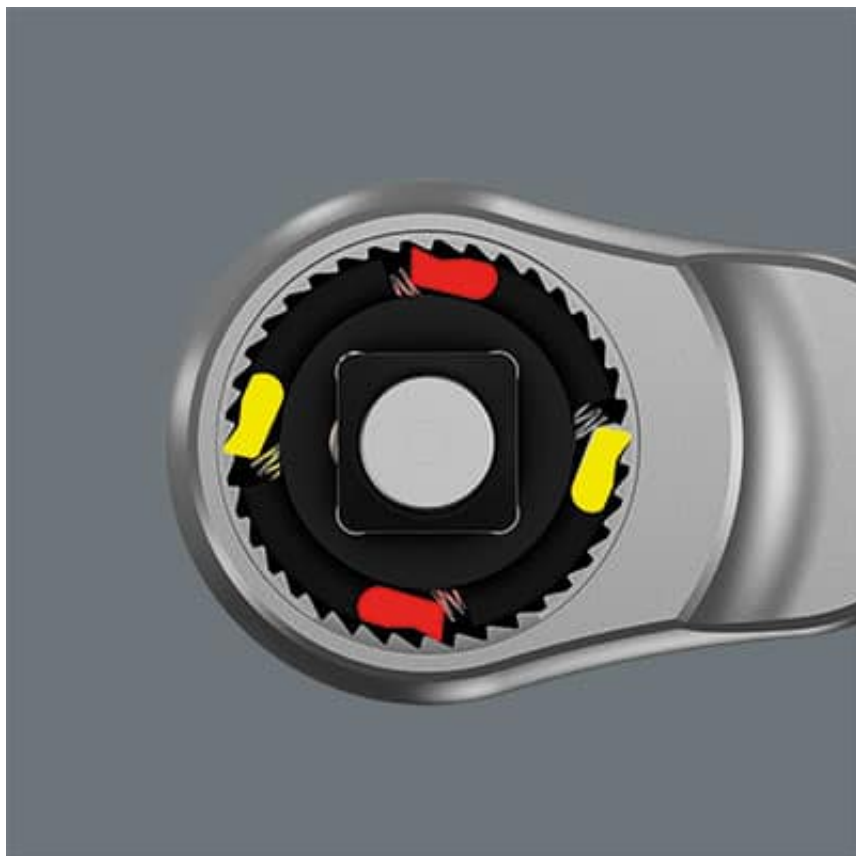

Dwukierunkowe grzechotki posiadają 72 drobne zęby o małej podziałce, zapewniające niewielki kąt pracy wynoszący zaledwie 5°. Niewielki skok pozwala na szybką i dokładną pracę w różnorodnych przestrzeniach montażowych.



Niewiarygodnie zwarta konstrukcja. Długa dźwignia.

Dane techniczne

nr katalogowy				
05004063001	1/2"	281mm	36mm	37mm