

Link do produktu: <https://www.kammar24.pl/czujnik-absolute-digimatic-id-f-50-8mm-mitutoyo-543-853d-p-205748.html>



Czujnik ABSOLUTE Digimatic ID-F 50,8mm Mitutoyo 543-853D

Cena brutto	5 334,00 zł
Cena netto	4 336,59 zł
Dostępność	Na zamówienie
Wysyłka	Wysyłka w 5-7 dni robocze
Numer katalogowy	543-853D
Kod producenta	543-853D
Kod EAN	4946368121222
Producent	MITUTOYO

Opis produktu

MITUTOYO 543-853D | Czujnik cyfrowy zegarowy elektroniczny ABSOLUTE Digimatic typu ID-F 50,8mm / 0,0005mm


Wysokiej klasy wielofunkcyjny czujnik cyfrowy o następujących zaletach:

- Wyświetlacz LCD z 2 kolorowym podświetleniem pełniącym funkcję wizualnego monitoringu tolerancji i paskiem wskaźnika analogowego.
- Wyświetlanie minimum, maksimum i rozstępu wartości (bicie) podczas pomiarów.
- Zasilanie zewnętrzne poprzez zasilacz sieciowy.



Charakterystyka produktu

- Wysokiej klasy wielofunkcyjny niezawodny i łatwy w użyciu czujnik cyfrowy
- Komunikacja dwukierunkowa m.in. możliwość ustawienia parametrów z poziomu komputera PC (interfejs Digimatic S 1).
- Czujnik ABSOLUTE oznacza, że nie musisz ustawiać punktu początkowego za każdym razem, gdy go włączasz, co pozwala zaoszczędzić czas i kłopoty.
- Doskonała widoczność dzięki dużemu wyświetlaczowi cyfrowo-analogowemu
- Dostępny jest model z krokiem cyfrowym 0,5 μm
- Możliwe są pomiary, takie jak proste obliczenia i wykrywanie pików
- Wyposażony w funkcję ostrzegania o harmonogramie kalibracji
- Wyjątkowo długi czas życia baterii.

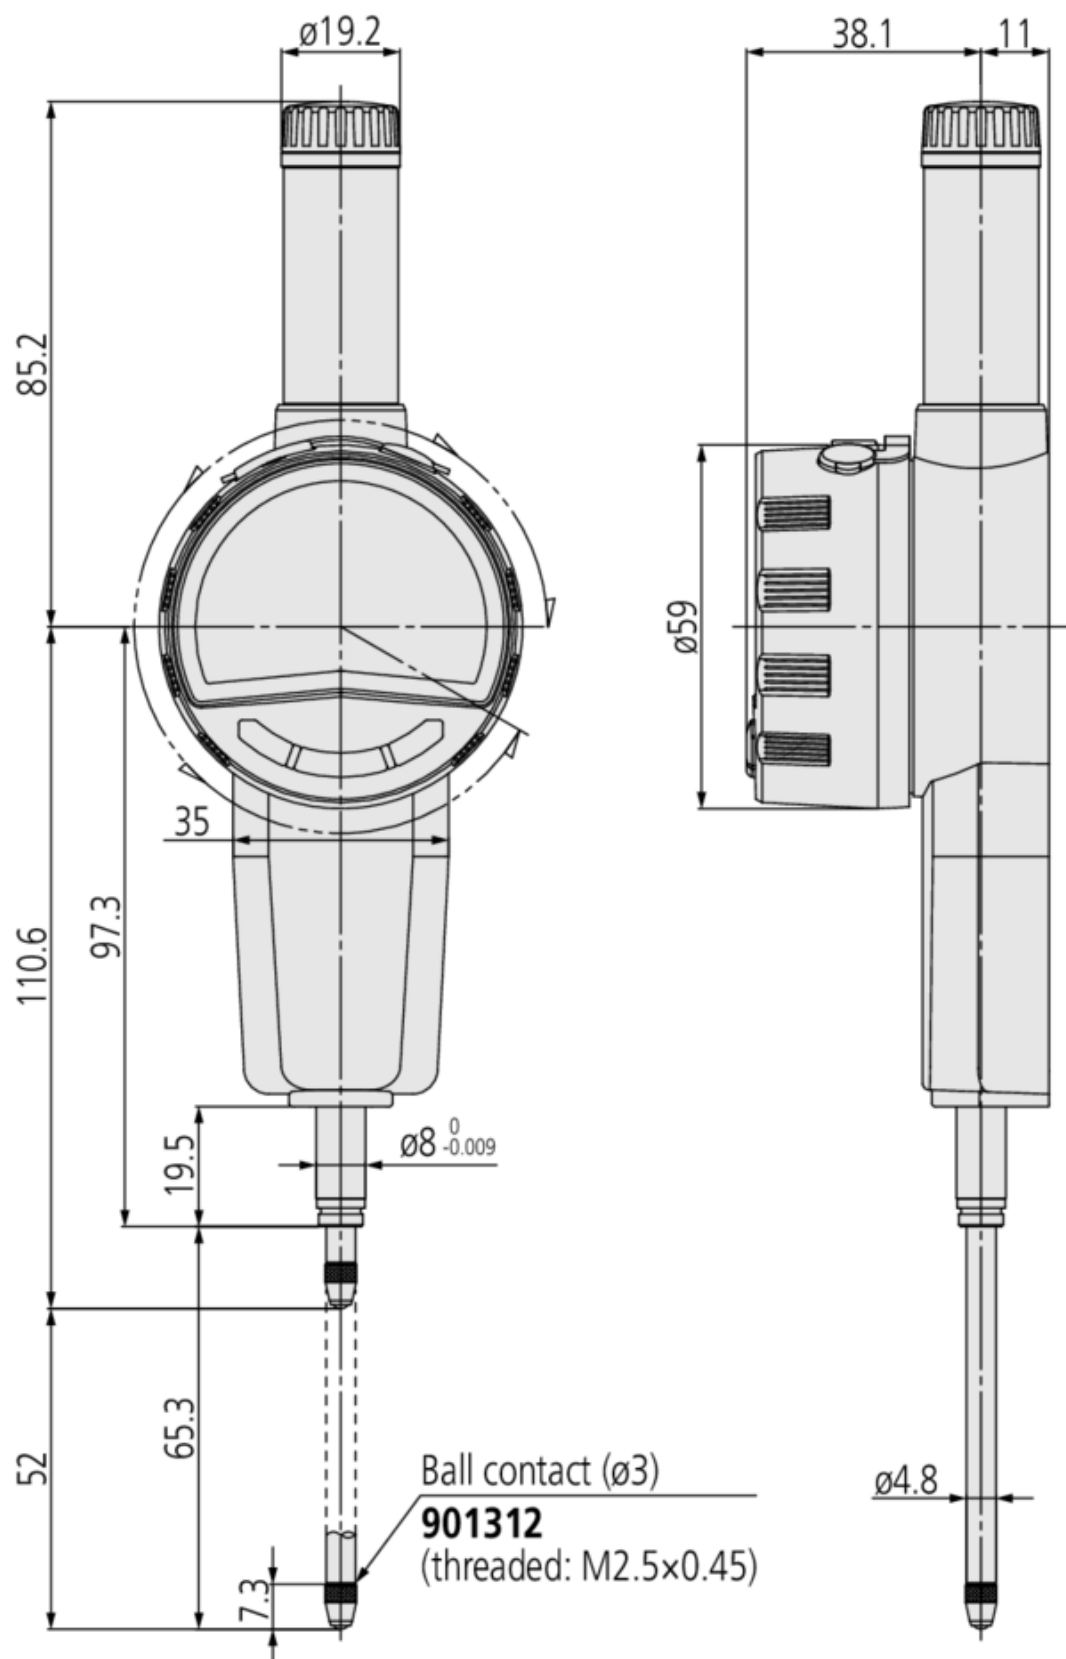

Dane techniczne

- Rodzaj: Cyfrowy
- Typ Cale-mm: Metryczne, brak wskazań w systemie calowym inch
- Zakres: 50.8 mm
- Rozdzielczość: 0.0005 mm/0.001 mm/0,01mm

- Max. dopuszczalny błąd
- E MPE (Total Range): 0.004 mm
- H MPE (histereza): ± 1 cyfra mm
- R MPE (powtarzalność): ± 1 cyfra
- Ochronność: IP30
- Typ: EN ISO Standard
- Skala / Linia: enkoder absolute liniowy typu pojemnościowego elektrostatycznego
- Wyświetlacz: Wyświetlacz LCD z czerwonym/zielonym podświetleniem, wysokość znaków 11 mm
- Maks. prędkość przesuwu: Nieograniczona
- Częstotliwość próbkowania (MAX/MIN/RANGE): 500 times/s
- Alarm: Setting errors, sensor error, display overflow a.s.o.
- Ø tulei: 8 mm
- Końcówka pomiarowa: kulista węglkowa, gwint: M2,5x0,45
- Zasilanie: sieciowe, zasilacz 5,9V, 2A
- DATA/HOLD: Tak
- PRESET: Tak
- Wyjście danych DIGIMATIC: Tak
- Digimatic S1 Interfejs dwukierunkowy: tak
- ON/OFF: Tak
- Zmiana zakresu paska analogowego: Tak
- Funkcja blokady: Tak
- Ocena GO/ $\pm$ NG: Tak
- MAX/MIN/ZAKRES: Tak
- ZERO / ABS przełączane: Tak
- Wybór rozdzielczości paska analogowego: tak
- Auto Power OFF setting: Yes
- Przełączanie rozdzielczości: Tak
- Funkcja obliczeniowa (z formułą): Tak
- Customizing keys: tak
- Zmiana kierunku zliczania: Tak
- Funkcja ostrzeżenia o kalibracji: tak
- Zmienna rozdzielczość: tak
- Masa: 330 g

Zakres dostawy:

- Czujnik 543-853D
- Zakładowy certyfikat inspekcji
- uchwyt do podnoszenia wrzeciona,
- zasilacz sieciowy