

Link do produktu: <https://www.kammar24.pl/czujnik-cyfrowy-0-12-5mm-0-01mm-s-dial-work-advanced-ip54-p-83318.html>



Czujnik cyfrowy 0-12,5mm / 0,01mm S_Dial WORK ADVENCED IP54

Cena brutto	2 231,00 zł
Cena netto	1 813,82 zł
Dostępność	Na magazynie
Wysyłka	Wysyłka w 3-4 tygodnie
Numer katalogowy	805-5201
Kod producenta	805-5201
Kod EAN	7640125025651
Producent	SYLVAC

Opis produktu

Czujnik cyfrowy 0-12,5mm / 0,01mm S_Dial WORK ADVENCED IP54

- **Łatwe odczyty:** Ten zaawansowany czujnik cyfrowy S_Dial WORK ADVANCED ma obudowę o średnicy 59,5 mm, którą można obracać o 270°, co zapewnia łatwość odczytu w różnych pozycjach. Duży wyświetlacz z rozdzielczością 0,01 mm lub 0,001 mm oraz wskaźnik stanu tolerancji LED umożliwiają szybkie i precyzyjne podejmowanie decyzji pomiarowych.
- **Praca bez baterii:** Komparator cyfrowy można używać bez baterii, wykorzystując wyjścia danych „Zbliżenie” i „Zasilanie”. To rozwiązanie jest wygodne i ekologiczne, zmniejszając potrzebę używania jednorazowych baterii.
- **Zbudowany z myślą o trwałości:** Czujnik jest odporny na wodę i chłodziwo, co zapewnia jego trwałość w trudnych warunkach przemysłowych, zgodnie z klasyfikacją ochrony IP54.
- **Wygodne funkcje:** Czujnik oferuje szereg użytecznych funkcji, w tym MIN/MAX/DELTA, TOL, Współczynnik, PRESET i AUTO OFF. Automatyczne budzenie urządzenia po poruszeniu i przejście w tryb uśpienia po 10 minutach bezczynności, z zapamiętywaniem pozycji, zwiększa wydajność pracy i oszczędza energię.
- **Elastyczny zakres pomiarowy:** Możliwość wyboru zakresu pomiarowego spośród dostępnych opcji: 12,5 mm, 25 mm, 50 mm, 100 mm i 150 mm, pozwala na dostosowanie czujnika do różnych potrzeb pomiarowych.




Charakterystyka produktu

- Wysokiej jakości profesjonalny czujnik cyfrowy S_Dial WORK ADVANCED firmy Sylvac.
- Zabezpieczenie IP54.
- Oszczędny tryb pracy – hibernacja po 10 min. od zakończenia używania (system S.I.S).
- Automatyczna aktywacja inicjowana przesunięciem trzpienia (syst.em S.I.S.).
- Zachowanie wartości pomiaru po aktywacji (system S.I.S.)
- Obrotowa tarcza wyświetlacza – 270°.
- Nowa technologia umożliwiająca programowanie menu (wybór i blokowanie wybranych funkcji).
- Podstawowe funkcje: mm/inch, PRESET, wybór kierunku pomiaru, HOLD.
- Zaawansowane funkcje: MIN/MAX/DELTA, TOL, współczynnik przeliczeniowy, AUTO OFF.
- Wyjście danych: złącze Proximity – USB/RS232.

- Wymienny końcówka pomiarowa M2.5, ze stali nierdzewnej z kulką TC.
- Na życzenie dźwignia do podnoszenia trzpienia.
- Dostępny również w wersji P z zabezpieczeniem IP67.

Dane techniczne

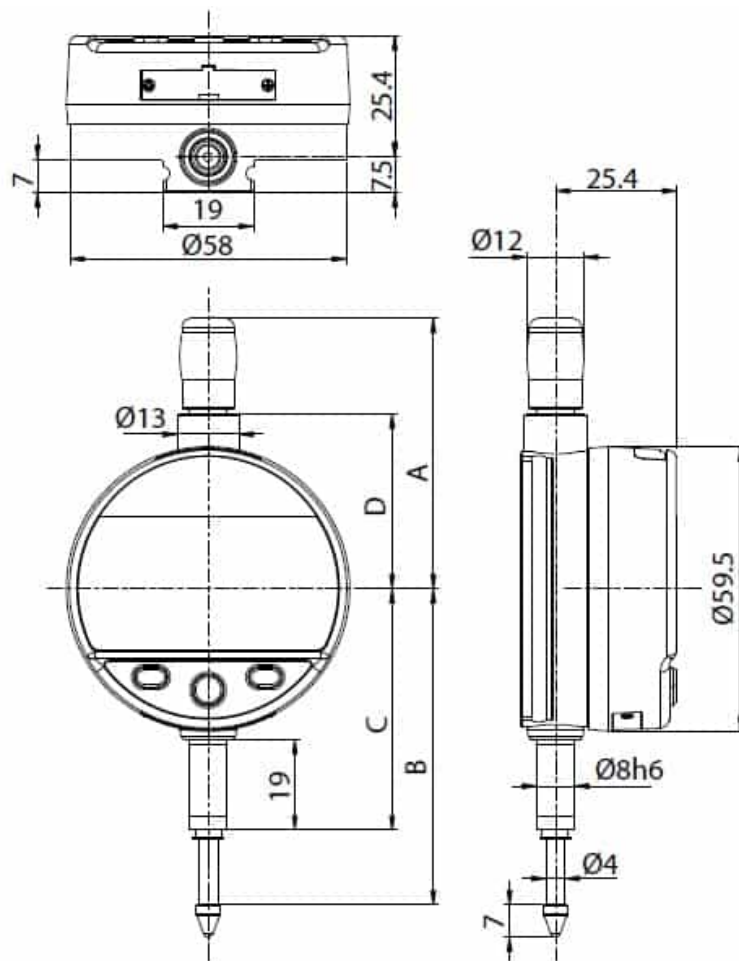

- Zakres pomiarowy: 0-12,5 mm
- Rozdzielczość: 0,01mm
- Błąd maksymalny: 10µm (± 1 cyfra)
- Wymiar A: 56,7 mm
- Wymiar B: 66,1 mm
- Wymiar C: 50,5 mm
- Wymiar D: 36,6 mm
- Zabezpieczenie: IP54
- Wyjście danych: USB / RS232
- Nacisk pomiarowy: 0,65-0,90 N

Standardowe wyposażenie

- Czujnik zgodny ze specyfikacją
- Bateria litowa CR2032
- Świadectwo wzorcowania dla czujników 0,001
- Instrukcja obsługi

Czujnik cyfrowy S_Dial WORK ADVANCED IP54 0-12,5mm / 0,01mm to wszechstronne, trwałe i precyzyjne narzędzie, idealne dla profesjonalistów poszukujących niezawodnego i łatwego w obsłudze urządzenia pomiarowego, zdolnego sprostać różnorodnym wymaganiom pomiarowym w trudnych środowiskach pracy.