

Link do produktu: <https://www.kammar24.pl/czujnik-cyfrowy-0-125mm00001mm-ip54-s-dial-work-nano-smart-bt-sylvac-p-215758.html>



Czujnik cyfrowy 0-12.5mm/0.0001mm IP54 S_Dial WORK NANO SMART BT Sylvac

Cena brutto	4 733,00 zł
Cena netto	3 847,97 zł
Dostępność	Na zamówienie
Wysyłka	Wysyłka w 3-4 tygodnie
Numer katalogowy	805-6307
Kod producenta	805-6307
Kod EAN	7640125712971
Producent	SYLVAC

Opis produktu

Czujnik cyfrowy 0-12.5mm/0.0001mm IP54 S_Dial WORK ANALOG NANO SMART BT Sylvac


Wskaźnik cyfrowy o rozdzielczości 0,1 mikrona z wyświetlaczem analogowym i zintegrowaną technologią Bluetooth®



- **Zaawansowana technologia pomiarowa:** Odkryj nową erę dokładności z **Czujnikiem cyfrowym Sylvac**, który oferuje niezrównaną rozdzielczość **0,0001 mm**. Wyposażony w innowacyjny, **duży wyświetlacz analogowy i LED-owy wskaźnik stanu tolerancji**, ten czujnik gwarantuje precyzję i łatwość odczytu w każdych warunkach pracy.
- **Bezprzewodowa efektywność:** Wykorzystaj moc **integrowanej technologii Bluetooth®**, która umożliwia **szybkie i bezbłędne przesyłanie danych**, znacząco podnosząc produktywność. Zapomnij o plątaninie kabli i ciesz się swobodą, jaką oferuje bezprzewodowa komunikacja.
- **Ekologiczne i ekonomiczne rozwiązanie:** Nasz **komparator cyfrowy** wyznacza nowe standardy w dziedzinie zrównoważonego rozwoju, umożliwiając pracę **bez użycia baterii**. Dzięki wyjściom danych "Zbliżenie" i "Zasilanie" jest to rozwiązanie przyjazne dla środowiska i portfela.
- **Personalizacja na wyciągnięcie ręki:** Dostosuj funkcjonalność urządzenia do swoich potrzeb za pomocą **programowalnego przycisku**. Szybki dostęp do najważniejszych funkcji usprawnia pracę i pozwala na skupienie się na tym, co naprawdę ważne.
- **Wykonany, aby przetrwać:** Zbudowany z myślą o **maksymalnej trwałości**, czujnik posiada **solidną obudowę i obrotową konstrukcję**. Stopień ochrony **IP54** zapewnia odporność na trudne warunki, gwarantując niezawodność przez długie lata.
- **Funkcje ułatwiające pracę:** Ciesz się zaawansowanymi funkcjami takimi jak **MIN/MAX/DELTA, TOL, Factor, PRESET i AUTO OFF**, które czynią pracę z naszym czujnikiem jeszcze bardziej intuicyjną i wydajną. Dodatkowo, funkcja **automatycznego budzenia i tryb uśpienia** zwiększa żywotność baterii i efektywność energetyczną.
- **Dopasowany do Twoich potrzeb:** Wybieraj spośród zakresów pomiarowych **12,5 mm** lub **25 mm**, aby idealnie

dopasować urządzenie do swoich specyficznych zastosowań pomiarowych.

Dane techniczne

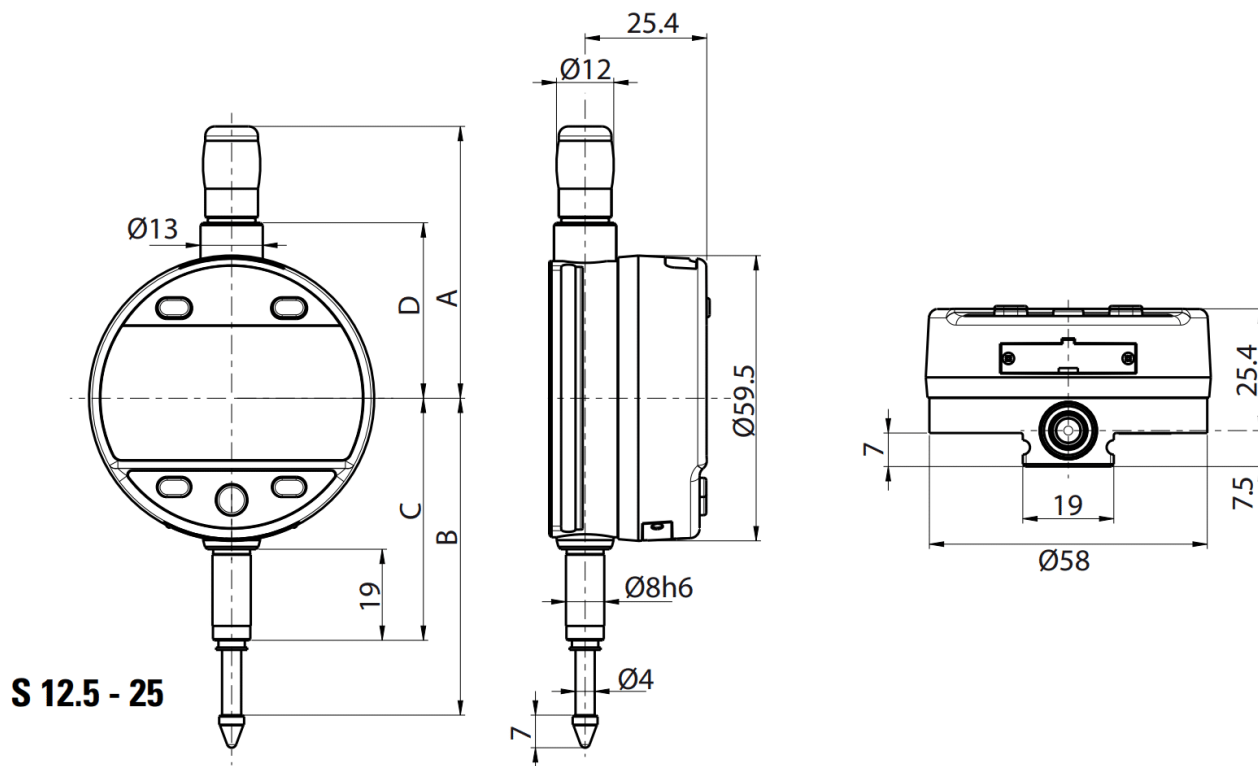

- Zakres pomiarowy (mm) 12,5
 - Rozdzielczość (mm) 0,0001
 - Maks. Błąd fe (µm) 1.2
 - Powtarzalność (µm) 0,3
 - Klasa IP IP54
 - A (mm) 56,7
 - B (mm) 66.1
 - C (mm) 50,5
 - D (mm) 36,6
 - Dane wyjściowe **Bezprzewodowa technologia Bluetooth® / USB / RS232**
 - Programowalny przez komputer ●
 - Funkcje standardowe (dostosowane przez komputer): mm/cal, ustawienie wstępne (max 999,999) min/max/delta, tolerancje, rozdzielczość, kierunek pomiaru, mnożnik, automatyczne lub ręczne wyłączenie, blokada klawiszy
- | | S 12,5 | S 25 |
|---------------------------|------------|-------------|
| • Pomiar siły | S 12,5 | S 25 |
| • Standardowe (N) | 0,65 - 0,9 | 0,65 - 1,15 |
| • Niski ¹ (N) | 0,4 - 0,55 | 0,45 - 0,9 |
| • Wysoki ¹ (N) | 1,0 - 1,6 | 0,9 - 1,8 |

Tolerancja $\pm 20\%$, wrzeczono w wyjściowej pozycji pomiarowej.
¹ na żądanie

Zestaw zawiera:

- Urządzenie zgodne ze specyfikacjami technicznymi
- W zestawie bateria litowa CR2032
- Instrukcja obsługi
- Certyfikat kalibracji

Z **Czujnikiem cyfrowym Sylvac**, precyzja spotyka się z technologią, oferując rozwiązania pomiarowe najwyższej klasy, które są zarówno wydajne, jak i przyjazne dla środowiska. Odkryj przewagę, jaką daje zaawansowane narzędzie pomiarowe, zaprojektowane z myślą o profesjonalistach.