

Link do produktu: <https://www.kammar24.pl/czujnik-cyfrowy-0-125mm0001mm-ip67-s-dial-work-plc-sylvac-p-215760.html>



## Czujnik cyfrowy 0-12.5mm/0.001mm IP67 S\_Dial WORK PLC Sylvac

|                  |                               |
|------------------|-------------------------------|
| Cena brutto      | <b>3 516,00 zł</b>            |
| Cena netto       | <b>2 858,54 zł</b>            |
| Dostępność       | <b>Na zamówienie</b>          |
| Wysyłka          | <b>Wysyłka w 3-4 tygodnie</b> |
| Numer katalogowy | <b>805-7301</b>               |
| Kod producenta   | <b>805-7301</b>               |
| Kod EAN          | <b>7640125713480</b>          |
| Producent        | <b>SYLVAC</b>                 |

### Opis produktu

#### Czujnik cyfrowy 0-12.5mm/0.001mm IP67 S\_Dial WORK PLC Sylvac


#### Wskaźnik cyfrowy ze złączem PLC



Zaprezentowany przez **Sylvac**, ten zaawansowany czujnik cyfrowy jest nie tylko narzędziem pomiarowym; to **kompleksowe rozwiązanie dla nowoczesnych systemów automatyki**. Zaprojektowany, aby spełniać i przekraczać oczekiwania w najbardziej wymagających warunkach przemysłowych, ten wskaźnik łączy w sobie niezawodność, precyzję i łatwość użytkowania.

- **Wyjątkowa łączność:** Dzięki **bezpośredniemu złączu PLC**, ten czujnik cyfrowy gwarantuje **bezproblemową integrację** z systemami automatyki. Obsługa wielu protokołów komunikacyjnych, w tym **ASCII, MODBUS, i ORBIT**, zapewnia uniwersalność i adaptację do rozmaitych środowisk pracy. To nie tylko ułatwia konfigurację, ale także pozwala na szybki i efektywny transfer danych.
- **Trwałość i niezawodność:** Niezależnie od tego, czy pracujesz w wilgotnym środowisku, czy w kontakcie z chłodziwem, ten wskaźnik jest **odporny na wodę**. Z **stopniem ochrony IP54 dla wersji z rozdzielczością 0,01 mm** oraz **IP67 dla wersji z rozdzielczością 0,001 mm**, gwarantuje on niezmienną dokładność i długotrwałą wydajność nawet w najtrudniejszych warunkach.
- **Intuicyjne i komfortowe użytkowanie:** Jego **obrotowa obudowa o średnicy 59,5 mm** i możliwość obracania się o **270°** wraz z **dużym wyświetlaczem** umożliwiają łatwe i precyzyjne odczyty. Dodatkowo, **wskaźnik stanu tolerancji LED** pozwala na szybką weryfikację dokładności pomiarów. Funkcje takie jak **MIN/MAX/DELTA, TOL, Factor, PRESET i AUTO OFF** są zaprojektowane, aby sprostać specyficznym potrzebom użytkownika, czyniąc ten wskaźnik niezastąpionym narzędziem w każdym procesie pomiarowym.

#### Dane techniczne

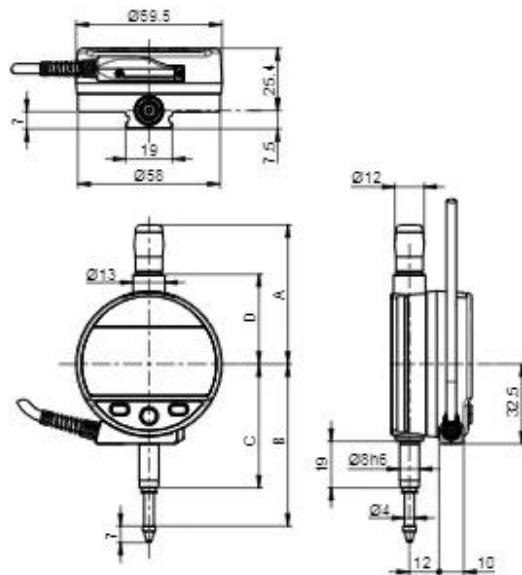

|       | 805.7301 | 805.7501 |
|-------|----------|----------|
| Range | 12.5mm   | 25mm     |
| A     | 66.6     | 69.3     |
| B     | 66.1     | 79       |
| C     | 36.6     | 49.4     |

- Zakres pomiarowy (mm) 12,5
- A (mm) 56,7
- B (mm) 66,1
- C (mm) 50,5
- D (mm) 36,6
- Rozdzielczość (mm) 0,001
- Maks. Błąd fe (µm) 4
- Powtarzalność (µm) 2
- Dane wyjściowe: Kompatybilny z kablem PLC / RS232 (zblizeniowym) i RS485 (kablowym).
- Magistrala danych : Kompatybilny z RS485 / Ładowanie 1/256 (protokół MODBUS, ASCII lub ORBIT)
- Siła pomiarowa (N) 0,65 – 0,9
- Klasa IP IP67
- Zaciskanie Ø8h6, wymienna sonda kowadełkowa M2,5
- Funkcje standardowe (konfigurowalne za pomocą komputera): mm/cal, ref I/II, ustawienie wstępne (maks. 999,999)

min/max/delta, tolerancje, rozdzielczość, kierunek pomiaru, mnożnik, blokada klawiatury

**Zestaw zawiera:**

- Urządzenie zgodne ze specyfikacjami technicznymi
- W zestawie kabel PLC + mocowanie
- Instrukcja obsługi
- Certyfikat kalibracji

Wybierając **Czujnik cyfrowy Sylvac**, inwestujesz w technologię, która **zmniejsza czas przestoju, poprawia efektywność operacyjną i zwiększa precyzję** Twoich pomiarów. To nie tylko narzędzie pomiarowe - to klucz do optymalizacji Twojego procesu produkcyjnego.