

Link do produktu: <https://www.kammar24.pl/czujnik-cyfrowy-0-250mm001mm-ip51-s-dial-work-basic-sylvac-p-215720.html>



Czujnik cyfrowy 0-25.0mm/0.01mm IP51 S_Dial WORK BASIC Sylvac

Cena brutto	2 026,00 zł
Cena netto	1 647,15 zł
Dostępność	Na zamówienie
Wysyłka	Wysyłka w 3-4 tygodnie
Numer katalogowy	805-1401
Kod producenta	805-1401
Kod EAN	7640125026245
Producent	SYLVAC

Opis produktu

Czujnik cyfrowy 0-25.0mm/0.01mm IP51 S_Dial WORK BASIC Sylvac

Solidny wskaźnik cyfrowy




Prezentujemy z dumą **czujnik cyfrowy 0-25.0mm/0.01mm IP51 S_Dial WORK BASIC od Sylvac**, który reprezentuje szczyt osiągnięć w dziedzinie precyzyjnych pomiarów. Ten produkt łączy w sobie **zaawansowaną technologię**, **niezrównaną trwałość** oraz **wygodę użytkowania**, zapewniając użytkownikom bezprecedensową dokładność i niezawodność w najbardziej wymagających warunkach pracy.

- **Niezrównana trwałość i odporność na warunki ekstremalne:** dzięki swojej solidnej konstrukcji, czujnik cyfrowy Sylvac jest **odporny na wodę i chłodziwo**, co gwarantuje jego długotrwałe funkcjonowanie nawet w najtrudniejszych warunkach. Jest to idealne narzędzie dla profesjonalistów, którzy oczekują niezawodności w każdej sytuacji.
- **Wydaźność na wyciągnięcie ręki:** jego prosta, ale solidna konstrukcja z nieobrotową obudową o średnicy 59,5 mm i centralnym przyciskiem, który umożliwia **łatwe przełączanie między funkcjami**, znacznie usprawnia pracę, czyniąc ją bardziej intuicyjną i mniej czasochłonną.
- **Wszechstronność i wygoda użytkowania:** czujnik oferuje **konwersję mm/cale, wstępnie ustawione możliwości** oraz **kierunek pomiaru**, co zapewnia jego wszechstronne zastosowanie i zgodność z różnorodnymi wymaganiami pomiarowymi.
- **Nieprzerwana praca dzięki innowacyjnej technologii:** wyposażony w **automatyczny tryb budzenia i uśpienia** zasilany przez **Absolute System SIS**, czujnik oszczędza energię i znacznie wydłuża żywotność baterii, zapewniając ciągłość pracy w kluczowych momentach.
- **Elastyczne opcje zasilania:** innowacyjne wyjścia danych „Zbliżenie” i „Zasilanie” pozwalają na użytkowanie instrumentu **bez konieczności korzystania z baterii**, co jest możliwe dzięki dostarczonemu kablowi, zapewniając jeszcze większą wygodę użytkowania.
- **Konfigurowalna precyzja dla różnorodnych zastosowań:** użytkownicy mogą wybrać jedną z dwóch rozdzielczości wyświetlacza (0,01 mm i 0,001 mm) oraz zakres pomiarowy (12,5 mm, 25 mm, 50 mm), co pozwala na dostosowanie

czujnika do indywidualnych potrzeb pomiarowych.

Dane techniczne

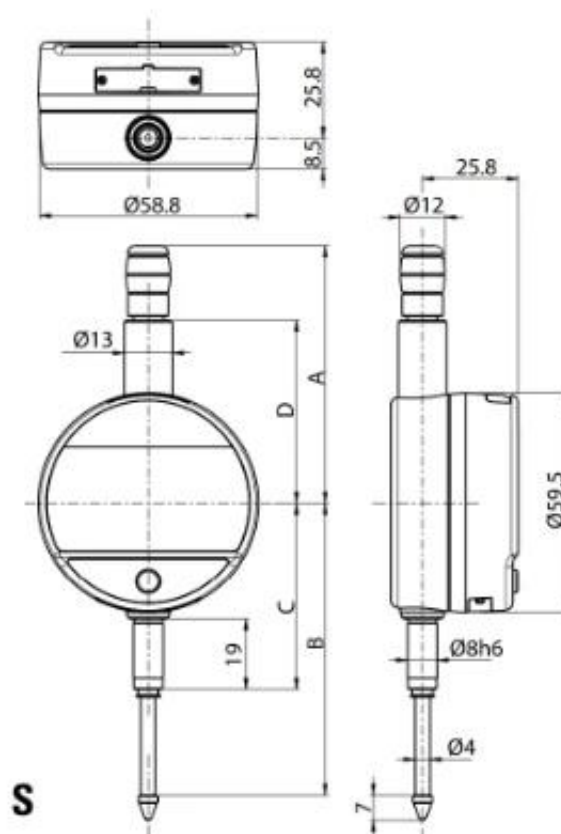

- Zakres pomiarowy (mm) 25
- Rozdzielczość (mm) 0,01
- Maks. Błąd fe (μm) 10^{-1}
- Powtarzalność (μm) 2
- Klasa IP IP51
- A (mm) 69,9
- B (mm) 78,5
- C (mm) 50,5
- D (mm) 49,4
- Dane wyjściowe USB/RS232

- Programowalny przez komputer ●
- Funkcje standardowe (dostosowane przez komputer): Ustawienie wstępne (maks. 999,999) programowane tylko za pomocą komputera PC z kablem, mm/cale, kierunek pomiaru

¹ ± 1 cyfra

• Pomiar siły	S 12,5	S 25	S 50
• Standardowe (N)	0,65 – 0,90	0,65 – 1,15	1.1 – 2.6
• Niski ² (N)	0,4 – 0,55	0,45 – 0,9	–
• Wysoki ² (N)	1,0 – 1,6	0,9 – 1,8	–

Tolerancja ± 20%, wrzeczono w wyjściowej pozycji pomiarowej.
² na zamówienie

Zestaw zawiera:

- Urządzenie zgodne ze specyfikacjami technicznymi
- W zestawie bateria litowa CR2032
- Instrukcja obsługi
- Świadectwo kalibracji dla przyrządów 0,001 mm

Czujnik cyfrowy 0-25.0mm/0.01mm IP51 S_Dial WORK BASIC Sylvac jest więcej niż tylko narzędziem pomiarowym – to gwarancja precyzji, niezawodności i efektywności pracy w każdych warunkach. Zapewniając użytkownikom dostęp do technologii przyszłości, staje się niezastąpionym partnerem w realizacji najbardziej zaawansowanych projektów pomiarowych.