

Link do produktu: <https://www.kammar24.pl/czujnik-zegarowy-absolute-digimatic-calculation-id-c-50-8mm-p-73266.html>



Czujnik zegarowy ABSOLUTE Digimatic Calculation ID-C 50,8mm

Cena brutto	4 727,00 zł
Cena netto	3 843,09 zł
Dostępność	Na zamówienie
Wysyłka	Wysyłka w 5-7 dni robocze
Numer katalogowy	543-595B
Kod producenta	543-595B
Kod EAN	4946368682709
Producent	MITUTOYO

Opis produktu


Czujnik zegarowy ABSOLUTE Digimatic Calculation ID-C 50,8mm

Charakterystyka produktu

- Elektroniczny wielofunkcyjny czujnik zegarowy z funkcją wykonywania obliczeń $Ax + B + Cx-1$.
- Posiada funkcję obliczeń wg. wzoru poszerzającą zakres zastosowań.
- Współczynniki równania A, B i C mogą być określane dowolnie.
- X = przemieszczenie wrzeciona.
- Wyświetlacz obrotowy 330°.
- ABSOLUTE oznacza, że nie trzeba ustawiać punktu zerowego po każdym przywróceniu zasilania, co oszczędza czas i fatygę.
- Łatwe ustawianie czujnika za pomocą menu ustawień
- Wykorzystując interfejs USB czujnik można ustawiać z komputera za pomocą dedykowanego programu

Funkcje

- Alarm: Niskiego napięcia, błąd kompozycji wartości zliczanej, błąd przepełnienia, błąd ustawiania granic tolerancji
- PRESET (x3)
- ZERO / ABS przełączane
- Ocena GO/±NG
- Wyjście danych DIGIMATIC
- ON/OFF
- DATA/HOLD
- Zmiana zakresu paska analogowego
- Podtrzymywanie wartości Min/Maks
- Funkcja blokady
- Przełączanie rozdzielczości
- Tryb szybkiego pomiaru
- Obliczenia

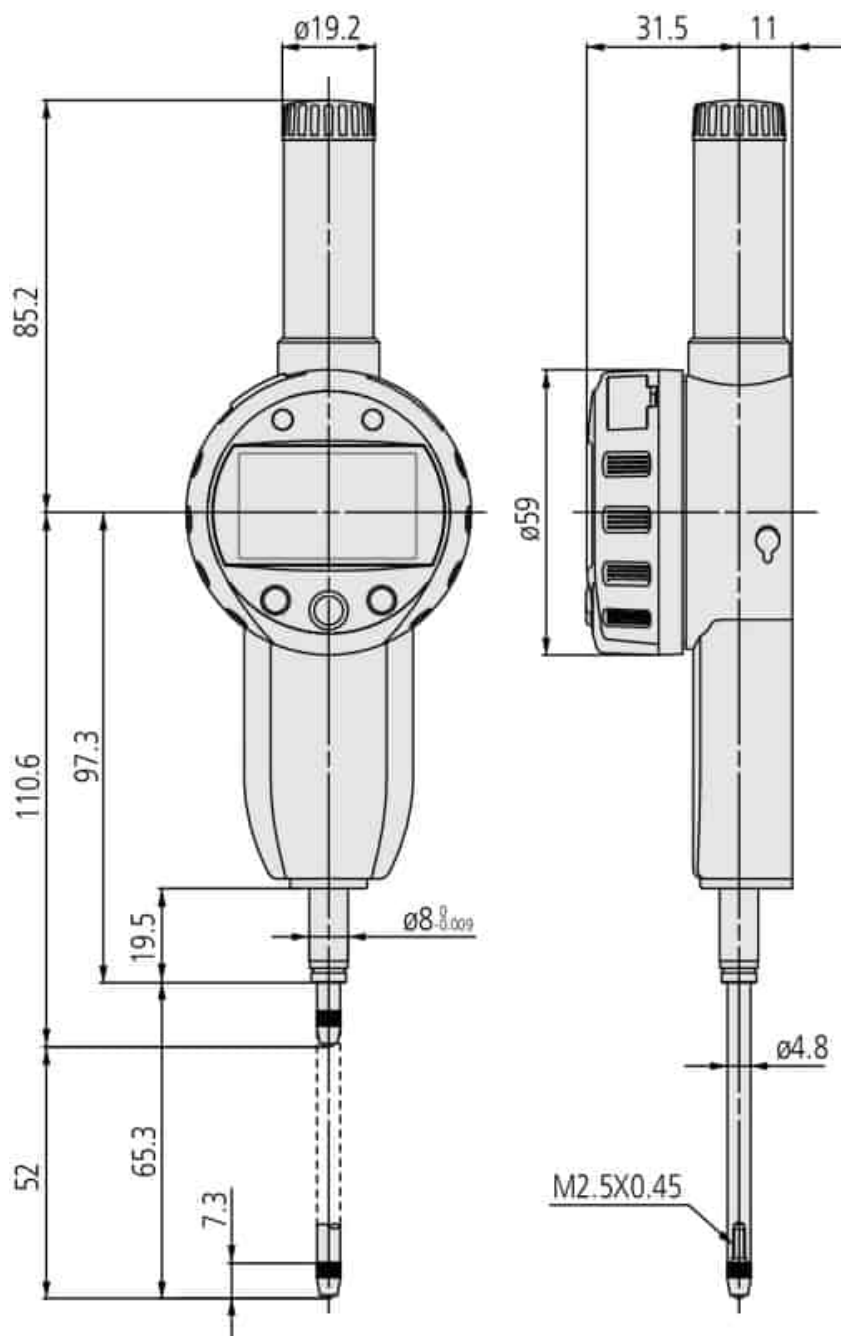

Dane techniczne

- Zakres: 50,8,5 mm
- Dokładność: 0,006 mm
- Powtarzalność: 0,002 mm
- Nacisk pomiarowy: ≤ 2.3 N
- Waga: 260 g
- Rozdzielczość: Przełączana 0,0002 mm - 1 mm lub 0,0002 mm - 1 mm/0.00001" - 0.05"
- Rozdzielczość: 0.001 mm
- Skala: Pojemnościowy enkoder liniowy ABSOLUTE
- Maks. prędkość wrzeciona: Nieograniczona
- $\varnothing$ tulei: 8 mm
- Częstotliwość próbkowania: tryb standard: 10 1/s Tryb "szybki" 50 1/s
- Końcówka pomiarowa: Kulka węglkowa, gwint M 2,5 x 0,45 mm (typ ISO/JIS)
- Zasilanie: 1 bateria SR-44

- Czas życia baterii: około 12 miesięcy (8godz/dzień)
- Cale-mm: Metryczne