

Link do produktu: <https://www.kammar24.pl/czujnik-zegarowy-analogowy-bez-ucha-10mm-0-01mm-mitutoyo-2046ab-p-180301.html>



Czujnik zegarowy analogowy bez ucha 10mm / 0,01mm Mitutoyo 2046AB

Cena brutto	267,00 zł
Cena netto	217,07 zł
Dostępność	Na magazynie
Wysyłka	Wysyłka w 3-4 dni robocze
Numer katalogowy	2046AB
Kod producenta	2046AB
Kod EAN	4946368841922
Producent	MITUTOYO

Opis produktu

Czujnik zegarowy analogowy bez ucha 10mm / 0,01mm Mitutoyo 2046AB

Czujnik zegarowy Mitutoyo: niezawodny i łatwy w użyciu

Czujnik zegarowy Mitutoyo to profesjonalne narzędzie pomiarowe, które zapewnia dokładne i powtarzalne wyniki. Jest to standardowy, metryczny czujnik zegarowy z szeregiem funkcji, które ułatwiają jego użytkowanie i zapewniają ochronę przed uszkodzeniami.


Główne cechy:

- **Dźwignia podnosząca wrzeciono (opcjonalna)** - umożliwia łatwą i bezproblemową instalację czujnika
- **Zacisk ramki, zarówno z prawej jak i lewej strony czujnika** - zapewnia stabilne mocowanie czujnika do obrabianego przedmiotu
- **Uszczelka O-ring** - zapewnia dodatkową ochronę przed pyłem i wodą
- **Wersja ze ścianką tylną bez ucha** - zapewnia większy zakres ruchu czujnika
- **Typ ISO** - zapewnia zgodność z międzynarodowymi standardami

Zastosowanie:

Czujnik zegarowy Mitutoyo jest idealny do szerokiego zakresu zastosowań, w tym:

- pomiarów wewnętrznych i zewnętrznych
- pomiarów głębokości
- pomiarów zgrubnych

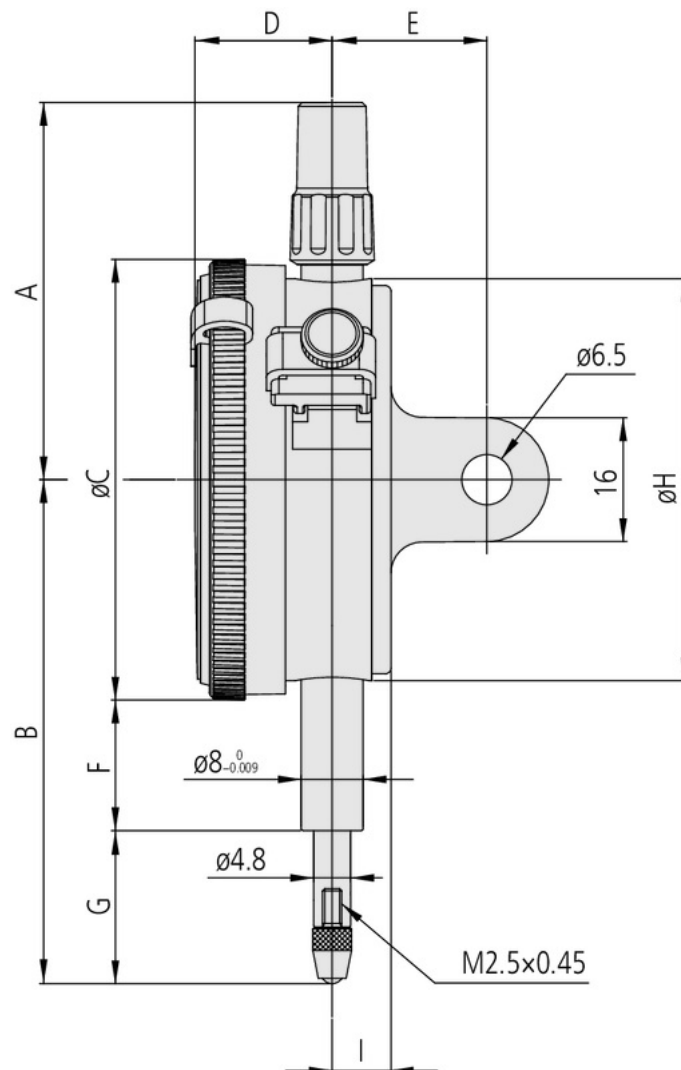

A: 47.2 mm
B: 65.2 mm
C: 57 mm
D: 18.1 mm
E: 20 mm
F: 16.9 mm
G: 19.8 mm
I: 7.6 mm

Dane techniczne

- Zakres: 10 mm
- Zakres na obr.: 1 mm
- Podziałka: 0,01 mm
- Skala / Linia: 0-100 (100-0)
- Dowolna 1/10 obrotu: 5 µm
- Dowolna 1/2 obrotu: 9 µm
- Dowolny 1 obrót: 10 µm
- Zakres pomiarowy: 13 µm
- H MPE (histereza): 3 µm
- R MPE (powtarzalność): 3 µm
- Nacisk pomiarowy: 0,4-1,4 N
- Masa: 135 g
- Skala jednostronna: Tak
- Cyfrowy / analogowy: Analogowy
- Cale-mm: Metryczne
- Typ: Standard EN ISO
- Tuleja: 8 mm
- Końcówka pomiarowa: Końcówka z węgla spiekanego, gwint: M 2,5 x 0,45 mm
- Dostawa: z certyfikatem sprawdzenia

