

Link do produktu: <https://www.kammar24.pl/czujnik-zegarowy-cyfrowy-0-12-5mm001mm-ip67-s-dial-mini-basic-sylvac-p-215704.html>



Czujnik zegarowy cyfrowy 0-12-5mm/0.01mm IP67 S_Dial MINI Basic Sylvac

Cena brutto	1 684,00 zł
Cena netto	1 369,11 zł
Dostępność	Na zamówienie
Wysyłka	Wysyłka w 3-4 tygodnie
Numer katalogowy	805-4125
Kod producenta	805-4125
Kod EAN	7640125680881
Producent	SYLVAC

Opis produktu


Czujnik zegarowy cyfrowy Chroniony 0-12-5mm/0.01mm IP67 S_Dial MINI Sylvac

Najmniejszy wskaźnik cyfrowy na rynku.

Odkryj nowy wymiar dokładności i funkcjonalności z **Czujnikiem zegarowym cyfrowym Sylvac S_Dial MINI Basic**. Zaprojektowany z myślą o profesjonalistach, którzy nie akceptują kompromisów w kwestii precyzji i niezawodności, ten innowacyjny produkt łączy w sobie zaawansowaną technologię i niezrównaną wygodę użytkowania.

- **Bezproblemowa integracja z twoim środowiskiem pracy** - Czujnik Sylvac został stworzony, aby harmonijnie współpracować z Twoimi istniejącymi maszynami i urządzeniami pomiarowymi. Jego **kompaktowa, nieobrotowa obudowa o średnicy zaledwie 45 mm** gwarantuje, że znajdzie miejsce nawet w najbardziej ograniczonych przestrzeniach. Dzięki temu, nie tylko oszczędzasz cenne miejsce, ale również znacząco **optymalizujesz przepływ pracy**, eliminując niepotrzebne przestawienia i dostosowania.
- **Perfekcja w każdym detalu** - Centralny przycisk przywoływania zaprogramowanych ustawień i przesyłania wartości to tylko jedna z wielu cech, które wyróżniają nasz produkt. Dzięki **automatycznemu wyłączaniu zasilania**, użytkownicy mogą cieszyć się **dłuższą żywotnością baterii**, a opcja wyboru między mm a calami oraz kierunek pomiaru zapewniają **dokładność i elastyczność** w każdej sytuacji. Ukryta konfiguracja minimalizuje ryzyko błędów, gwarantując **bezbłędną operację**.
- **Solidność, na którą możesz liczyć** - czujnik jest dostępny w dwóch wersjach: **chronionej (P) z IP67** dla maksymalnej ochrony oraz **standardowej (S) z IP54**, co pozwala na dobór idealnego rozwiązania zgodnie z konkretnymi potrzebami środowiska pracy. Dodatkowo, **trzcień zaciskowy wykonany z hartowanej i szlifowanej stali nierdzewnej** zapewnia niezrównaną trwałość i odporność na uszkodzenia.
- **Wysoka precyzja i wszechstronność** - Dzięki **opcjom rozdzielczości wyświetlacza 0,01 mm lub 0,001 mm** oraz **zakresowi pomiarowemu do 12,5 mm**, czujnik S_Dial MINI Basic Sylvac spełnia szeroki zakres potrzeb pomiarowych z niezrównaną dokładnością. Jest to idealne rozwiązanie dla profesjonalistów, którzy nie akceptują kompromisów w kwestii jakości i precyzji.

Dane techniczne

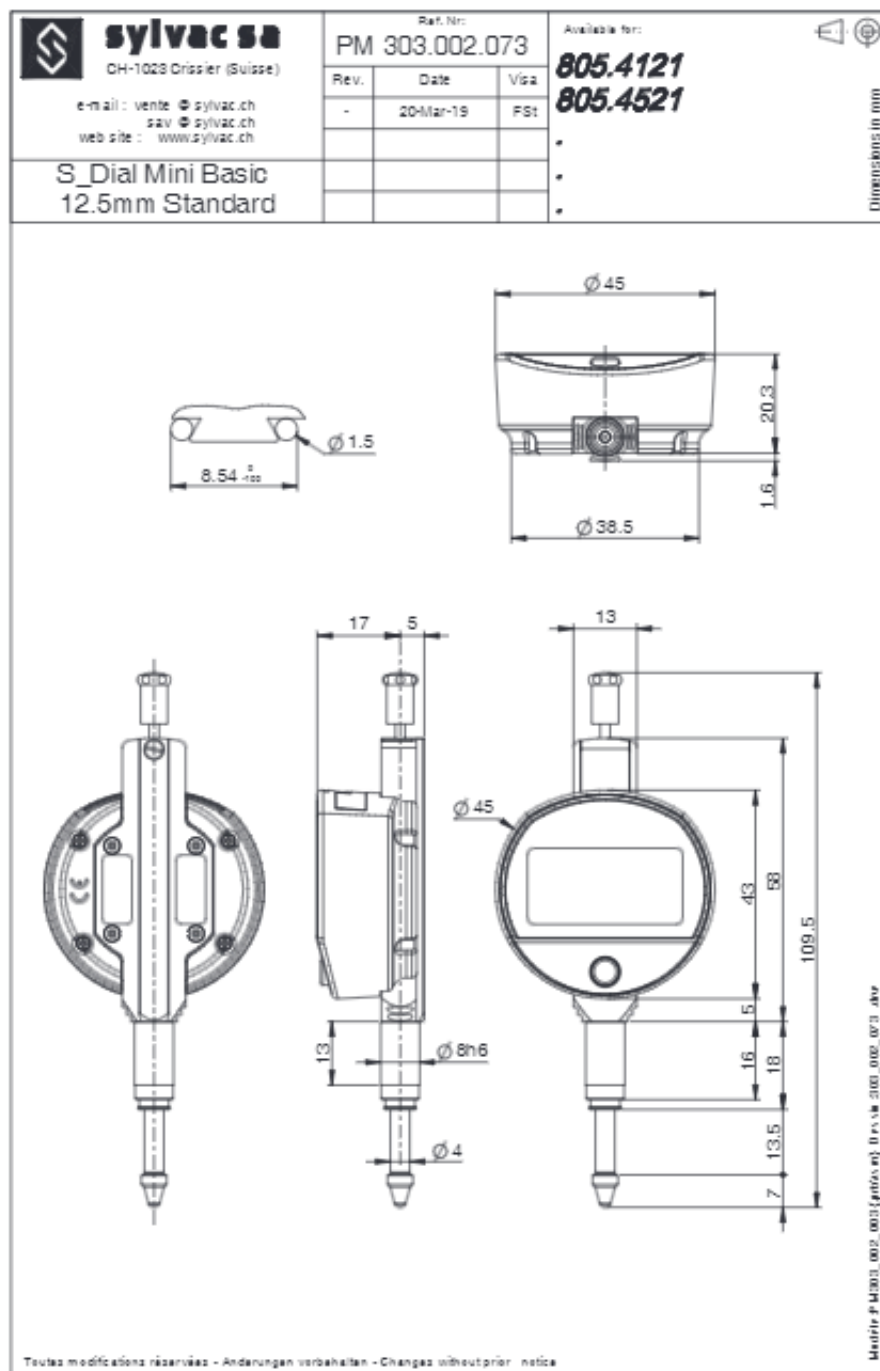

- Zakres pomiarowy (mm) 12,5
- Skala analogowa -
- Rozdzielczość (mm) 0,01
- Wykonanie ³ P
- Maks. Błąd fe (µm) 10 ¹
- Powtarzalność (µm) 2
- Siła pomiarowa ² (N) 0,6 - 1,3 N
- Ustawienie zerowe ●
- Wybór rozdzielczości -
- USTAWIENIE WSTĘPNE = (maks. +999,99 mm) ● ⁴
- Wyświetlanie wartości min./maks./delta -

- Wybór kierunku pomiaru ●
- Współczynnik mnożenia -
- Dane wyjściowe USB/RS232
- Klasa IP **IP67**

¹ ± 1 cyfra

² Wartości ± 20%, wskaźnik w pozycji pionowej, wrzeczono pomiarowe wychodzące

³ S = Standard **P = Chroniony**

⁴ Wstępnie skonfigurowana konfiguracja tylko na komputerze

Pomiar siły: S Standard: 0,5 – 0,90 N, Niski ⁵ 0,35 – 0,50 N, Wysoka ⁵ 1,80 – 2,3 N

Pomiar siły: P Standard: 0,6 – 1,3 N, Niski ⁵ -, Wysoka ⁵ -

Tolerancja ±20%, wskaźnik w pozycji pionowej, wrzeczono w pomiarze wyjściowym

⁵ na życzenie

Zestaw zawiera:

- Urządzenie zgodne ze specyfikacjami technicznymi
- W zestawie bateria litowa CR2032
- Instrukcja obsługi
- Świadectwo kalibracji dla przyrządów o rozdzielczości 0,001 mm

Sylvac S_Dial MINI Basic to nie tylko narzędzie pomiarowe - to **partner w dążeniu do perfekcji**, który podnosi standardy precyzyjnych pomiarów w nowoczesnych środowiskach pracy. Wybierając nasz produkt, inwestujesz w jakość, niezawodność i innowacyjność, które przekształcą Twoje codzienne zadania pomiarowe.