

Link do produktu: <https://www.kammar24.pl/docisk-pionowy-szybkomocujacy-amf-6800-3-esd-p-210443.html>



Docisk pionowy szybkomocujący AMF 6800-3 ESD

Cena brutto	193,00 zł
Cena netto	156,91 zł
Dostępność	Na magazynie
Wysyłka	Wysyłka w 4-5 dni robocze
Numer katalogowy	38130040
Kod producenta	562487
Kod EAN	4020772023904
Producent	AMF

Opis produktu

AMF Docisk szybkomocujący 6800-3 ESD

Zacisk pionowy z dźwignią wyposażony w osłonę ochronną oraz uchwyt wykonany z materiału ESD przewodzącego elektrostatycznie (dysypacyjnego)

Charakterystyka produktu:

- Konstrukcja z otwartym ramieniem zaciskowym i poziomą podstawą
- Wykończenie ocynkowane i pasywowane dla zwiększonej odporności
- Nitowane połączenia ze stali nierdzewnej, w rozmiarach 2 i 3, pracujące w utwardzonych tulejach
- Miejsca łożyskowe są nasmarowane
- Ergonomiczna ręczka odporna na oleje, z dużą powierzchnią chwytu i miękkimi komponentami dla komfortu użytkowania
- Bezpieczne zaciskanie z ochroną palców i zabezpieczeniem śruby zaciskowej na końcu ramienia zaciskowego
- Kompletnie wyposażenie w hartowaną, ocynkowaną śrubę zaciskową nr 6890ESD, zapewniającą niezawodność i trwałość

Zastosowanie:

- Zacisk ESD zaprojektowano specjalnie do użytku w strefach ochrony przed wyładowaniami elektrostatycznymi (EPA – Electrostatic Protected Area), do prac z elementami, zespołami lub urządzeniami wrażliwymi na elektrostatykę, zgodnie z normą DIN EN 61340-5-1.

Cechy charakterystyczne:


- Oporność upływu zgodnie z DIN IEC/TR 61340-5-2 wynosi od 10^4 do 10^9 Ohm
- Czas rozładowania zgodnie z DIN IEC/TR 61340-5-2 jest mniejszy niż 2 sekundy
- Napięcie powierzchniowe (siła pola elektrycznego) zgodnie z DIN EN 61340-5-1 poniżej 100 Volt
- Zacisk pionowy ESD nie jest elementem izolującym. Nie powinien być stosowany w miejscach, gdzie występują otwarte napięcia.

Dane techniczne:

- F1 [kN] 1,2
- F2 [kN] 2,5
- Śruba mocująca M8x45
- Waga [g] 410

- Zobacz zakładkę **Tabela wymiarów** nad opisem produktu ↑

Tabela wymiarów

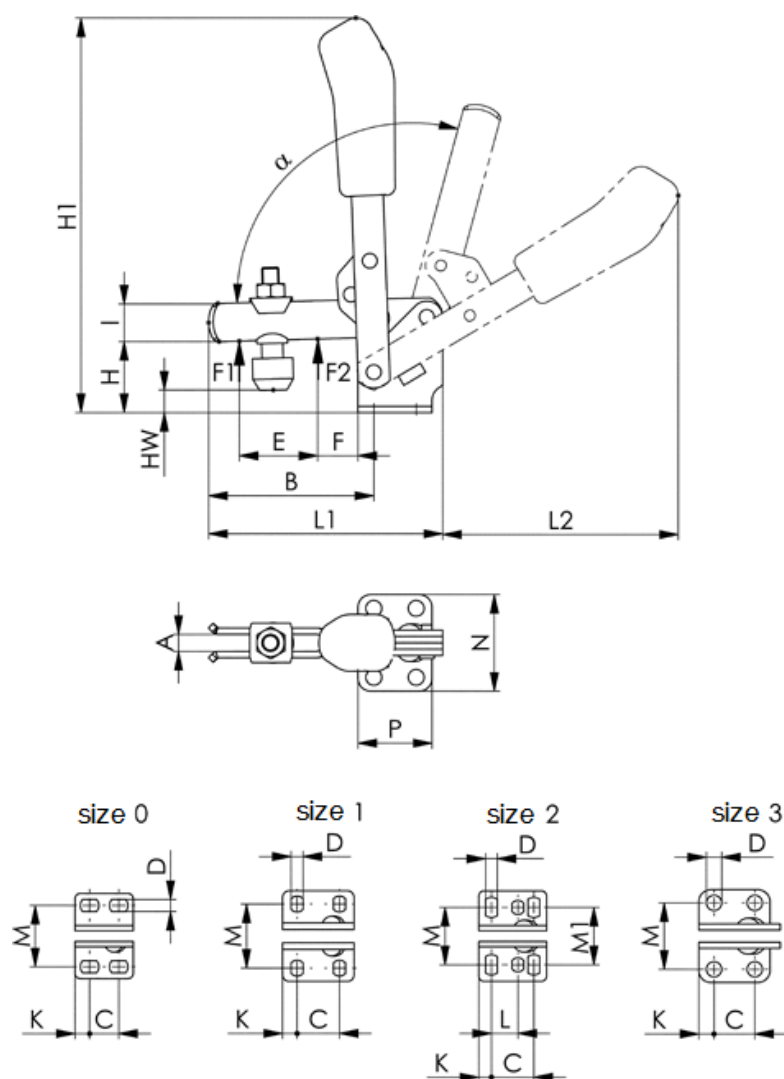

DIMENSIONS TABLE																						
Order no.	Size	A	B	C	D	E	F	H	H1	HW min.	HW max.	I	K	L	L1	L2	M	M1	N	P	α	α^*
562483	0	4	31	8,5 - 13,5	4,5	14	5,5	18	81	-1,5	3,5	8	5,5	-	49	50	23,0	-	32	22	95°	-
562484	1	5	39	16,0	4,5	18	6,0	19	98	-4,0	2,0	10	5,5	-	61	58	22,5 - 26,0	-	34	27	95°	-
562486	2	6	52	20,0	5,5	25	11,0	23	140	-3,0	4,5	12	6,0	12,5	78	89	23,0 - 31,0	27	43	32	105°	60°
562487	3	8	79	20,0	7,5	37	19,0	33	186	2,0	11,0	18	7,5	-	112	112	32,5	-	46	35	105°	60°