

Link do produktu: <https://www.kammar24.pl/docisk-pionowy-szybkomocujacy-amf-6802-4-p-210457.html>



Docisk pionowy szybkomocujący AMF 6802-4

Cena brutto	215,00 zł
Cena netto	174,80 zł
Dostępność	Na magazynie
Wysyłka	Wysyłka w 4-5 dni robocze
Numer katalogowy	39370040
Kod producenta	90241
Kod EAN	4020772090241
Producent	AMF

Opis produktu

AMF Docisk zacisk pionowy z czerwonym uchwytem i pionową podstawą szybkomocujący 6802-4

Charakterystyka produktu:


- Idealny do pracy w pionie z otwartym ramieniem zaciskowym, zapewniającym łatwy dostęp i mocowanie detali.
- Powłoka ocynkowana i pasywowana dla ochrony przed korozją, co zwiększa trwałość narzędzia.
- Nity ze stali nierdzewnej, działające w tulejach łożyskowych utwardzanych termicznie dla rozmiarów od 2 do 6, co zapewnia wytrzymałość i niezawodność.
- Miejsca łożyskowe są fabrycznie nasmarowane, co ułatwia utrzymanie i przedłuża żywotność zacisku.
- Ergonomiczny uchwyt odporny na olej z dużą powierzchnią oparcia dłoni i miękkim materiałem, co zwiększa komfort użytkowania.
- Bezpieczne zaciskanie zapewniające ochronę palców oraz zabezpieczenie przed zgubieniem śruby dociskowej na końcu ramienia zaciskowego.
- Zestaw zawiera również hartowaną, ocynkowaną śrubę dociskową nr 6890, gotową do natychmiastowego użycia.

Narzędzie to jest szczególnie polecane dla branż wymagających mocowania elementów w pionie, takich jak obróbka metalu, montaż czy prace stolarskie, gdzie niezawodność i wytrzymałość zacisku są kluczowe.

Dane techniczne:

- F1 [kN] 1,7
- F2 [kN] 3,0
- Śruba mocująca M8x65
- Waga [g] 630
- Zobacz zakładkę **Tabela wymiarów** nad opisem produktu ↑

Tabela wymiarów

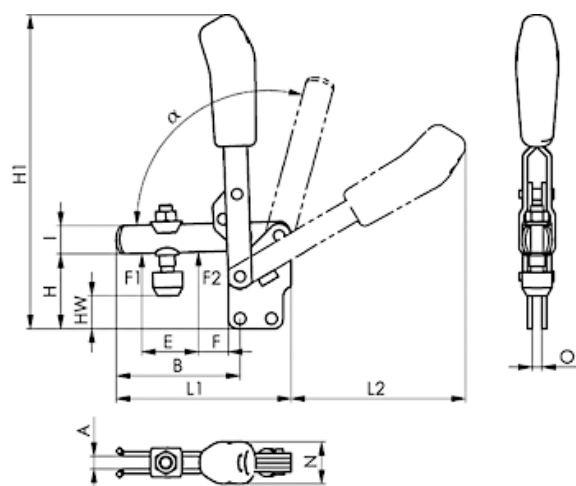

Größe 1

Größe 2

Größe 3, 4

Größe 5

Größe 6








TABELA WYMIARÓW

Nr zamówienia.	Rozmiar	A	B	C	D	mi	F	H	H1	CW min.	Maks. woda użytkowa	I	K	L	L1	L2	M	M1	N	O	P	α	α°
90217	1	5	39,0	16,0	4,5	18	6	29	109	6,0	12,5	10	5,5	-	61	59	23,5-25,0	-	19	5	27	95°	-
90225	2	6	52,0	20,0	5,5	25	11	38	154	11,5	19,5	12	6,0	12,5	78	80	28,5-32,0	30	21	5	32	105°	60°
90233	3	8	79,0	20,0	7,5	36	19	48	200	16,5	25,0	18	7,5	-	112	114	41,0	-	27	6	40	105°	60°
90241	4	10	101,0	32,0	8,6	54	16	65	244	16,5	45,5	20	13,0	-	141	130	55,5	-	35	8	53	105°	60°
90258	5	14	140,0	45,0	8,5	72	35	77	301	18,0	49,0	25	9,5	26,5-31,5	195	183	66,0	64	45	10	65	115°	60°
90266	6	14	165,5	50,5	13,0	89	28	117	369	33,0	90,5	30	24,5	-	231	206	102,0	-	45	10	90	140°	60°