

Link do produktu: <https://www.kammar24.pl/docisk-pionowy-szybkomocujacy-z-blokada-6802-s-3-p-29422.html>



Docisk pionowy szybkomocujący z blokadą 6802 S-3

Cena brutto	383,00 zł
Cena netto	311,38 zł
Dostępność	Na magazynie
Wysyłka	Wysyłka w 4-5 dni robocze
Numer katalogowy	1939-0103
Kod producenta	90274
Kod EAN	4020772090272
Producent	AMF

Opis produktu

AMF Docisk zacisk pionowy z czerwonym uchwytem i mechanizmem zabezpieczającym szybkomocujące 6802 S-3

Charakterystyka produktu:


- Wyposażony w system zabezpieczeń dla pozycji zaciskanej oraz otwartej, zapewniający dodatkowe bezpieczeństwo podczas użytkowania.
- Praktyczny otwarty ramię zaciskowe i pionowa podstawa umożliwiają wszechstronne zastosowanie w różnych warunkach pracy.
- Ocynkowana i pasywowana powierzchnia dla optymalnej ochrony przed korozją, co przekłada się na długowieczność produktu.
- Wytrzymałe nity ze stali nierdzewnej umieszczone w tulejach łożyskowych utwardzonych termicznie, gwarantujące niezawodność działania.
- Łożyska nasmarowane fabrycznie zapewniające niskie tarcie i długotrwałe, bezawaryjne użytkowanie.
- Ergonomiczny uchwyt odporny na olej z dużą powierzchnią chwytu i miękkimi komponentami dla komfortu i bezpieczeństwa pracy.
- Bezpieczne zaciskanie dzięki elementowi zabezpieczającemu z ochroną palców oraz zabezpieczeniu śruby dociskowej na końcu ramienia zaciskowego przed zgubieniem.
- W komplecie hartowana, ocynkowana śruba dociskowa nr 6890, gotowa do natychmiastowego zastosowania.

To narzędzie jest niezbędne w każdym profesjonalnym środowisku pracy, gdzie priorytetem jest bezpieczeństwo i niezawodność, szczególnie w branżach takich jak obróbka metali, montaż przemysłowy czy stolarka


Dane techniczne:

- F1 [kN] 1,2
- F2 [kN] 2,5
- Śruba mocująca M8x45
- Waga [g] 470
- Zobacz zakładkę **Tabela wymiarów** nad opisem produktu ↑

Tabela wymiarów

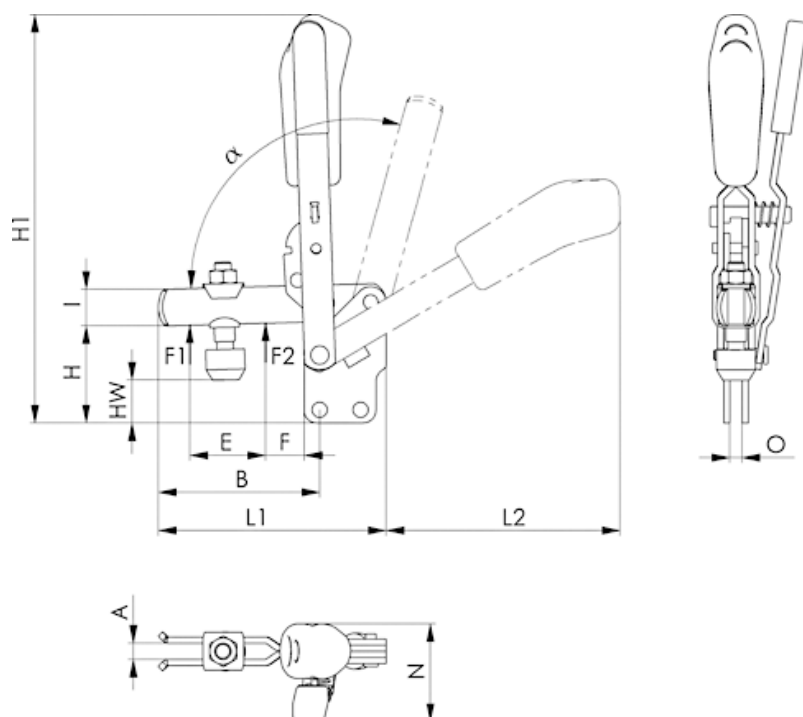

Größe 2



Größe 3. 4




TABELA WYMIARÓW

Nr zamówienia.	Rozmiar	A	B	C	D	mi	F	H	H1	CW min.	Maks. woda użytkowa	I	K	L	L1	L2	M	M1	N	O	P	α	α^*
90209	2	6	52	20	5.5	25	11	38	154	11,5	19,5	12	6,0	12,5	78	89	28,5-32	30	37,5	5	32	105°	60°
90274	3	8	79	20	7,5	37	19	48	200	10,0	18,5	18	7,5	-	111	114	41,0	-	48,0	6	40	105°	60°
90282	4	10	101	32	8.6	54	16	65	244	16,5	45,5	20	13,0	-	141	130	55,5	-	53,0	8	53	105°	60°

* Kąt otwarcia można zmienić poprzez wciśnięcie kolka ograniczającego.