

Link do produktu: <https://www.kammar24.pl/docisk-pionowy-szybkomocujacy-z-pionowa-podstawa-amf-6812p-4-p-29434.html>



Docisk pionowy szybkomocujący z pionową podstawą AMF 6812P-4

Cena brutto	1 466,00 zł
Cena netto	1 191,87 zł
Dostępność	Na magazynie
Wysyłka	Wysyłka w 4-5 dni robocze
Numer katalogowy	119050102
Kod producenta	90902
Kod EAN	4020772090906
Producent	AMF

Opis produktu

AMF Wytrzymały zacisk docisk szybkomocujący z pionową podstawą i otworami do przykręcania 6812P-4

Charakterystyka produktu:

- **Solidna konstrukcja dla wymagających zastosowań:** Idealny do tworzenia środków operacyjnych lub konstrukcji urządzeń.
- **Pionowa podstawa z otworami montażowymi:** Ułatwia instalację i zapewnia dodatkową stabilność.
- **Tuleje łożyskowe z obrobionego i hartowanego materiału:** Długowieczność i niskie tarcie dla płynnej pracy.
- **Bolce hartowane, szlifowane i stale smarowane:** Zapewniają wyjątkową niezawodność i minimalizują opór ruchu.
- **Regulowana nakrętka zaciskowa na dźwigni:** Umożliwia precyzyjne dostosowanie siły zacisku.
- **Materiał:** Stal brunatna, dla lepszej ochrony i dłuższej żywotności narzędzia.
- **Dźwignia z żeliwa stalowego:** Odporna na uszkodzenia i brunatna dla zwiększenia wytrzymałości.
- **Uchwyt z czerwonego plastiku odpornego na olej:** Komfortowy i bezpieczny w użyciu.
- **Komplet z hartowaną, ocynkowaną śrubą dociskową:** O numerze katalogowym 6885.

Nasze zaciski pionowe są szczególnie polecane do budowy środków operacyjnych lub urządzeń, gdzie wymagana jest maksymalna precyzja i trwałość. Są to produkty najwyższej jakości, które sprostają oczekiwaniom nawet najbardziej wymagających użytkowników.

Dane techniczne:

- F1 [kN] 10,0
- Śruba dociskowa M12x80
- Waga [g] 1320
- Zobacz zakładkę **Tabela wymiarów** nad opisem produktu **↑**

Tabela wymiarów

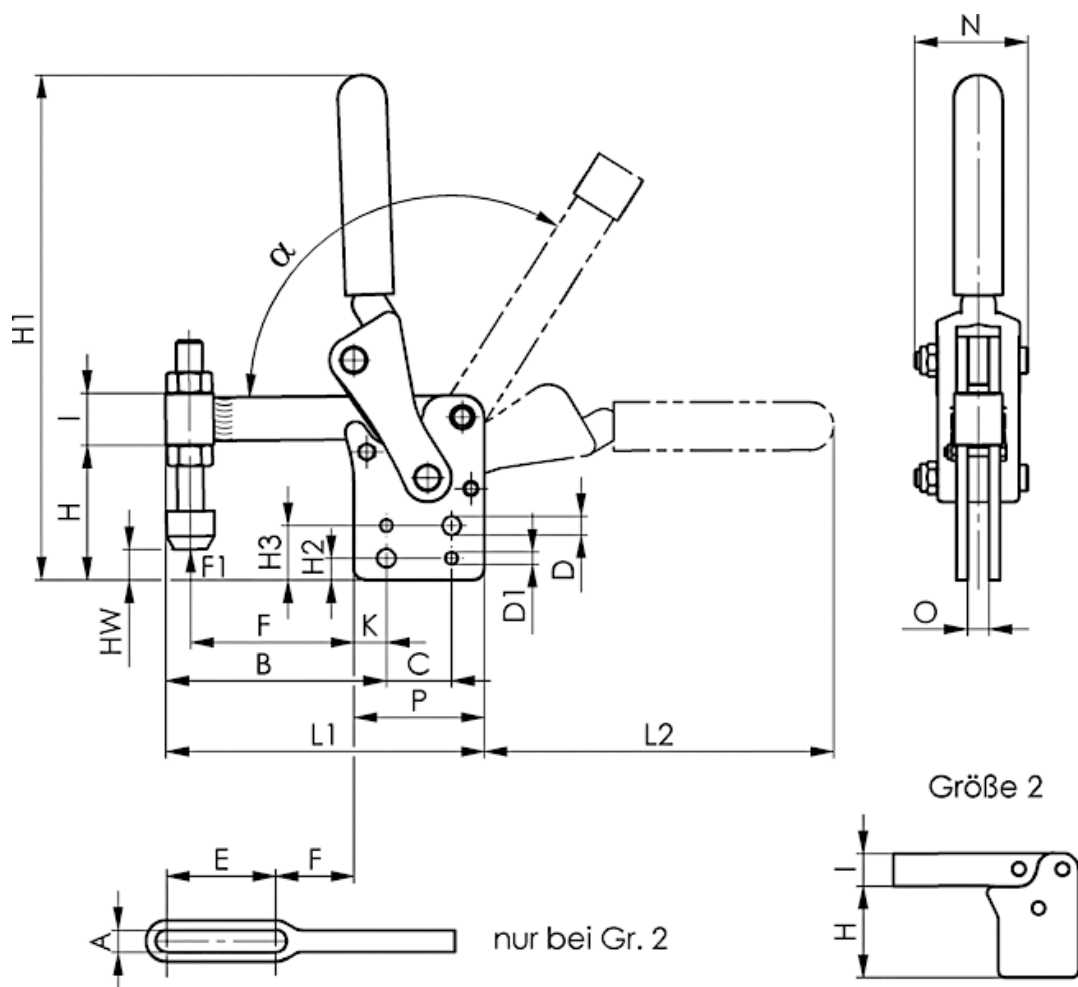


TABELA WYMIARÓW

Nr zamówienia.	Rozmiar	A	B	C	D	D1	mi	F	H	H1	H2	H3	CW min.	Maks. woda użytkowa	I	K	L1	L2	N	O	P	α
91330	2	6,2	48	-	-	-	30	12	42,0	144	-	-	3,5	22,8	15	-	85	94	31	6	37	120°
90902	4	12,2	101	30	8,5	5,7	-	75	62,0	233	10	25	-1,0	35,0	24	15	146	161	52	10	60	120°
90910	6	12,2	121	45	10,5	7,7	-	95	87,5	289	15	35	0,0	58,0	30	15	181	189	60	12	75	120°
90928	8	12,2	151	55	12,5	9,7	-	120	106,0	338	15	40	25,0	76,0	36	20	226	219	76	16	95	120°