

Link do produktu: <https://www.kammar24.pl/docisk-pionowy-szybkomocujacy-ze-stopa-katowa-amf-6803-3-p-29426.html>



## Docisk pionowy szybkomocujący ze stopą kątową AMF 6803-3

|                  |                                  |
|------------------|----------------------------------|
| Cena brutto      | <b>160,00 zł</b>                 |
| Cena netto       | <b>130,08 zł</b>                 |
| Dostępność       | <b>Na magazynie</b>              |
| Wysyłka          | <b>Wysyłka w 4-5 dni robocze</b> |
| Numer katalogowy | <b>39380030</b>                  |
| Kod producenta   | <b>90332</b>                     |
| Kod EAN          | <b>4020772090333</b>             |
| Producent        | <b>AMF</b>                       |

### Opis produktu

#### AMF Docisk ścisk kątowy z czerwonym uchwytem szybkomocujący 6803-3

##### Charakterystyka produktu:

- Wyposażony w otwarte ramię zaciskowe oraz podstawę kątową, umożliwiającą precyzyjne pozycjonowanie.
- Powierzchnia ocynkowana i poddana procesowi pasywacji zapewniająca dodatkową ochronę antykorozyjną.
- Trwałe nitowanie z wysokiej jakości stali nierdzewnej, działające w tulejach łożyskowych hartowanych dla wersji rozmiarowych 2 oraz 3. Miejsca wymagające smarowania zostały fabrycznie nasmarowane.
- Ergonomiczny uchwyt odporny na działanie olejów, zaprojektowany tak, aby zapewnić komfort i bezpieczeństwo użytkownika. Posiada powiększoną powierzchnię podparcia dłoni wraz z miękkim komponentem dla dodatkowej wygody.
- Bezpieczne urządzenie zaciskowe wyposażone w ochronę palców zapobiegającą przypadkowym kontuzjom. System zapobiegający zgubieniu śruby dociskowej znajduje się na końcu ramienia zaciskowego.
- W komplecie z hartowaną i ocynkowaną śrubą dociskową, co gwarantuje jej długotrwałą wytrzymałość i odporność na korozję

##### Dane techniczne:

- F1 [kN] 1,2
- F2 [kN] 2,5
- Śruba mocująca M8x45
- Waga [g] 400
- Zobacz zakładkę **Tabela wymiarów** nad opisem produktu ↑

### Tabela wymiarów

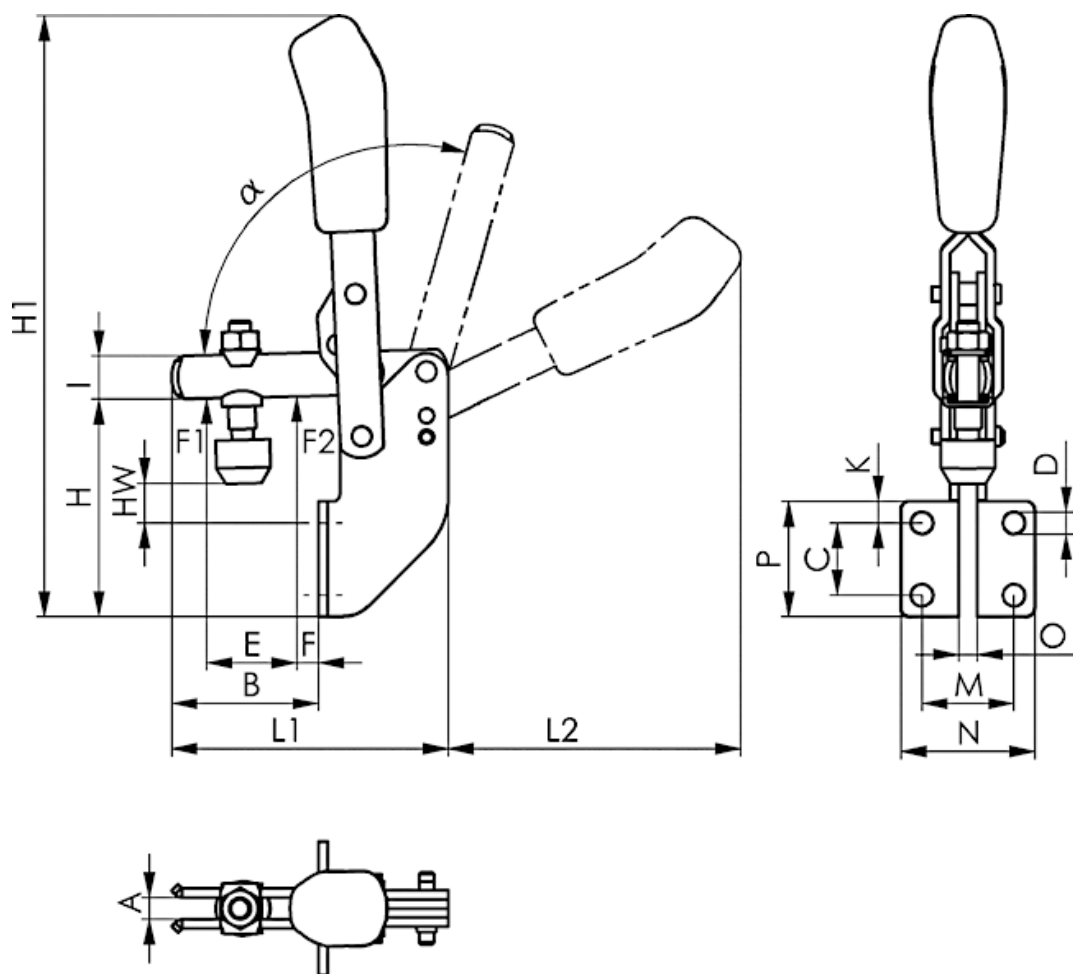


TABELA WYMIARÓW

| Nr zamówienia. | Rozmiar | A | B    | C  | D   | mi | F  | H    | H1    | CW min. | Maks. woda użytkowa | I  | K  | L1  | L2  | M    | N    | O | P  | α    | α*  |
|----------------|---------|---|------|----|-----|----|----|------|-------|---------|---------------------|----|----|-----|-----|------|------|---|----|------|-----|
| 90316          | 1       | 5 | 34,5 | 14 | 4,5 | 18 | 7  | 45,0 | 125,0 | 2,5     | 9,0                 | 10 | 10 | 61  | 58  | 20,0 | 30,0 | 5 | 30 | 98°  | -   |
| 90324          | 2       | 6 | 41,0 | 20 | 6,1 | 25 | 6  | 60,0 | 176,5 | 8,0     | 15,5                | 12 | 6  | 77  | 90  | 25,5 | 37,0 | 5 | 32 | 105° | 60° |
| 90332          | 3       | 8 | 62,0 | 24 | 6,5 | 37 | 11 | 71,0 | 223,0 | 9,0     | 17,5                | 18 | 7  | 110 | 112 | 28,5 | 42,5 | 6 | 38 | 105° | 60° |