

Link do produktu: <https://www.kammar24.pl/docisk-pozioomy-szybkomocujacy-amf-6830-0-p-29385.html>

Docisk poziomy szybkomocujący AMF 6830-0

Cena brutto	76,00 zł
Cena netto	61,79 zł
Dostępność	Na magazynie
Wysyłka	Wysyłka w 4-5 dni robocze
Numer katalogowy	39390000
Kod producenta	93005
Kod EAN	4020772093006
Producent	AMF

Opis produktu

AMF Profesjonalny zacisk poziomy z dźwignią, z czerwonym uchwytem 6830-0

Charakterystyka produktu:


- Wytrzymała konstrukcja z otwartym ramieniem zaciskowym i poziomą bazą, zapewniający stabilność i wygodę użytkowania.
- Powłoka ocynkowana i pasywowana gwarantuje odporność na korozję i przedłuża żywotność produktu.
- Nity ze stali nierdzewnej, działające w utwardzonych tulejach, dostępne w rozmiarach od 2 do 6, dla zapewnienia wytrzymałości mechanicznej.
- Łożyska nasmarowane fabrycznie, co obniża konieczność częstej konserwacji.
- Ergonomiczny uchwyt odporny na działanie olejów, zwiększający komfort użytkowania dzięki dużej powierzchni chwytu i miękkim komponentom.
- Podkładka blokująca dla śruby dociskowej umieszczonej na końcu ramienia zaciskowego, zwiększająca bezpieczeństwo i stabilność mocowania.
- W komplecie hartowana, ocynkowana śruba zaciskowa o numerze 6890, cechująca się dużą twardością i odpornością na obciążenia.

Ten zacisk poziomy jest idealnym wyborem dla profesjonalistów z branży przemysłowej i rzemieślniczej, którzy cenią sobie niezawodność, bezpieczeństwo oraz łatwość w codziennym użytkowaniu.

Dane techniczne:

- F1 [kN] 0,25
- F2 [kN] 0,4
- Śruba mocująca M4x25
- Waga [g] 35
- Zobacz zakładkę **Tabela wymiarów** nad opisem produktu **↑**

Tabela wymiarów




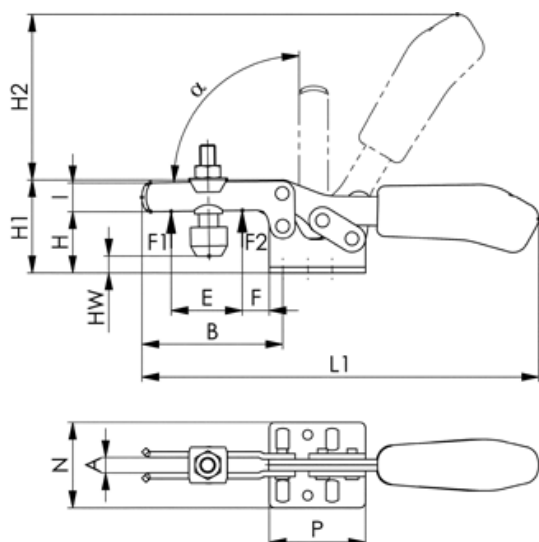


size 0

size 1

size 2, 3, 4

size 5



size 6




TABELA WYMIARÓW

Nr zamówienia	Rozmiar	A	B	C	D	D1	mi	F	H	H1	H2	CW min.	Maks. woda użytkowa	I	K	L	L1	M	M1	M2	N	P	α
93005	0	4	28	11,5-15,5	4,6	-	9,0	5,5	14,5	23,0	34	-5,5	0,0	7,5	6,3	-	79	16,0	-	-	25,0	25,5	90°
93013	1	5	42	13,0-14,5	5,2	-	18,7	8,0	19,0	30,0	49	-3,0	2,5	10,0	5,5	-	120	18,0-21,5	-	-	34,0	34,0	90°
93021	2	6	64	26,0	5,6	5,6	32,0	16,0	24,0	45,0	68	-1,5	5,0	13,2	6,0	12,7	162	19,5-29,5	28,5	-	42,0	38,0	90°
93039	3	8	73	25,7	6,5	5,1	38,0	14,0	32,0	48,5	86	-2,0	9,0	15,0	7,0	13,0	206	22,0-31,8	31,6	-	45,5	50,0	90°
93047	4	10	113	41,0	8,5	8,5	63,0	27,0	45,0	75,0	126	-4,0	24,0	20,0	8,0	20,5	287	29,0-43,0	43,0	-	58,0	57,0	90°
93054	5	10	123	41,5	8,5	-	78,0	16,0	46,0	73,0	128	+1,7	25,0	25,0	12,5	-	321	41,5	-	-	58,0	77,0	90°
561275	6	10	110	57,7	9,8	8,7	59,3	20,6	71,5	114,5	181	-6,0	44,0	30,0	11,5	43,6	354	32,1-43,8	31,6	36,0-44,2	66,5	95,0	83°