

Link do produktu: <https://www.kammar24.pl/docisk-poziomy-szybkomocujacy-amf-6832-4-p-29405.html>



Docisk poziomy szybkomocujący AMF 6832-4

Cena brutto	224,00 zł
Cena netto	182,11 zł
Dostępność	Na magazynie
Wysyłka	Wysyłka w 4-5 dni robocze
Numer katalogowy	39400040
Kod producenta	93245
Kod EAN	4020772093242
Producent	AMF

Opis produktu

AMF Docisk zacisk poziomy z dźwignią i czerwonym uchwytem szybkomocujący 6832-4

Charakterystyka produktu:


- Charakteryzuje się otwartym ramieniem zaciskowym i pionową podstawą, co umożliwia łatwe i szybkie mocowanie w pionie.
- Powłoka ocynkowana i pasywowana zapewnia wytrzymałość oraz ochronę przed korozją, co znacząco wydłuża żywotność narzędzia.
- Nity wykonane ze stali nierdzewnej, działające w utwardzonych tulejach dla rozmiarów od 2 do 5, gwarantują niezawodność i trwałość mechanizmu.
- Łożyska są nasmarowane fabrycznie, co zmniejsza potrzebę regularnej konserwacji.
- Ergonomiczny uchwyt odporny na oleje, z dużą powierzchnią chwytu i miękkimi elementami, oferuje wygodę użytkowania i przyczynia się do bezpieczeństwa pracy.
- Wyposażony w blokadę śruby dociskowej na końcu ramienia zaciskowego, zabezpieczając przed przypadkowym odkręceniem.
- Komplet zawiera hartowaną, ocynkowaną śrubę zaciskową nr 6890, co stanowi gwarancję solidnej konstrukcji.

To narzędzie jest niezastąpione w każdym warsztacie, gdzie liczy się precyzja, bezpieczeństwo i trwałość. Idealnie nadaje się do szerokiego zakresu zastosowań, od majsterkowania po zastosowania przemysłowe.

Dane techniczne:

- F1 [kN] 2,0
- F2 [kN] 3,0
- Śruba mocująca M8x65
- Waga [g] 700
- Zobacz zakładkę **Tabela wymiarów** nad opisem produktu **↑**

Tabela wymiarów

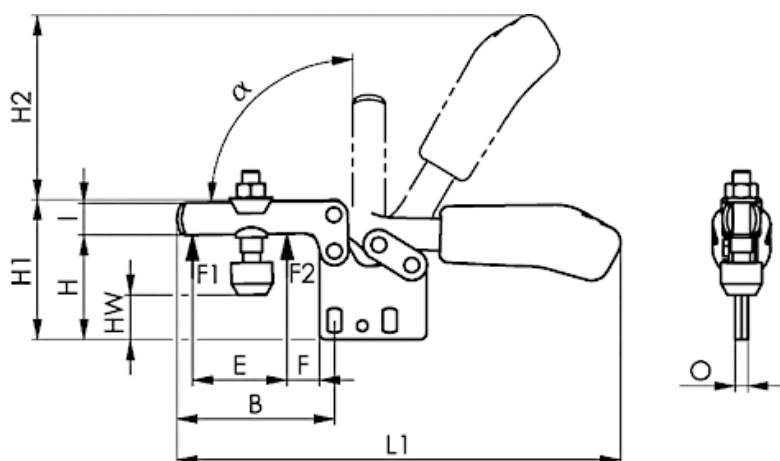

Size 0, 5

Size 1

Size 2, 3, 4

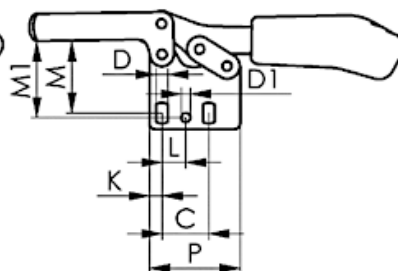
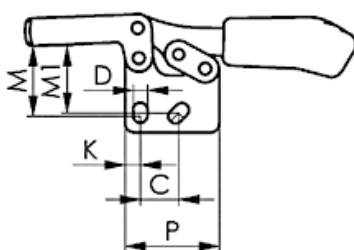



TABELA WYMIARÓW

Nr zamówienia	Rozmiar	A	B	C	D	D1	mi	F	H	H1	H2	CW min.	Maks. woda użytkowa	I	K	L	L1	M	M1	N	O	P	α
93203	0	4	28	11,5-15,5	4,6	-	9,0	5	24,5	33,0	34	4,7	10,7	7,5	6,3	-	79	20,0	-	12	3	25,5	90°
93211	1	5	42	13,0-14,5	5,2	-	18,5	8	31,5	43,0	49	8,0	15,0	10,0	5,5	-	120	23,5-25,5	24,5	18	5	34,0	90°
93229	2	6	64	26,0	5,6	5,6	32,0	16	40,0	61,0	68	15,0	22,0	13,2	6,0	12,7	164	29,5-34,0	34,0	21	5	38,0	90°
93237	3	8	73	25,7	6,5	5,1	38,5	14	49,0	65,0	86	14,5	26,0	15,0	7,0	13,0	206	37,5-42,5	42,0	27	6	50,0	90°
93245	4	10	113	41,0	8,5	8,5	63,0	27	66,5	97,0	115	17,5	46,0	20,0	8,0	20,5	287	52,0-59,0	59,0	34	8	57,0	90°
93252	5	10	123	41,5	8,5	-	78,0	16	65,0	92,5	128	21,5	45,0	25,0	12,5	-	321	57,0	-	36	10	77,0	90°