

Link do produktu: <https://www.kammar24.pl/docisk-poziomy-szybkomocujacy-czarny-amf-6830-1-p-29396.html>



Docisk poziomy szybkomocujący czarny AMF 6830-1

Cena brutto	225,00 zł
Cena netto	182,93 zł
Dostępność	Na magazynie
Wysyłka	Wysyłka w 4-5 dni robocze
Numer katalogowy	17529-0204
Kod producenta	90480
Kod EAN	4020772090487
Producent	AMF

Opis produktu

Zacisk poziomy w kolorze czarnym AMF 6830B-1

Charakterystyka produktu:


- Praktyczny w użyciu zacisk z otwartym ramieniem zaciskowym i poziomą podstawą, przeznaczony do wszechstronnych zastosowań warsztatowych.
- Matowa czarna powierzchnia narzędzia eliminuje odbicia światła, co jest istotne przy użyciu w fotogrametrii i pracach wymagających fotografowania.
- Nity ze stali nierdzewnej, dla rozmiarów 2 i 3, pracują w utwardzonych tulejach, zapewniając niezawodność i trwałość.
- Łożyska są nasmarowane fabrycznie, co zwiększa komfort pracy i zmniejsza konieczność konserwacji.
- Ergonomiczny uchwyt w kolorze czarnym, odporny na oleje, z dużą powierzchnią chwytu i miękkimi komponentami, oferuje wygodę oraz bezpieczeństwo użytkowania.
- Wyposażony w hartowaną, matowo-czarną śrubę zaciskową nr 6890B, odporną na zużycie nawet w intensywnym użytkowaniu.

To profesjonalne narzędzie zaciskowe jest doskonałym wyborem dla specjalistów, którzy cenią sobie precyzję i niezawodność, zwłaszcza w zastosowaniach wymagających fotografowania detali bez ryzyka odbicia światła.

Dane techniczne:

- F1 [kN] 0,8
- F2 [kN] 1,1
- Śruba mocująca M5x38
- Waga [g] 185
- Zobacz zakładkę **Tabela wymiarów** nad opisem produktu ↑

Tabela wymiarów

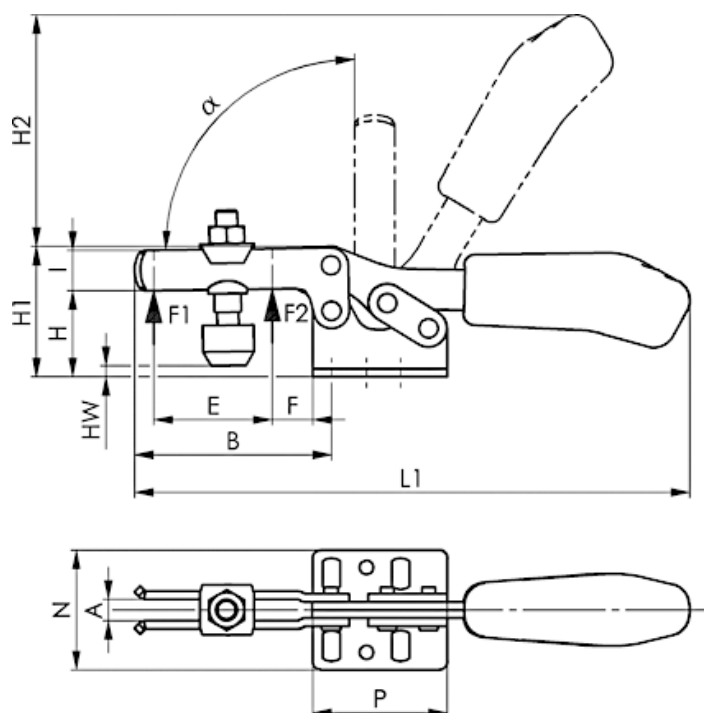

Size 0

Size 1

Size 2, 3

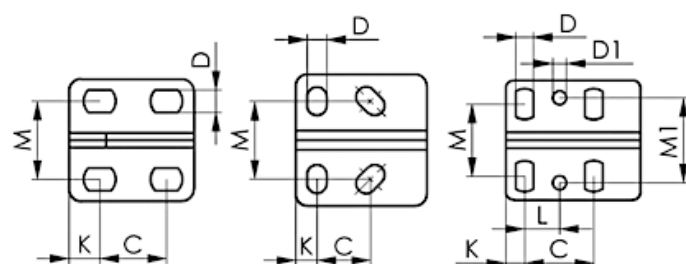


TABELA WYMIARÓW

Nr zamówienia	Rozmiar	A	B	C	D	D1	mi	F	H	H1	H2	CW min.	Maks. woda użytkowa	I	K	L	L1	M	M1	N	P	α
90423	0	4	28	11,5-15,5	4,6	-	9,0	5,5	14,5	23,0	34,0	-7,4	2,7	7,5	6,25	-	79	16,0	-	25,0	25,5	90°
90480	1	5	42	13,0-14,5	5,2	-	18,8	8,0	19,0	30,0	49,0	-3,6	1,8	10,0	5,50	-	120	18,0-21,5	-	34,0	34,0	90°
90506	2	6	64	26,0	5,6	5,6	32,0	16,0	24,0	45,0	66,3	-2,6	5,0	13,2	6,00	12,7	162	19,5-29,5	28,5	42,0	38,0	90°
90522	3	8	73	25,7	6,5	5,1	37,0	14,0	32,0	48,5	86,0	-7,4	5,0	15,0	7,00	-	206	22,0-31,8	31,6	45,5	50,0	90°