

Link do produktu: <https://www.kammar24.pl/docisk-poziomy-szybkomocujacy-nierdzewny-inox-amf-6830ni-3-p-29394.html>



Docisk poziomy szybkomocujący nierdzewny INOX AMF 6830NI-3

Cena brutto	280,00 zł
Cena netto	227,64 zł
Dostępność	Na magazynie
Wysyłka	Wysyłka w 4-5 dni robocze
Numer katalogowy	39490030
Kod producenta	95208
Kod EAN	4020772095208
Producent	AMF

Opis produktu

AMF Profesjonalny zacisk poziomy nierdzewny INOX z dźwignią, z czerwonym uchwytem 6830NI

Charakterystyka produktu:

- Zapewnia stabilne mocowanie dzięki otwartemu ramieniu zaciskowemu i poziomej podstawie, idealny do zastosowań przemysłowych i domowych.
- Wykonanie ze stali nierdzewnej, polerowanej na wysoki połysk, gwarantuje nie tylko estetykę, ale również odporność na korozję i łatwość w czyszczeniu.
- Nity dostępne w rozmiarach od 2 do 5, umieszczone w tulejach łożyskowych, co zapewnia płynność działania i wytrzymałość konstrukcji.
- Łożyska są już fabrycznie nasmarowane, co pozwala na oszczędność czasu i wygodę od pierwszego użycia.
- Ergonomiczny uchwyt, odporny na oleje i inne substancje, z dużą powierzchnią chwytu oraz miękkimi komponentami, zapewnia komfort i bezpieczeństwo użytkowania.
- W komplecie znajduje się wysokiej jakości śruba zaciskowa ze stali nierdzewnej, co dodatkowo podnosi wartość tego narzędzia.
- Zacisk jest także odpowiedni do zastosowań w przemyśle spożywczym, gdzie wymagane są najwyższe standardy higieny.

Idealny wybór dla profesjonalistów wymagających niezawodnych i wytrzymałych narzędzi, które sprawdzą się w trudnych warunkach, w tym także w obszarze produkcji spożywczej.

Dane techniczne:

- F1 [kN] 1,80
- F2 [kN] 2,5
- Śruba mocująca M8x45
- Waga [g] 320
- Zobacz zakładkę **Tabela wymiarów** nad opisem produktu **↑**

Tabela wymiarów

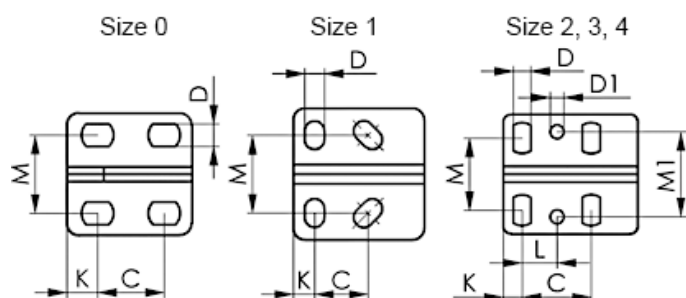
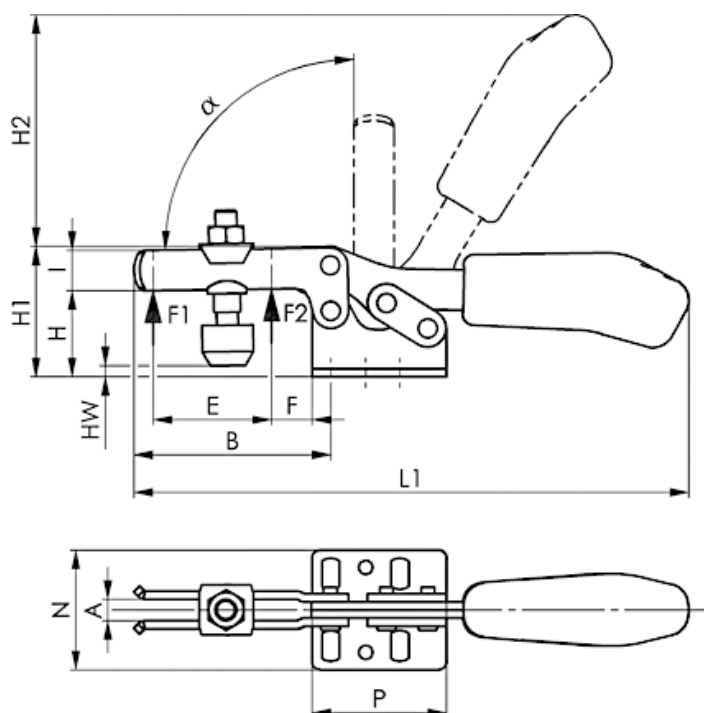


TABELA WYMIARÓW

Nr zamówienia	Rozmiar	A	B	C	D	D1	mi	F	H	H1	H2	CW min.	Maks. woda użytkowa	I	K	L	L1	M	M1	N	P	α
95141	0	4	28	11,5-15,5	4,6	-	9,0	5	14,5	23,0	34	-5,0	0,6	7,5	6,25	-	79	16,0	-	25,0	25,5	90°
95166	1	5	42	13,3-14,7	5,2	-	18,6	8	19,0	30,0	49	-4,0	2,0	10,0	5,50	-	120	18,0-21,5	-	34,0	34,0	90°
95182	2	6	64	26,0	5,6	5,6	32,0	16	24,0	45,0	68	-1,6	5,0	13,0	6,00	12,7	162	19,5-29,5	28,5	42,0	38,0	90°
95208	3	8	73	25,7	6,5	5,1	36,0	14	32,0	48,5	86	-2,0	9,0	15,0	7,00	13,0	206	22,0-31,8	31,6	44,5	50,0	90°
95224	4	10	113	41,0	8,5	8,5	63,0	27	45,0	75,0	126	-4,0	24,0	20,0	8,00	20,5	287	29,0-43,0	43,0	58,0	57,0	90°