

Link do produktu: <https://www.kammar24.pl/docisk-poziomy-szybkomocujacy-ze-stopą-kątową-amf-6833-1-p-29411.html>



Docisk poziomy szybkomocujący ze stopą kątową AMF 6833-1

Cena brutto	147,00 zł
Cena netto	119,51 zł
Dostępność	Na magazynie
Wysyłka	Wysyłka w 4-5 dni robocze
Numer katalogowy	AMF-93179
Kod producenta	93179
Kod EAN	4020772093174
Producent	AMF

Opis produktu

AMF Docisk zacisk poziomy z czerwonym uchwytem i kątową podstawą szybkomocujący AMF 6833-1

Charakterystyka produktu:

- Praktyczne rozwiązanie z otwartym ramieniem zaciskowym i kątową podstawą, umożliwiające mocowanie w różnych pozycjach.
- Trwała konstrukcja z powłoką ocynkowaną i pasywowaną, zapewniająca ochronę przed korozją i zwiększającą żywotność narzędzia.
- Nity wykonane ze stali nierdzewnej, pracujące w tulejach łożyskowych utwardzanych dla rozmiarów 2 i 3, co gwarantuje niezawodność mechanizmu.
- Miejsca łożyskowe są nasmarowane, co ułatwia pracę i obniża częstotliwość konserwacji.
- Ergonomiczny uchwyt odporny na olej z dużą powierzchnią oparcia dłoni i miękkim materiałem, zapewniający wygodę użytkowania i redukcję zmęczenia podczas pracy.
- Wyposażony w bezpieczną śrubę dociskową z podkładką zabezpieczającą na końcu ramienia zaciskowego.
- Komplet zawiera hartowaną, ocynkowaną śrubę dociskową nr 6890, gotową do intensywnej pracy.

Narzędzie to jest doskonałe dla środowisk profesjonalnych, takich jak warsztaty, linie produkcyjne czy obszary robocze, gdzie wymagane jest solidne i pewne mocowanie.

Dane techniczne:

- F1 [kN] 0,8
- F2 [kN] 1,1
- Śruba mocująca M5x30
- Waga [g] 170
- Zobacz zakładkę **Tabela wymiarów** nad opisem produktu ↑

Tabela wymiarów

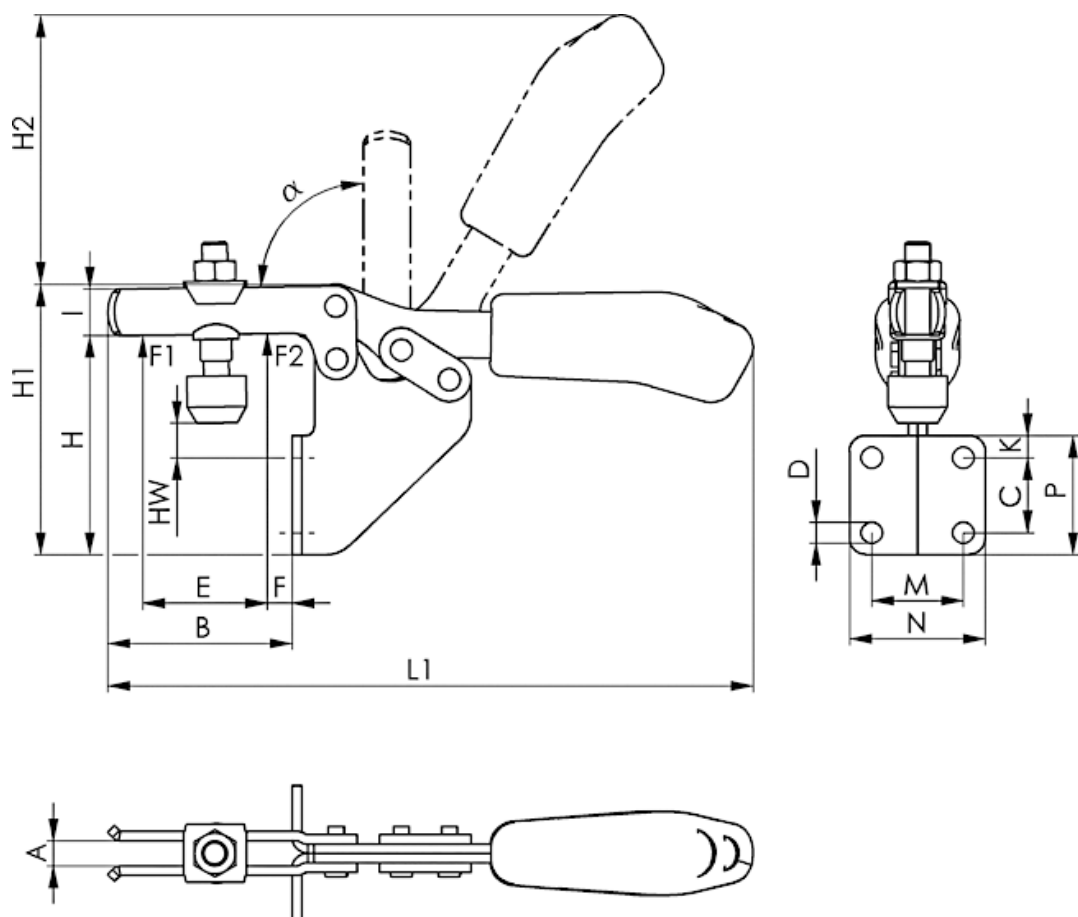


TABELA WYMIARÓW

Nr zamówienia.	Rozmiar	A	B	C	D	mi	F	H	H1	H2	CW min.	Maks. woda użytkowa	I	K	L1	M	N	P	α
93179	1	5,0	32	13,5	5,2	18,5	4,0	57	68,0	49	14	20,0	10,0	8	120	19,0	31,0	28	90°
93328	2	6,2	52	20,0	5,6	32,0	10,5	73	94,0	68	22	29,5	13,2	6	162	25,5	37,0	32	90°
93336	3	8,0	59	24,0	6,8	37,0	6,5	70	86,5	86	5	16,0	15,0	7	206	28,5	42,5	38	90°
93542	4	10,0	93	32,0	8,5	63,0	15,0	102	133,0	120	11	40,0	20,0	40	282	32,0	52,0	82	90°