

Link do produktu: <https://www.kammar24.pl/docisk-regulowany-3-stopniowy-7630-43-m16-amf-p-212148.html>

## Docisk regulowany 3-stopniowy 7630-43 M16 AMF

|                  |                                  |
|------------------|----------------------------------|
| Cena brutto      | <b>2 100,00 zł</b>               |
| Cena netto       | <b>1 707,32 zł</b>               |
| Dostępność       | <b>Na magazynie</b>              |
| Wysyłka          | <b>Wysyłka w 4-5 dni robocze</b> |
| Numer katalogowy | <b>38060005</b>                  |
| Kod producenta   | <b>559881</b>                    |
| Kod EAN          | <b>4020772021047</b>             |
| Producent        | <b>AMF</b>                       |

### Opis produktu

#### Docisk regulowany 3-stopniowy 7630-43 M16 AMF

Docisk regulowany AMF jest niezastąpionym narzędziem w warsztatach, na liniach produkcyjnych i w różnych zastosowaniach przemysłowych. Idealnie nadaje się do zadań wymagających precyzyjnego mocowania i stabilizacji elementów o różnych rozmiarach.

#### Zalety:

- **Wysoka siła docisku:** Umożliwia mocowanie z siłą od 22 kN do 49 kN, zapewniając niezawodność i bezpieczeństwo.
- **Regulowana wysokość i długość:** Gwarantuje wszechstronność i dostosowanie do różnych potrzeb.
- **Trwała konstrukcja:** Wykonany z hartowanej, stopowej stali, kutej i ocynkowanej, zapewnia długotrwałe użytkowanie.
- **Łatwy w montażu:** Prosty w instalacji dzięki kompletnemu zestawowi montażowemu.

#### Główne cechy:

- **Trójstopniowa regulacja:** Pozwala na dopasowanie siły docisku do konkretnych wymagań.
- **Zabezpieczenie przed wypadnięciem:** Dzięki gwintowanemu trzpieniowi na wszystkich poziomach.
- **Kompatybilność z rowkami T:** Możliwość użycia w rowkach T o wymiarach 14 - 28 mm oraz na płytach siatkowych M12, M16, M20.
- **Wysoka wytrzymałość:** Przystosowany do intensywnej i ciągłej pracy.

#### Dodatkowe informacje techniczne:


- Maksymalne obciążenie może się różnić w zależności od sposobu mocowania i stanu gwintów (smarowanie).
- Aby zmniejszyć zużycie śruby regulacyjnej, zalecamy użycie środka smarnego AMF nr 6339.
- Należy stosować wyłącznie odpowiedni zestaw montażowy AMF nr 7630BFS.
- W przypadku użycia elementu mocującego bez nakrętki T-slot DIN 508, wytrzymałość na rozciąganie płyty podporowej musi wynosić co najmniej 900 N/mm<sup>2</sup>!
- **Nie nadaje się do stosowania na maszynach do formowania wtryskowego i odlewniczych oraz prasach.**

#### Dane techniczne:

- Rozmiar: 43
- Maksymalne obciążenie statyczne: 43 kN
- Gwint: M16
- Wysokość (H): 16 - 147 mm
- mi: 48 - 144 mm
- Długość (L): 150 mm

- Waga: 6844 g
- Zobacz zakładkę **Tabela wymiarów** nad opisem produktu ↑

## Tabela wymiarów

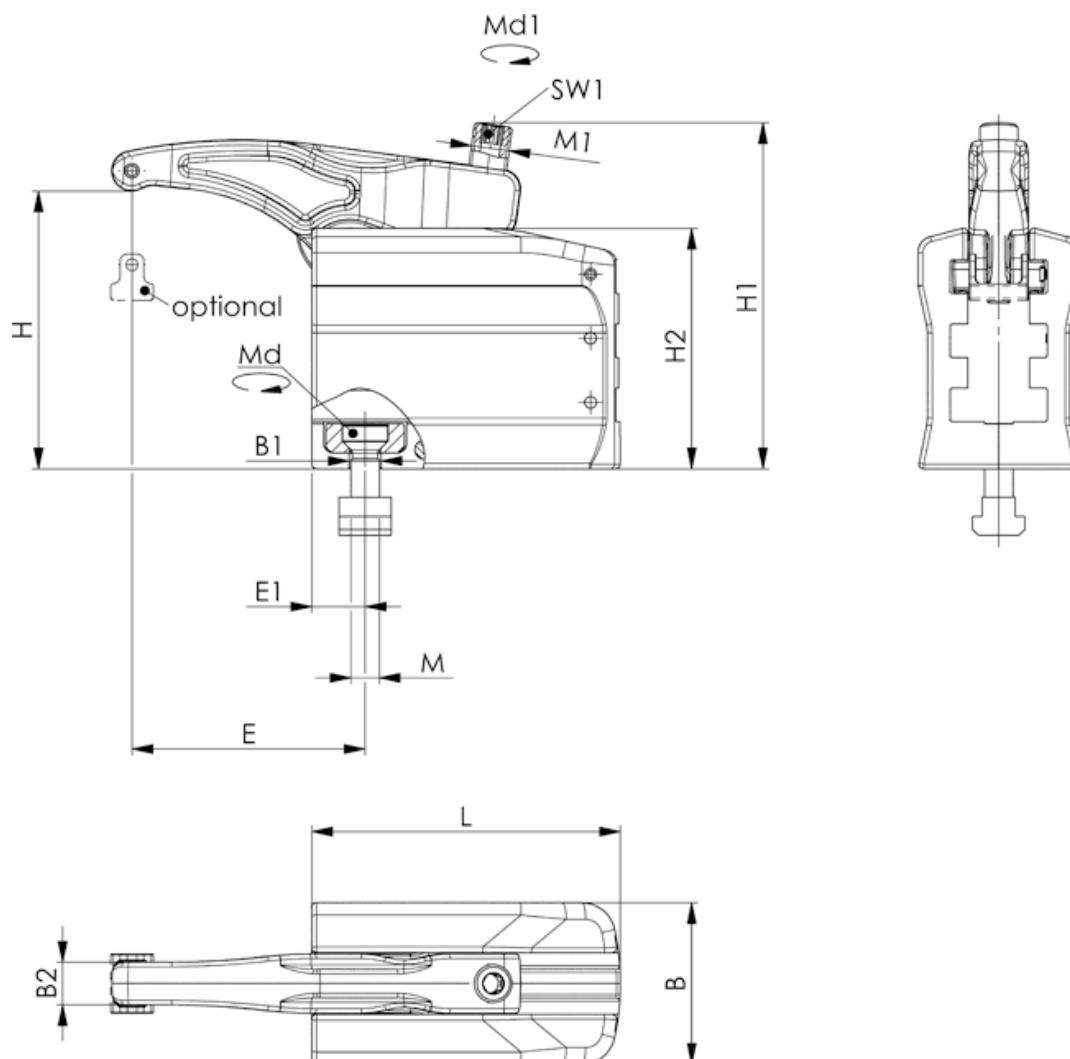

| TABELA WYMIARÓW |         |    |      |      |      |     |     |     |     |         |          |
|-----------------|---------|----|------|------|------|-----|-----|-----|-----|---------|----------|
| Nr zamówienia   | Rozmiar | B  | B1   | B2   | E1   | H1  | H2  | M1  | SW1 | Md [Nm] | Md1 [Nm] |
| 559877          | 22      | 52 | 13,5 | 13,0 | 14,5 | 98  | 67  | M12 | 6   | 40      | 55       |
| 559879          | 30      | 68 | 13,5 | 18,0 | 22,5 | 146 | 101 | M16 | 8   | 70      | 100      |
| 559881          | 43      | 75 | 17,5 | 20,0 | 25,0 | 175 | 116 | M20 | 10  | 150     | 200      |
| 559882          | 49      | 85 | 22,0 | 25,0 | 29,0 | 207 | 138 | M24 | 12  | 200     | 220      |