

Link do produktu: <https://www.kammar24.pl/docisk-regulowany-3-stopniowy-7630-49-m20-amf-p-212149.html>

Docisk regulowany 3-stopniowy 7630-49 M20 AMF

Cena brutto	2 840,00 zł
Cena netto	2 308,94 zł
Dostępność	Na magazynie
Wysyłka	Wysyłka w 4-5 dni robocze
Numer katalogowy	38060007
Kod producenta	559882
Kod EAN	4020772021054
Producent	AMF

Opis produktu

Docisk regulowany 3-stopniowy 7630-49 M20 AMF

Docisk regulowany AMF jest niezastąpionym narzędziem w warsztatach, na liniach produkcyjnych i w różnych zastosowaniach przemysłowych. Idealnie nadaje się do zadań wymagających precyzyjnego mocowania i stabilizacji elementów o różnych rozmiarach.

Zalety:

- **Wysoka siła docisku:** Umożliwia mocowanie z siłą od 22 kN do 49 kN, zapewniając niezawodność i bezpieczeństwo.
- **Regulowana wysokość i długość:** Gwarantuje wszechstronność i dostosowanie do różnych potrzeb.
- **Trwała konstrukcja:** Wykonany z hartowanej, stopowej stali, kutej i ocynkowanej, zapewnia długotrwałe użytkowanie.
- **Łatwy w montażu:** Prosty w instalacji dzięki kompletnemu zestawowi montażowemu.

Główne cechy:

- **Trójstopniowa regulacja:** Pozwala na dopasowanie siły docisku do konkretnych wymagań.
- **Zabezpieczenie przed wypadnięciem:** Dzięki gwintowanemu trzpieniowi na wszystkich poziomach.
- **Kompatybilność z rowkami T:** Możliwość użycia w rowkach T o wymiarach 14 - 28 mm oraz na płytach siatkowych M12, M16, M20.
- **Wysoka wytrzymałość:** Przystosowany do intensywnej i ciągłej pracy.

Dodatkowe informacje techniczne:

- Maksymalne obciążenie może się różnić w zależności od sposobu mocowania i stanu gwintów (smarowanie).
- Aby zmniejszyć zużycie śruby regulacyjnej, zalecamy użycie środka smarnego AMF nr 6339.
- Należy stosować wyłącznie odpowiedni zestaw montażowy AMF nr 7630BFS.
- W przypadku użycia elementu mocującego bez nakrętki T-slot DIN 508, wytrzymałość na rozciąganie płyty podporowej musi wynosić co najmniej 900 N/mm²!
- **Nie nadaje się do stosowania na maszynach do formowania wtryskowego i odlewniczych oraz prasach.**

Dane techniczne:

- Rozmiar: 49
- Maksymalne obciążenie statyczne: 49 kN
- Gwint: M20
- Wysokość (H): 16 - 169 mm
- mi: 68 - 172 mm
- Długość (L): 170 mm

- Waga: 10870 g
- Zobacz zakładkę **Tabela wymiarów** nad opisem produktu ↑

Tabela wymiarów

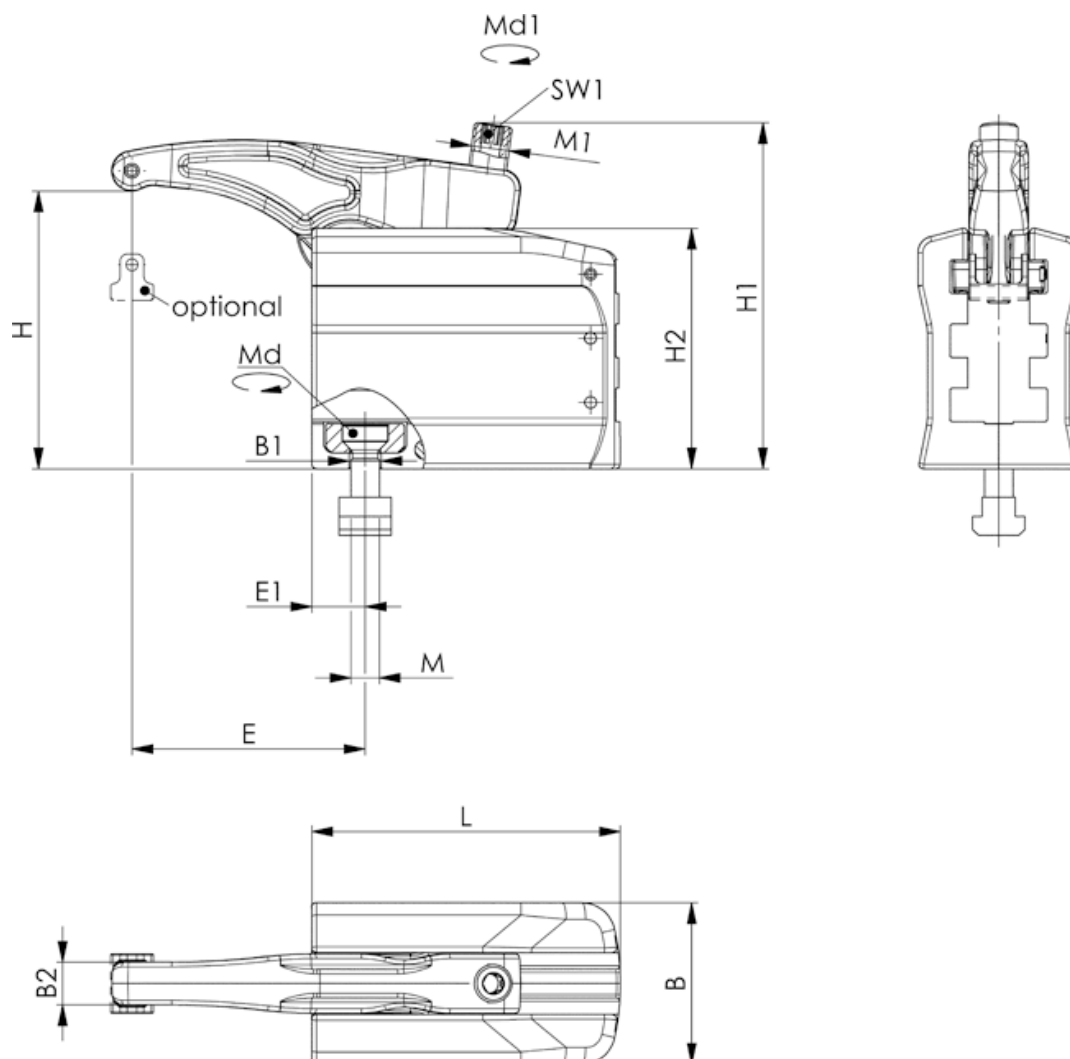


TABELA WYMIARÓW											
Nr zamówienia	Rozmiar	B	B1	B2	E1	H1	H2	M1	SW1	Md [Nm]	Md1 [Nm]
559877	22	52	13,5	13,0	14,5	98	67	M12	6	40	55
559879	30	68	13,5	18,0	22,5	146	101	M16	8	70	100
559881	43	75	17,5	20,0	25,0	175	116	M20	10	150	200
559882	49	85	22,0	25,0	29,0	207	138	M24	12	200	220