

Link do produktu: <https://www.kammar24.pl/docisk-regulowany-przesuwny-wykonanie-dlugie-7600-30-m12x14-amf-p-212142.html>



Docisk regulowany przesuwny, wykonanie długie 7600-30 M12x14 AMF

Cena brutto	1 381,00 zł
Cena netto	1 122,76 zł
Dostępność	Na magazynie
Wysyłka	Wysyłka w 4-5 dni robocze
Numer katalogowy	39460180
Kod producenta	556186
Kod EAN	4020772004644
Producent	AMF

Opis produktu

Docisk regulowany przesuwny, wykonanie długie 7600-30 M12x14 AMF

Docisk regulowany przesuwny AMF to niezawodne rozwiązanie dla wymagających zastosowań przemysłowych. Wykonany z hartowanej, stopowej stali, zapewnia trwałość i wytrzymałość. Powierzchnia docisku jest wykończona w czarnej, galwanizowanej warstwie, co gwarantuje długotrwałą ochronę przed korozją i zwiększa jego trwałość.

Zalety:

- **Niska wysokość montażu:** zapewnia łatwość instalacji w ograniczonych przestrzeniach.
- **Wysoka siła docisku w zakresie 22 - 60 kN:** optymalna wydajność dla różnorodnych zastosowań.
- **Regulowana wysokość i długość:** umożliwia precyzyjne dostosowanie do potrzeb użytkownika.
- **Wytrzymała konstrukcja:** gwarantuje szybki i łatwy montaż oraz trwałość.
- **Łatwość instalacji elementów:** minimalizuje czas potrzebny na montaż.
- **Zastosowanie w rowkach T o szerokości 12 - 28 mm i/lub płytach kratowych M10, M12, M16, M18, M20, M24:** zapewnia wszechstronność użycia.

Główne cechy:

- **Regulowany bezstopniowo element mocujący ze stali stopowej ulepszonej cieplnie:** Zapewnia wytrzymałość i długą żywotność.
- **Odkuwany, ocynkowany na czarno:** Oferuje odporność na korozję i zużycie.
- **Nieduża wysokość konstrukcyjna i płynna regulacja:** Ułatwia montaż i dopasowanie do różnorodnych zastosowań.
- **Kompletny zestaw montażowy 7600BFS dla ułatwienia instalacji.**

Dodatkowe informacje techniczne:

- Maksymalne obciążenie zależne od sposobu mocowania i stanu gwintów (smarowanie).
- Zalecane stosowanie smaru śrubowego AMF nr 6339, odpornego na wysoką temperaturę i niemożliwego do zmycia, aby zminimalizować zużycie śruby regulacyjnej.
- Produkt przeznaczony wyłącznie do użytku z zestawem montażowym AMF 7600BFS.
- W przypadku użytkowania elementu bez nakrętki T-slot DIN 508, wytrzymałość płyty wspierającej musi wynosić co najmniej 900 N/mm².
- Rozmiary 30 M16 / 44 M18 i 60 M24 nie są odpowiednie do użytku z nr 7600Z.

Dane techniczne:

- Rozmiar: 30
- Maksymalne obciążenie statyczne: 30 kN
- Gwint: M12
- Rozmiar rowka: 14
- Wysokość (H): 6 - 68 mm
- Wymiar E: 20 - 110 mm
- Długość (L): 135 mm
- Waga: 2013 g
- Zobacz zakładkę **Tabela wymiarów** nad opisem produktu ↑

Tabela wymiarów

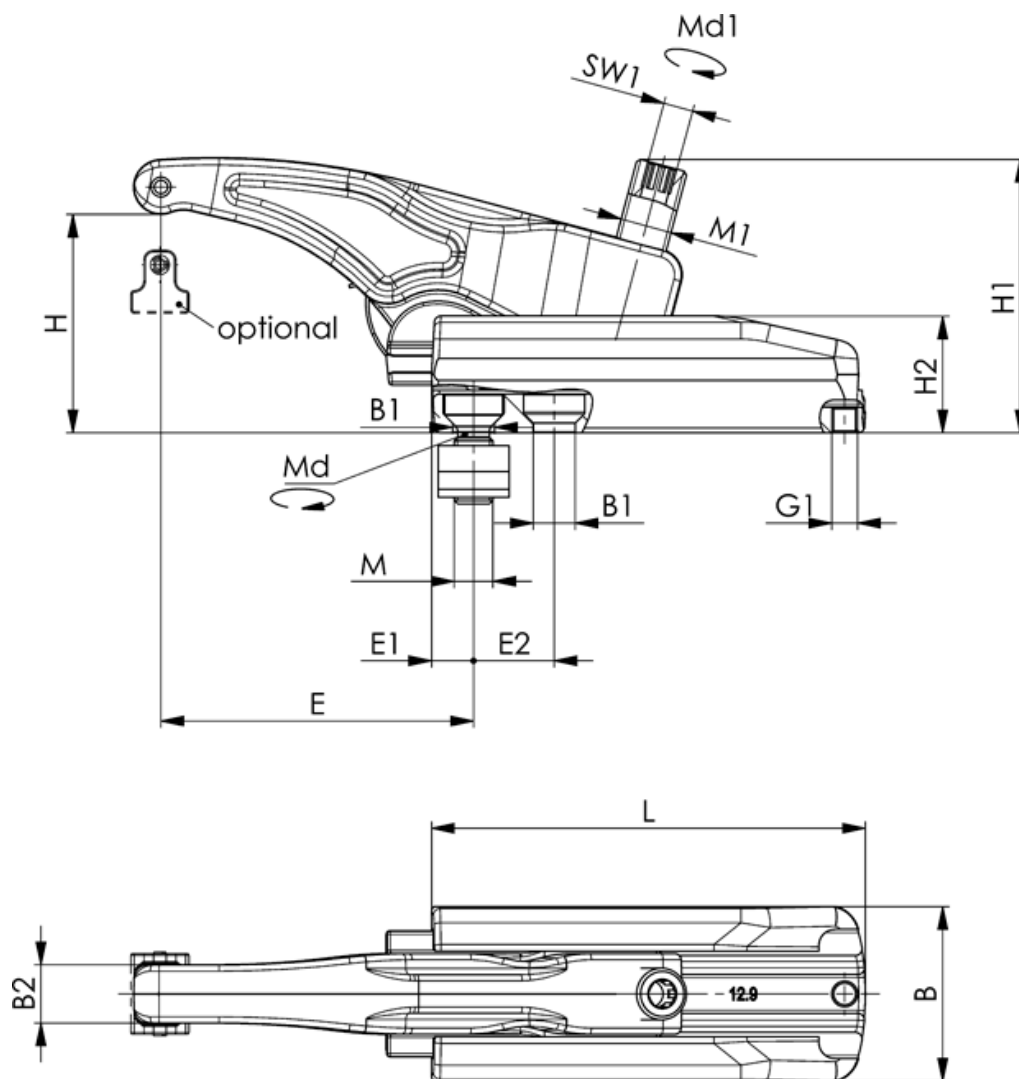




TABELA WYMIARÓW



Nr zamówienia	Rozmiar	Maks. obciążenie, pęchnienie dynamiczne [kN]	B	B1	B2	E1	E2	G1	H1	H2	M1	SW1	Md1 [Nm]	Md [Nm]
562184	22	17	45	13	13	11	-	M6	58	30	M12	6	50	35
556406	22	17	45	13	13	11	-	M6	58	30	M12	6	50	40
556186	30	23	54	13	18	13	25	M8	85	36	M16	8	100	70
556187	30	23	54	17	18	16	28	M8	85	36	M16	8	100	150
556189	32	24	54	13	18	12	20	M8	78	36	M16	8	100	70
556190	40	31	59	17	20	15	26	M8	92	42	M20	10	150	150
556188	43	32	59	17	20	16	32	M8	105	42	M20	10	150	150