

Link do produktu: <https://www.kammar24.pl/docisk-szybkomocujacy-kombinowany-amf-6860-3-p-29366.html>



Docisk szybkomocujący kombinowany AMF 6860-3

Cena brutto	517,00 zł
Cena netto	420,33 zł
Dostępność	Na magazynie
Wysyłka	Wysyłka w 4-5 dni robocze
Numer katalogowy	39410130
Kod producenta	93864
Kod EAN	4020772093860
Producent	AMF

Opis produktu

AMF Uniwersalny szybkomocujący zacisk docisk z czerwonym uchwyt 6860-3

- Wykonany z ocynkowanego metalu z pasywacją dla dłuższej trwałości.
- Nity ze stali nierdzewnej pracujące w utwardzonych tulejach zapewniają wytrzymałość i niezawodność.
- Łożyska są fabrycznie nasmarowane, co gwarantuje ich płynną pracę.
- Ergonomiczny uchwyt odporny na olej, z dużą powierzchnią chwytu i miękkimi elementami, zapewnia komfort użytkowania.

Zastosowanie:

- Zacisk ten idealnie sprawdza się przy precyzyjnym pozycjonowaniu i niezawodnym zaciskaniu poszczególnych komponentów, co jest kluczowe podczas montażu oprzyrządowania spawalniczego.
- W praktyce, używa się go w połączeniu z prętami i pionowymi zaciskami przełączającymi lub w ramach własnych skomplikowanych projektów.
- AMF Combiclamp łączy te dwa zadania w jednym procesie, eliminując potrzebę używania różnych zacisków.
- Przewodnik bloku ślizgowego Combiclamp przekształca ruch dźwigni w poziomy i pionowy ruch zaciskowy, co pozwala jednocześnie pozycjonować i zaciskać element roboczy.

Zalety:

- Pozycjonowanie i zaciskanie w jednym procesie.
- Solidna i stabilna konstrukcja.
- Łatwe wyjmowanie przedmiotu pracy dzięki całkowicie cofniętemu ramieniu zaciskającemu.
- Optymalizowana jakość zgodna ze standardem jakości AMF.

Dane techniczne:

- F1 [kN] 3,0
- F2 [kN] 3,0
- Waga [g] 1620
- Zobacz zakładkę **Tabela wymiarów** nad opisem produktu ↑

Tabela wymiarów

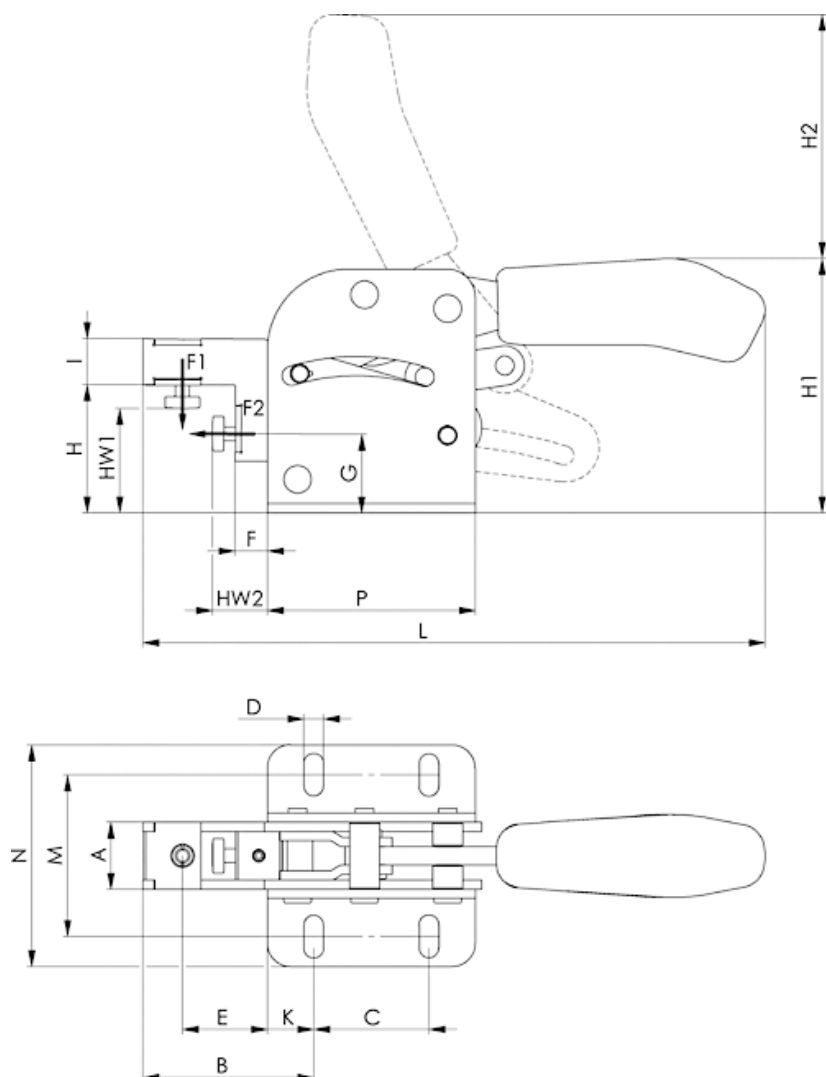


TABELA WYMIARÓW

Nr zamówienia	Rozmiar	A	B	C	D	mi	F	G	H	H1	H2	HW1 min.	HW1 maks.	HW2 min.	CW2 maks.	I	K	L	M	N	P
93831	1	17,0	33	40	5,5	15	0,5	22	36,0	74	62	25	32	5	10	12	7,5	150	34,5-39,5	53	55
93880	2	19,5	56	50	6,5	32	9,0	28	46,0	94	87	30	40	14	24	16	12,5	219	48,5-61,5	75	75
93864	3	29,0	74	50	8,5	37	14,0	34	55,5	110	106	40	50	20	30	20	20,0	270	60,0-80,0	96	90