

Link do produktu: <https://www.kammar24.pl/docisk-szybkomocujacy-pneumatyczny-amf-6850a-5-p-29490.html>



Docisk szybkomocujący - pneumatyczny AMF 6850A-5

Cena brutto	2 587,00 zł
Cena netto	2 103,25 zł
Dostępność	Na zamówienie
Wysyłka	Wysyłka w 5-10 dni robocze
Numer katalogowy	AMF-560008
Kod producenta	560008
Kod EAN	4020772021269
Producent	AMF

Opis produktu

AMF Docisk zacisk dźwigniowy szybkomocujący - pneumatyczny 6850A-5

Charakterystyka produktu:

- **Trwała konstrukcja:** Nasz pneumatyczny zacisk dźwigniowy jest stworzony do intensywnej i długotrwałej pracy. Ciężka wersja gwarantuje niezawodność przez wiele lat użytkowania.
- **Wysokiej jakości materiały:** Galwanizowana i pasywowana konsola zapewnia odporność na korozję, a korpus zacisku wykonany jest z wytrzymałego żeliwa, malowanego dla dodatkowej ochrony. Elementy dźwigni i tłoczysko są z hartowanej stali, co zapewnia ich długowieczność.
- **Cylinder pneumatyczny z magnesem:** Wyposażony w cylinder pneumatyczny z magnetycznym tłokiem, który umożliwia monitorowanie położenia końcowego.
- **Łatwe w konserwacji:** Wszystkie punkty łożyskowe są nasmarowane, co zapewnia płynną pracę i zmniejsza potrzebę częstej konserwacji.
- **Kompletny zestaw:** Zacisk wyposażony jest w hartowaną, galwanizowaną śrubę zaciskową nr 6880.F3, która zapewnia maksymalną siłę zacisku przy 6 barach.
- **Efektywność pneumatyczna:** Zużycie powietrza na podwójny skok wynosi Vn w dm³ przy 6 barach, co świadczy o ekonomiczności użytkowania.

Uwagi:

- Rozmiary 5 i 7 mają długie konsoli i nie są zgodne z projektem standardowym.
- Wyposażone w 0.3 m przewód PUR z wtyczką M8 oraz obracane pokrętła zaciskowe.
- Funkcja przełączania: NOC. Wyjście: PNP.

Dane techniczne:

- F1 [kN] 10
- F3 [kN] 5,0
- F5 [kN] 1,0
- Vn [dm³] 0,37
- Śruba mocująca M12x50
- Waga [g] 5265
- Zobacz zakładkę **Tabela wymiarów** nad opisem produktu **↑**

Tabela wymiarów

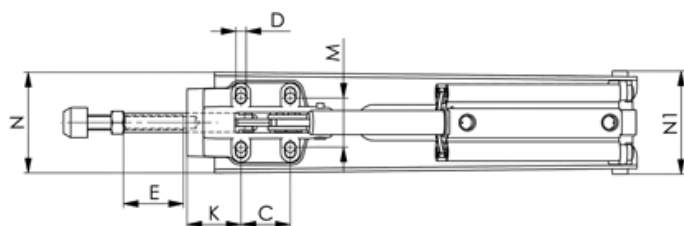
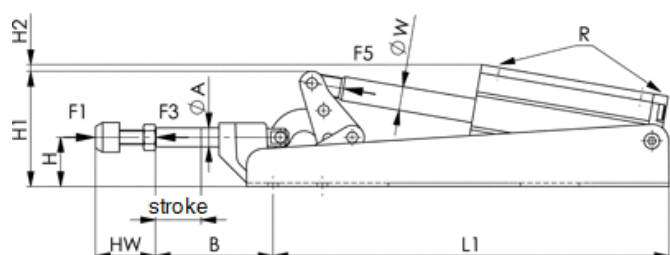
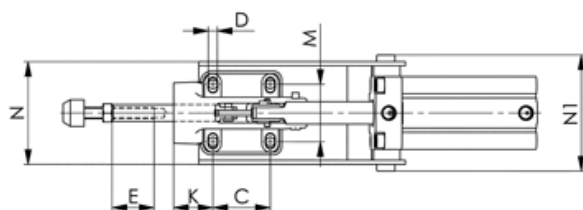
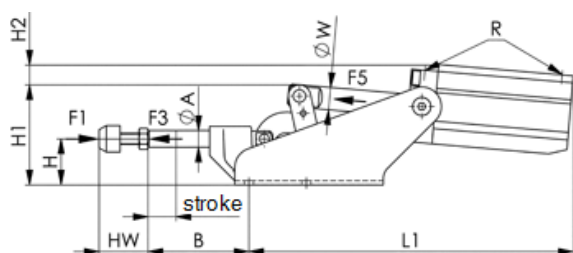


TABELA WYMIARÓW

Nr zamówienia	Rozmiar	śr. A	B	C	D	mi	H	H1	H2	Udar	CW min.	Maks. woda użytkowa	K	L1	M	N	N1	R	śr. W	Średnica tłoka
560007	3	12	72	41	6,5	30	33	72	22	20	21,5	35	28	232	41	73,5	83	G1/8	16	40
560008	5	16	98	41	8,5	50	41	96	22	29	30,0	50	45	316	41	84,0	86	G1/4	20	50
560009	7	22	105	70	11,0	50	59	128	29	38	30,0	50	45	422	57	114,0	93	G1/4	20	63