

Link do produktu: <https://www.kammar24.pl/docisk-szybkomocujacy-pozioomy-esd-amf-6830-3-p-212175.html>

Docisk szybkomocujący poziomy ESD AMF 6830-3



Cena brutto	190,00 zł
Cena netto	154,47 zł
Dostępność	Na magazynie
Wysyłka	Wysyłka w 4-5 dni robocze
Numer katalogowy	38140030
Kod producenta	562491
Kod EAN	4020772023959
Producent	AMF

Opis produktu

Docisk szybkomocujący poziomy ESD AMF 6830-3

Docisk szybkomocujący poziomy ESD AMF 6830 od firmy AMF jest specjalistycznym narzędziem przeznaczonym do zastosowań w strefach ochrony ESD (EPA – Electrostatic Protected Area). Jest to produkt niezbędny przy pracach z elementami, podzespołami lub urządzeniami wrażliwymi na elektrostatykę, zgodnym z normą DIN EN 61340-5-1. Znajduje swoje zastosowanie w branżach elektronicznej i precyzyjnej mechanice, gdzie ochrona przed elektrostatyką jest kluczowa.

Zalety:

- **Ochrona ESD:** Skutecznie chroni przed wyładowaniami elektrostatycznymi, co jest krytyczne przy pracy z delikatnymi komponentami elektronicznymi.
- **Ergonomiczny uchwyt:** Wykonany z olejoodpornego tworzywa sztucznego, z dużą powierzchnią przylegania dla dłoni i miękkimi elementami, co zapewnia komfort użytkowania.
- **Wysoka jakość wykonania:** Ocynkowany i pasywowany, z nitami ze stali nierdzewnej, które w większych rozmiarach poruszają się w utwardzonych dyfuzyjnie tulejach łożyskowych.

Główne cechy:

- Nasadka ochronna i rękojeść wykonane z materiału odprowadzającego ładunki elektrostatyczne.
- Otwarte ramie dociskowe i pozioma stopa dla łatwiejszego dostępu i stabilności.
- Punkty łożyskowe smarowane, zapewniające płynną pracę i długotrwałą wydajność.
- Bezpieczny element zaciskowy z zabezpieczeniem przed zgubieniem śruby dociskowej na końcu ramienia dociskowego.

Dane techniczne:

- Rozmiar: 3
- F1 [kN]: 1,8
- F2 [kN]: 2,5
- Śruba zaciskowa: M8 x 45
- Waga [g]: 320
- Odporność na wycieki wg DIN IEC/TR 61340-5-2: między 10^4 a 10^9 Ohm
- Czas rozładowania wg DIN IEC/TR 61340-5-2: < 2 sekundy
- Napięcie powierzchniowe (natężenie pola elektrycznego) wg DIN EN 61340-5-1: < 100 Volt
- Zobacz zakładkę **Tabela wymiarów** nad opisem produktu ↑

Uwaga: Docisk szybkomocujący poziomy ESD AMF 6830 nie jest izolowany i nie nadaje się do pracy na elementach znajdujących się pod napięciem. Produkt dostarczany jest wraz z ulepszoną cieplnie, ocynkowaną śrubą dociskową.

Ten docisk szybkomocujący poziomy ESD AMF 6830 jest idealnym wyborem dla specjalistów, którzy potrzebują niezawodnego, bezpiecznego narzędzia do pracy w środowiskach wrażliwych na elektrostatykę.

Tabela wymiarów

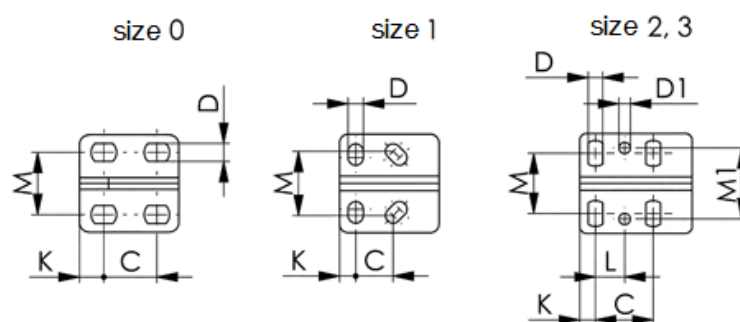
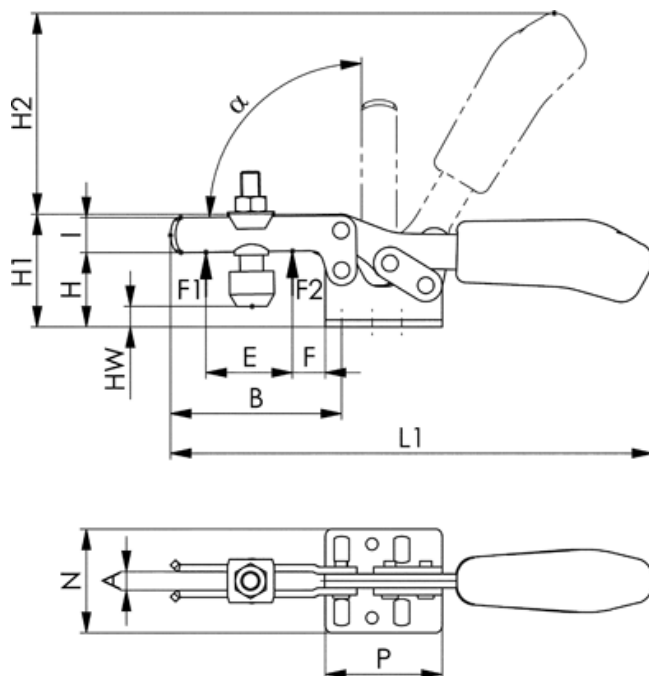


TABELA WYMIARÓW

Nr zamówienia	Rozmiar	A	B	C	D	D1	mi	F	H	H1	H2	CW min.	Maks. woda użytkowa	I	K	L	L1	M	M1	N	P	α
562488	0	4	28	11,5 - 15,5	4,6	-	9,0	5,5	14,5	23,0	34	-5,5	0,0	7,5	6,3	-	79	16,0	-	25,0	25,5	90°
562489	1	5	42	13,0 - 14,5	5,2	-	18,7	8,0	19,0	30,0	49	-3,0	2,5	10,0	5,5	-	120	18,0 - 21,5	-	34,0	34,0	90°
562490	2	6	64	26,0	5,6	5,6	32,0	16,0	24,0	45,0	68	-1,5	5,0	13,2	6,0	12,7	162	19,5 - 29,5	28,5	42,0	38,0	90°
562491	3	8	73	25,7	6,5	5,1	38,0	14,0	32,0	48,5	86	-2,0	9,0	15,0	7,0	13,0	206	22,0 - 31,8	31,6	45,5	50,0	90°