

Link do produktu: <https://www.kammar24.pl/docisk-szybkomocujący-z-drażkiem-przesuwnym-6840esd-3-amf-p-212183.html>



Docisk szybkomocujący z drążkiem przesuwным 6840ESD-3 AMF

Cena brutto	244,00 zł
Cena netto	198,37 zł
Dostępność	Na magazynie
Wysyłka	Wysyłka w 4-5 dni robocze
Numer katalogowy	38220007
Kod producenta	562495
Kod EAN	4020772023997
Producent	AMF

Opis produktu

Docisk szybkomocujący z drążkiem przesuwным 6840ESD-3 AMF

Ten wyjątkowy docisk szybkomocujący z drążkiem przesuwным ESD został specjalnie zaprojektowany do użytku w strefach ochrony przed wyładowaniami elektrostatycznymi (EPA). Jest idealny do pracy z komponentami, zespołami lub urządzeniami wrażliwymi na elektrostatykę, zgodnie z normą DIN EN 61340-5-1.

Zalety:

- Opracowany specjalnie do stosowania w strefach ochrony ESD (EPA) przy pracach na wrażliwych elektrostatycznie elementach, podzespołach lub urządzeniach.
- **Ochrona przed elektrostatyką:** Wykonany z materiałów przewodzących (dysypatywnych), co zapewnia bezpieczeństwo podczas pracy w strefach ESD.
- **Ergonomiczność:** Posiada ergonomiczną, olejoodporną rękojeść z dużą powierzchnią chwytu oraz miękkimi elementami, co zwiększa komfort użytkowania.
- **Wytrzymałość i trwałość:** Zawiera elementy docisku i dźwignie wykonane ze stali hartowanej, zapewniające długotrwałe użytkowanie.
- **Bezpieczeństwo:** Nitowane elementy ze stali nierdzewnej, działające w tulejach hartowanych w rozmiarach 2 i 3, gwarantują bezpieczną pracę.
- **Wysoka jakość wykonania:** Galwanizowane i pasywne powierzchnie, zwiększające odporność na korozję.

Główne cechy:

- **Konstrukcja:** Długi drążek prowadzący z gwintem mocującym i nakrętką umożliwia łatwe i skuteczne mocowanie.
- **Montaż:** Możliwość bezpośredniego montażu w pionowych płytach metalowych lub oprzyrządowaniu.
- **Wykonanie bez stopy kątovej:** Umożliwia łatwiejsze dopasowanie i zastosowanie w różnorodnych warunkach.
- **Działa jako docisk dociskający i dociągający:** Dzięki współbieżnej pracy drążka przesuwного i ręcznej dźwigni.
- **Długa prowadnica drążka przesuwного:** Ułatwia mocowanie i zwiększa stabilność docisku.
- **Uchwyt z czerwonego tworzywa sztucznego:** Odporny na oddziaływanie olejów, zwiększa bezpieczeństwo i komfort użytkowania.
- **Wielkości 0, 2, i 3:** Wyposażone w ergonomiczne uchwyty z miękkich komponentów, zapewniające wygodę i odporność na oleje.

Dane techniczne:

- F1 [kN] 2,5
- F2 [kN] 2,5
- Śruba mocująca M8x35

- Waga [g] 330
- Opór upływu: Według DIN IEC/TR 61340-5-2, wynosi między 10^4 a 10^9 Ohm.
- Czas rozładowania: Zgodnie z DIN IEC/TR 61340-5-2, jest mniejszy niż 2 sekundy.
- Napięcie powierzchniowe (siła pola elektrycznego): Zgodnie z DIN EN 61340-5-1, jest mniejsze niż 100 Volt.
- Zobacz zakładkę **Tabela wymiarów** nad opisem produktu ↑

Uwaga: Docisk szybkomocujący typu ESD nie jest izolujący. Nie nadaje się do prac na elementach znajdujących się pod napięciem.

Tabela wymiarów

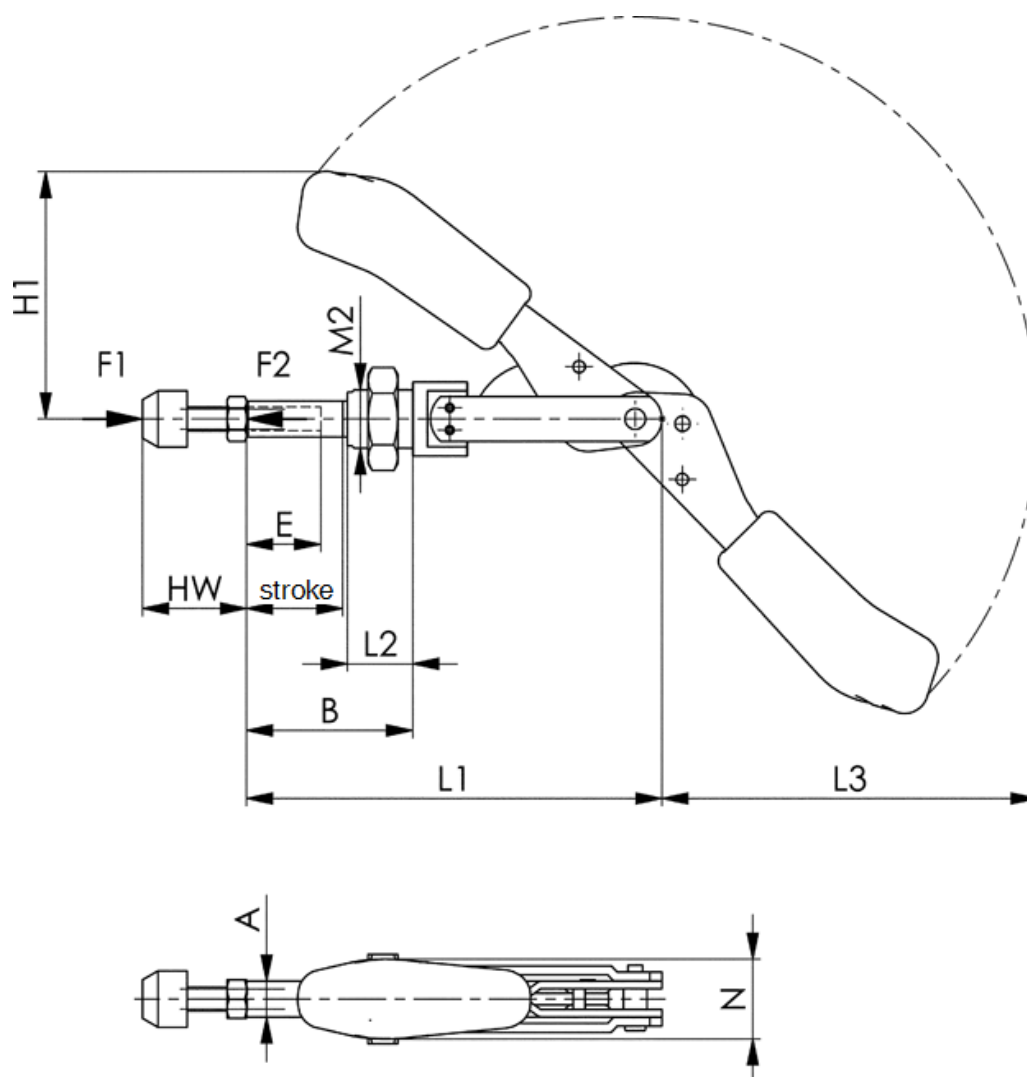


TABELA WYMIARÓW														
Nr zamówienia	Rozmiar	A	Bmin.	B maks.	mi	H1	Udar	CW min.	Maks. woda użytkowa	L1	L2	L3	M2	N
562492	0	6,5	10,5	26,5	13	37,0	16	12	20	66,5	10	54	M10x1,0	15
562493	1	8,0	17,5	37,5	20	45,5	20	12	20	91,0	16	74	M12x1,5	18
562494	2	10,0	20,0	46,0	20	66,0	26	17	25	114,0	19	105	M16x1,5	22
562495	3	12,0	24,0	56,0	30	82,5	32	22	35	140,0	22	127	M20x1,5	27