

Link do produktu: <https://www.kammar24.pl/docisk-szybkomocujący-z-drażkiem-przesuwnym-6844esd-3-amf-p-212202.html>



Docisk szybkomocujący z drążkiem przesuwным 6844ESD-3 AMF

Cena brutto	244,00 zł
Cena netto	198,37 zł
Dostępność	Na magazynie
Wysyłka	Wysyłka w 4-5 dni robocze
Numer katalogowy	38240003
Kod producenta	562497
Kod EAN	4020772024024
Producent	AMF

Opis produktu

Docisk szybkomocujący z drążkiem przesuwным 6844ESD-3 AMF

Docisk czołowy z drążkiem przesuwным ESD - innowacyjne urządzenie zaprojektowane do precyzyjnej i bezpiecznej pracy w strefach ochrony elektrostatycznej (EPA). Zostało stworzone z myślą o pracy z delikatnymi elementami wrażliwymi na elektrostatykę, oferując użytkownikom niezawodność i funkcjonalność.

Docisk czołowy 6844ESD AMF jest idealny do zastosowań w strefach ochrony elektrostatycznej (EPA). Wykorzystywany głównie w montażu i obróbce komponentów elektrostatycznie wrażliwych, zapewnia precyzyjne mocowanie bez ryzyka uszkodzenia przez ładunki elektrostatyczne.

Zalety:

- Konstrukcja opracowana specjalnie dla stref ochrony ESD.
- Krótka konstrukcja z dociskiem dociskającym i dociągającym.
- Długa prowadnica drążka z gwintem mocującym i nakrętką.
- Galwanizacja i pasywacja dla lepszej ochrony i trwałości.
- Ergonomiczny uchwyt odporny na oddziaływanie olejów z dużą powierzchnią chwytu i miękkimi komponentami.
- Kompletny zestaw z ulepszoną cieplnie, ocynkowaną śrubą dociskową.
- Nity ze stali nierdzewnej poruszające się w tulejach łożyskowych.

Główne cechy:

- Wykonanie z drążkiem przesuwным i ręczną dźwignią, idealne do bezpośredniego montażu na ściankach blaszanych lub w narzędziach.
- Drążki przesuwne i dźwignia wykonane ze stali ulepszonej cieplnie.
- Punkty łożyskowe smarowane, zapewniające płynną pracę i długą żywotność.
- Uchwyt z czerwonego tworzywa sztucznego, odporny na działanie olejów.

Dane techniczne:

- F1 [kN] 2,5
- F2 [kN] 2,5
- Śruba mocująca M8x35
- Waga [g] 320
- Opór upływu według DIN IEC/TR 61340-5-2: od 10^4 do 10^9 Ohm.
- Czas rozładowania według DIN IEC/TR 61340-5-2: < 2 sekundy.
- Napięcie powierzchniowe (natężenie pola elektrycznego) według DIN EN 61340-5-1: < 100 Volt.

- Zobacz zakładkę **Tabela wymiarów** nad opisem produktu **↑**

Uwaga: Docisk ESD nie jest izolowany i nie nadaje się do prac na elementach znajdujących się pod napięciem.

Tabela wymiarów

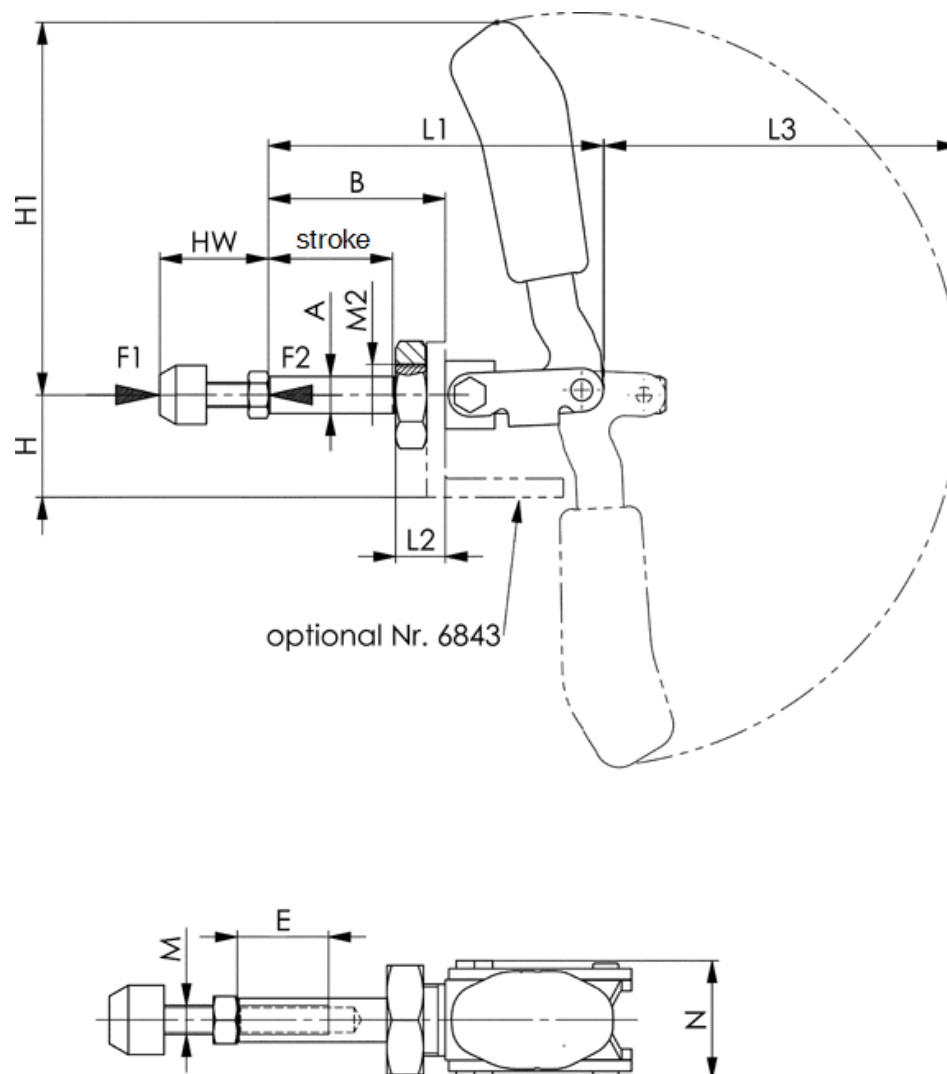


TABELA WYMIARÓW

Nr zamówienia	Rozmiar	A	B	mi	H	H1	Udar	CW min.	Maks. woda użytkowa	L1	L2	L3	M	M2	N
94300	2	10	36	15	24	73	21,5	17	25	68,5	13	68	M6	M16x1,5	30,5
94318	3	12	57	25	33	123	40,0	22	35	108,0	16	115	M8	M20x1,5	33,0
94334	5	16	92	45	37	149	67,0	30	50	175,0	24	139	M12	M24x1,5	49,0
92676	5-M27	16	92	45	37	149	67,0	30	50	175,0	24	139	M12	M27x2,0	49,0