

Link do produktu: <https://www.kammar24.pl/elektroniczne-macki-zewnetrzne-do-scianek-rur-k2r20s-0-20mm-ip67-p-199652.html>

Elektroniczne macki zewnętrzne do ścianek rur K2R20S 0-20mm IP67



Cena brutto	2 925,00 zł
Cena netto	2 378,05 zł
Dostępność	Na zamówienie
Wysyłka	Wysyłka w 3-4 tygodnie
Numer katalogowy	K2R20S
Kod producenta	K2R20S
Producent	KROEPLIN


Opis produktu

Kroeplin Elektroniczne macki pomiarowe zewnętrzne do ścianek rur K2R20S 0-20mm IP67 z końcówką w kształcie ostrza

Charakterystyka produktu

- Elektroniczne macki pomiarowe do pomiarów zewnętrznych niemieckiej firmy Kroeplin
- Przeznaczone do szybkiego pomiaru grubości ścianek rur.
- Wyświetlacz z zakresem wyświetlania analogowego.
- Interaktywna klawiatura.
- Możliwość ustawienia zakresów tolerancji oraz wartości przyrostu liczbowego 0,001 /0,002 /0,005 /0,01 / 0,02 / 0,05 mm.
- Przetłacznik mm/cale.
- Możliwość bezpośredniego odczytu wyników pomiaru.
- Pamięć wewnętrzna dla 100 zmierzonych wartości.
- Interfejsy danych do USB, Digimatic lub U-Wave®.
- Interfejs Bluetooth do 8 przyrządów jednocześnie
- Dostarczane z zakładowym certyfikatem kontrolnym.

Dane techniczne

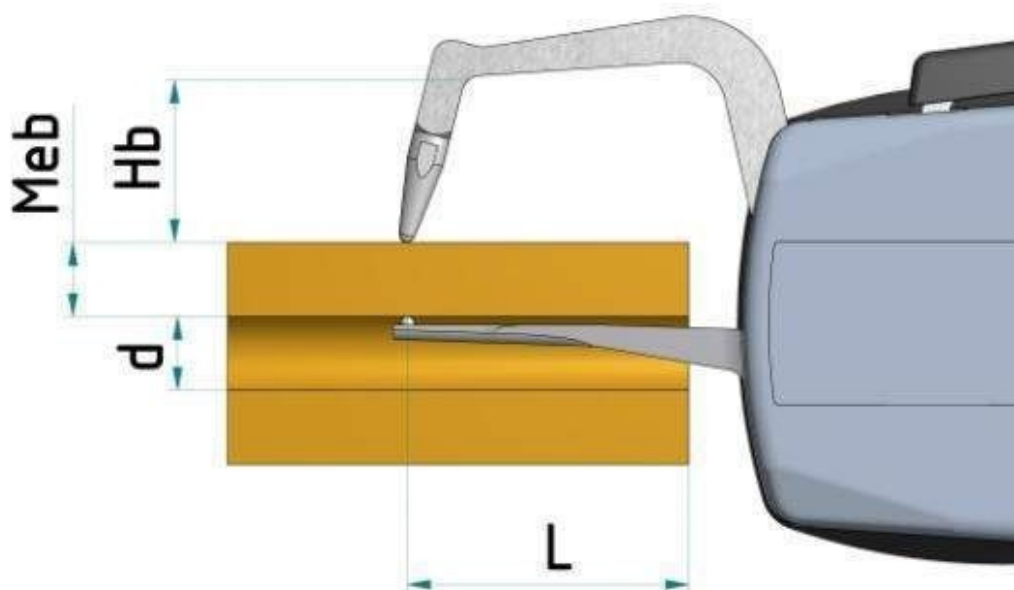

- Zakres pomiarowy Meb: 0-20 mm
- Przedział liczbowy Zw: 0,001 / 0,002 / 0,005 / 0,01 / 0,02 / 0,05mm
- Wyświetlacz: Cyfrowy
- Głębokość pomiaru L: 80 mm
- Wyświetlacz mm / cale: cal, mm, mm + cal
- Min. średnica otworu d: 9 mm
- Granica powtarzalności r: 0,01 mm
- Granica błędu G: 0,03 mm
- Nacisk pomiarowy F min.: 1,1 N
- Nacisk pomiarowy F maks.: 1,6 N
- Długość styku pomiarowego Hb: 24,7 mm
- Typ transmisji danych: USB + DIGIMATIC + U-WAVE® + Bluetooth
- Długość styku pomiarowego stałego Hf: 2,5 mm
- Rodzaj styku pomiarowego: Zaokrąglone ostrze R 0,4mm
- Stopień ochrony IP: IP 67
- Temperatura przechowywania: -10 - 50 ° C
- Zasilanie: 2x LR03 (AAA)
- Waga: 290 g