

Link do produktu: <https://www.kammar24.pl/elektroniczny-przyrzad-pomiarowy-0-50mm-1n-litematic-vl-50-100-b-p-143464.html>



## Elektroniczny przyrząd pomiarowy 0-50mm 1N LITEMATIC VL-50-100-B


|                  |                                  |
|------------------|----------------------------------|
| Cena brutto      | <b>46 681,00 zł</b>              |
| Cena netto       | <b>37 952,03 zł</b>              |
| Dostępność       | <b>Na zamówienie</b>             |
| Wysyłka          | <b>Wysyłka w 5-7 dni robocze</b> |
| Numer katalogowy | <b>318-223D</b>                  |
| Kod producenta   | <b>318-223D</b>                  |
| Kod EAN          | <b>4946368635941</b>             |
| Producent        | <b>MITUTOYO</b>                  |

### Opis produktu

**Elektroniczny przyrząd pomiarowy 0-50mm 1N LITEMATIC VL-50-100-B**

#### Charakterystyka produktu

- Niskiego nacisku i wysokiej precyzji motoryczny przyrząd pomiarowy LITEMATIC VL-50.
- Bezpieczne i łatwe w obsłudze urządzenie pomiarowe.
- Nacisk pomiarowy **1 N** (102 gf) i rozdzielczość 0,01 μm (przełączana).
- Stała i niska siła nacisku czyni go szczególnie odpowiednim do pomiarów materiałów miękkich takich jak guma, tworzywo sztuczne, do pomiarów grubości folii lub przedmiotów podatnych na odkształcenia.
- Motoryczne przemieszczanie wrzeciona z różnymi prędkościami dojazdu i odjazdu ułatwia i zwiększa bezpieczeństwo obsługi.

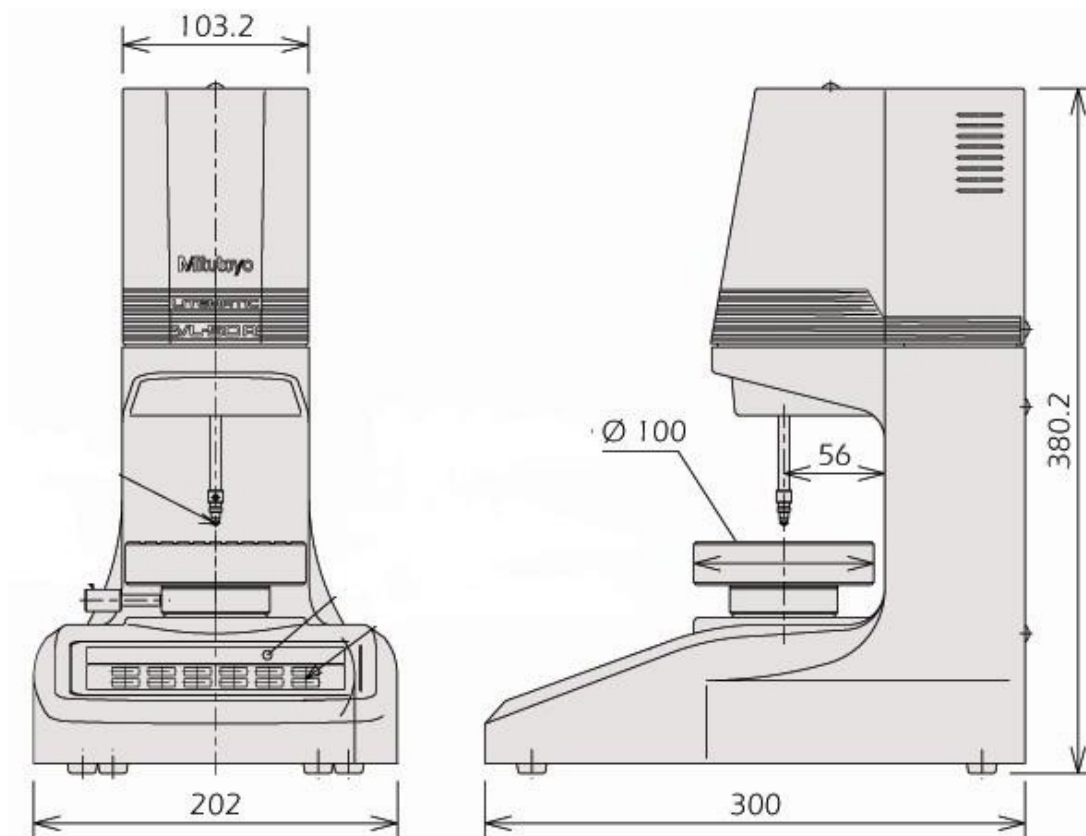

|                 |                                           |                                               |
|-----------------|-------------------------------------------|-----------------------------------------------|
| Dane techniczne | Dokładność:                               | $(0,5 + L/100) \mu m$<br>L = Wysokość pomiaru |
|                 | Nacisk pom.:                              | 1 N (102 gf)                                  |
|                 | Typ:                                      | VL-50-100-B                                   |
|                 | Zakres pomiarowy (wewnątrz):              | 0-50 mm                                       |
|                 | Wyjście danych:                           | Digimatic<br>RS-232C<br>INTERFACE I/O         |
|                 | ZERO / ABS przełączane:                   | Tak                                           |
|                 | Wyjście danych:                           | Tak                                           |
|                 | PRESET:                                   | Tak                                           |
|                 | Blokada klawiszy:                         | Tak                                           |
|                 | Przełączanie mm / cal:                    | Tak                                           |
|                 | Ustawianie tolerancji (3 lub 5 poziomów): | Tak                                           |
|                 | Motoryczne przemieszczanie wrzeciona:     | Tak                                           |
|                 | Tryb : odczyt max-min (TIR):              | Tak                                           |
|                 | Zmiana kierunku zliczania:                | Tak                                           |
|                 | ORIGIN (zerowanie ABS) :                  | Tak                                           |
|                 | Odwracany kierunek zliczania:             | Tak                                           |