


Link do produktu: <https://www.kammar24.pl/frez-cwiercokrągły-wklesły-hss-120x30x17-5mm-z4-r12-5-lewy-globus-p-37750.html>

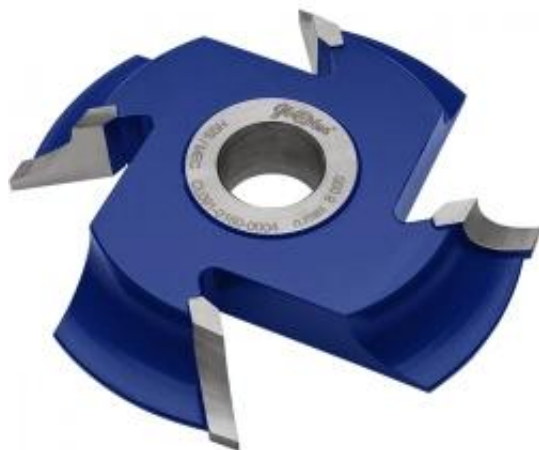

## Frez ćwierćokrągły wkłesły HSS 120x30x17,5mm z4 R12,5 lewy Globus

|                    |                                  |
|--------------------|----------------------------------|
| Cena brutto        | <b>486,00 zł</b>                 |
| Cena netto         | <b>395,12 zł</b>                 |
| Dostępność         | <b>Na magazynie</b>              |
| Wysyłka            | <b>Wysyłka w 2-3 dni robocze</b> |
| Numer katalogowy   | <b>CL091-0120-0006</b>           |
| Kod producenta     | <b>CL091-0120-0006</b>           |
| Kod EAN            | <b>5900855181822</b>             |
| Producent          | <b>GLOBUS</b>                    |
| Rodzaj frezu       | <b>zaokrąglający</b>             |
| Średnica / Promień | <b>120mm / R12,5</b>             |
| Średnica chwytu    | <b>30mm</b>                      |
| Długość robocza    | <b>17,5mm</b>                    |
| Wykonanie          | <b>HSS</b>                       |
| Typ mocowania      | <b>frez nasadzany</b>            |
| Zastosowanie       | <b>do wykończenia krawędzi</b>   |

### Opis produktu

**GLOBUS CL091-0120-0006 CL09101200006 | Frez nasadzany z dzieloną krawędzią skrawającą ćwierćokrągły wkłesły z płytkami HSS Z=4 HSS 120x30x17,5mm R=12,5 lewy**

- Frez zaokrąglający do obróbki m.in. takich gatunków drewna jak: sosna, świerk, jodła, modrzew, topola, brzoza
- Najczęściej wykorzystywane w przemyśle tartacznym oraz zakładach produkujących elementy galanterii drzewnej
- Frezy z lutowanymi płytkami HSS z wysokiej jakości stali szybko tnącej
- Szczególnie zalecane do frezowania drewna miękkiego mokrego, świeżego lub średnio twardego

### Charakterystyka produktu

- szeroka gama typowymiarowa (średnica / szerokość węglik / promień) pozwalająca na dobór odpowiedniego narzędzia do danej obróbki oraz typu maszyny
- możliwość wykonania frezów w zakresie średnic od 100 do 250 mm w zależności od promienia zaokrąglenia
- szczególnie zalecane do frezowania drewna miękkiego mokrego, świeżego lub średnio twardego

### Zastosowanie:

- zaokrąglanie krawędzi, frezowanie ozdobnego profilu w drewnie miękkim

### Do maszyn:

- frezy stosowane na frezarkach dolnowrzecionowych, formatyzerko-czopiarkach jedno i dwustronnych, strugarkach wielostronnych z posuwem mechanicznym

**Dane techniczne**

- Średnica freza (D) 120
- Średnica otworu (d) 30
- Wysokość freza (B) 17,5
- Ilość zębów (Z) 4
- Promień profilu (R) 12,5
- lewy