

Link do produktu: <https://www.kammar24.pl/frez-diamantowy-palcowy-do-plyt-mdf-drewna-z2+1-16x35mm-cmt-p-82011.html>



## Frez diamentowy palcowy do płyt mdf drewna Z2+1 16x35mm CMT

|                    |                                           |
|--------------------|-------------------------------------------|
| Cena brutto        | <b>584,00 zł</b>                          |
| Cena netto         | <b>474,80 zł</b>                          |
| Dostępność         | <b>Na magazynie</b>                       |
| Wysyłka            | <b>Wysyłka w 1-2 dni robocze</b>          |
| Numer katalogowy   | <b>DTN.16.035.16.0SR</b>                  |
| Kod producenta     | <b>DTN.16.035.16.0SR</b>                  |
| Kod EAN            | <b>5903247011264</b>                      |
| Producent          | <b>CMT Orange Tools</b>                   |
| Rodzaj frezu       | <b>palcowy-spiralny</b>                   |
| Średnica / Promień | <b>16mm</b>                               |
| Średnica chwytu    | <b>16mm</b>                               |
| Długość robocza    | <b>35mm</b>                               |
| Wykonanie          | <b>Diamant-PKD</b>                        |
| Typ mocowania      | <b>frez trzpieniowy</b>                   |
| Zastosowanie       | <b>do wykończenia krawędzi, do rowków</b> |




### Opis produktu

CMT Frez diamentowy Z2+1 16x35mm s=16x50mm RH




#### Charakterystyka produktu

- Wysokiej jakości frez diamentowy firmy CMT.
- Dwa pełne ostrza rozłożone na czterech spiralach.
- Wysokość płytki diamentowej 2,5 mm.
- Możliwość ostrzenia 2 - 3 razy.
- Zalecana prędkość posuwu do 15m/min.
- Zastosowanie:
  - Do frezowania materiałów takich jak płyta wiórowa jedno i dwustronnie laminowana lub pokryta filmem melaminowym, MDF.



**Dane techniczne**

|   |                  |          |
|---|------------------|----------|
| D | Średnica         | 16 mm    |
| I | Wysokość robocza | 35 mm    |
| S | Trzpień          | 16x50 mm |
|   | Obroty           | RH       |

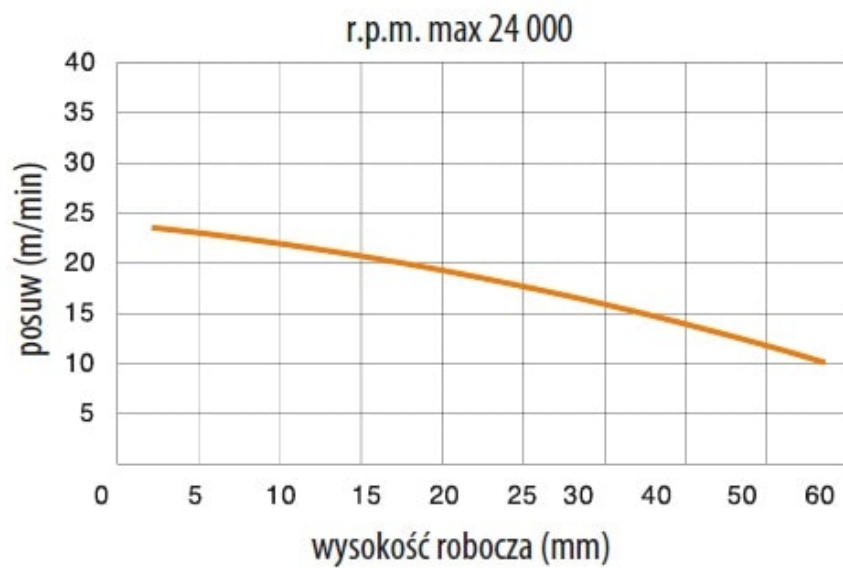

Wykres i dane są poglądowe. Mogą się zmieniać w zależności od rodzaju pracy i obrabianego materiału.