

Link do produktu: <https://www.kammar24.pl/frez-diamantowy-turbo-z31-d18mm-l45mm-lh-cmt-p-73155.html>

## Frez diamentowy Turbo Z3+1 D=18mm l=45mm LH CMT

|                    |                                           |
|--------------------|-------------------------------------------|
| Cena brutto        | <b>1 567,00 zł</b>                        |
| Cena netto         | <b>1 273,98 zł</b>                        |
| Dostępność         | <b>Na magazynie</b>                       |
| Wysyłka            | <b>Wysyłka w 1-2 dni robocze</b>          |
| Numer katalogowy   | <b>DTE.18.045.20.0SL</b>                  |
| Kod producenta     | <b>DTE.18.045.20.0SL</b>                  |
| Kod EAN            | <b>5903247110356</b>                      |
| Producent          | <b>CMT Orange Tools</b>                   |
| Rodzaj frezu       | <b>palcowy-spiralny</b>                   |
| Średnica / Promień | <b>18mm</b>                               |
| Średnica chwytu    | <b>20mm</b>                               |
| Długość robocza    | <b>45mm</b>                               |
| Wykonanie          | <b>Diamant-PKD</b>                        |
| Typ mocowania      | <b>frez trzpieniowy</b>                   |
| Zastosowanie       | <b>do wykończenia krawędzi, do rowków</b> |

### Opis produktu

CMT Frez diamentowy Turbo Z3+1 D=18mm l=45mm LH




#### Charakterystyka produktu

- Trzy pełne ostrza rozłożone na trzech spiralach.
- Wysokość płytki diamentowej 4mm.
- Możliwość 10 - 12 krotnego ostrzenia.
- Zalecana prędkość posuwu do 25m/min.
- Ostrze DIA na czole umożliwiające wiercenie w materiale.
- Korpus wykonany ze stali.

#### Zastosowanie

- Do wiercenia, rozkroju oraz formatyzowania materiałów takich jak płyta wiórowa jedno i dwustronnie laminowana lub pokryta filmem melaminowym, MDF.
- Zalecany do pracy w zabrudzonym materiale przy dużych obciążeniach oraz wysokich i bardzo wysokich posuwach.

Dane techniczne

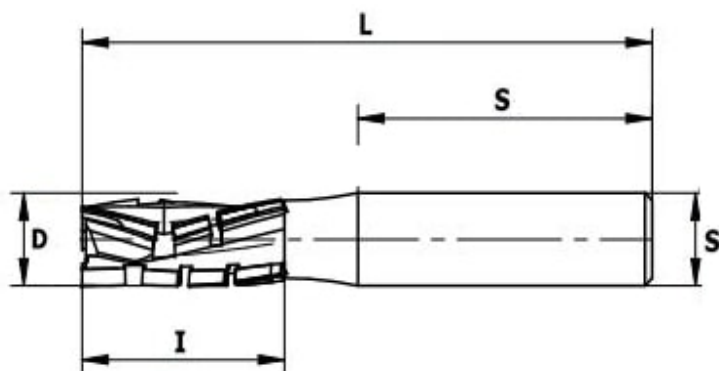

|                      |          |
|----------------------|----------|
| Średnica (D)         | 18 mm    |
| Wysokość robocza (I) | 45 mm    |
| Trzpień (S)          | 20x50 mm |
| Obroty               | LH       |