Dane aktualne na dzień: 28-04-2024 18:28

Link do produktu: https://www.kammar24.pl/frez-palcowy-do-metalu-16x32x92mm-z4-din-844k-hssco8-p-71897.html

Frez palcowy do metalu Ø16x32x92mm z4 DIN 844K HSSCo8

Cena brutto	**114,00 zł**
Cena netto	**92,68 zł**
Dostępność	**Na magazynie**
Wysyłka	**Wysyłka w 2-3 dni robocze**
Numer katalogowy	**140618.160**
Kod producenta	**140618.160**
Producent	**ZPS-FN**
Rodzaj frezu	**palcowy-prosty**
Liczba ostrzy	**z4**
Średnica robocza	**16mm**
Długość robocza	**32mm**
Wykonanie	**HSS-Co**
Długość całkowita	**92mm**
Zastosowanie-materiał	**Stal, żeliwo, Aluminium, miedź, mosiądz, Stal nierdzewna**

Opis produktu

Frez trzpieniowy walcowo-czołowy do metalu krótki do rowków wpustowych z chwytem weldon Ø16x32x92mm z4 DIN 844K HSS Co8

- Uniwersalny Frez palcowy kulisty do **obróbki metali** takich jak stal, żeliwo, aluminium, tworzywa sztuczne, plastik
- W szczególności polecany do **stali nierdzewnych** i **kwasoodpornych** oraz **hartowanych**
- Dzięki właściwościom stali **HSSCo8** frez jest bardzo twardy i trwały, a także odporny na ścieranie pod wpływem wysokiej temperatury
- Frez dzięki dodatkowi **kobaltu 8%** jest wytrzymały na **ciężkie warunki pracy**, odporny na uszkodzenia mechaniczne, a także odznaczające się wydłużonym okresem użytkowania

Charakterystyka produktu

- Frez wykonany ze stali HSS Co8 wg normy DIN 844-K, dzięki czemu charakteryzująca się dużą wytrzymałością i doskonałą odpornością termiczną.
- Chwyt walcowy ze spłaszczeniem - weldon, zgodny z normą DIN 1835-B.

- Kąt linii śrubowej wynosi 40°, natomiast kąt ostrzy czołowych - 12°.
- 2 ostrza skierowane do środka.
- Uniwersalne zastosowanie.
- Odpowiedni do materiałów o wytrzymałości do 900 MPa.

Zastosowanie:

- Odpowiedni w szczególności do frezowania bardzo nieustępliwych materiałów, stali austenitycznych nierdzewnych, stali do obróbki plastycznej w wysokich temperaturach (hartowanej) itd. a także stali stopowych i niestopowych, żeliwa szarego, żeliwa sferoidalnego, żeliwa ciągliwego, aluminium, miedzi, stopów aluminium, stopów miedzi, tworzyw sztucznych

Dane techniczne

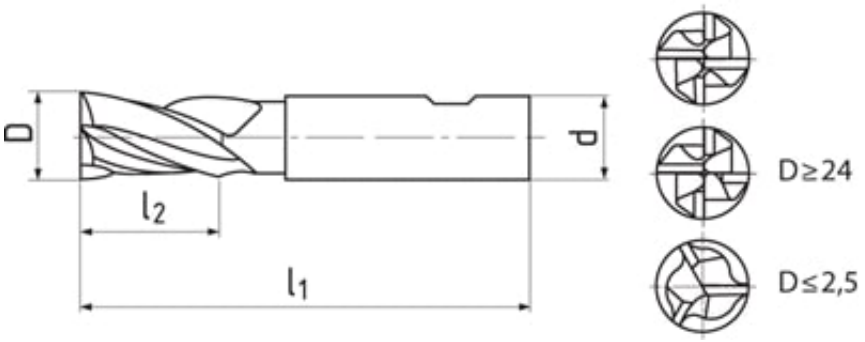

D k 10	d h 6	l_1	l_2	λ	Z
16 mm	16 mm	92 mm	32 mm	40°	4