


Link do produktu: <https://www.kammar24.pl/frez-prosty-z-nacinakami-hss-140x30x6mm-z2-n2-globus-p-37732.html>

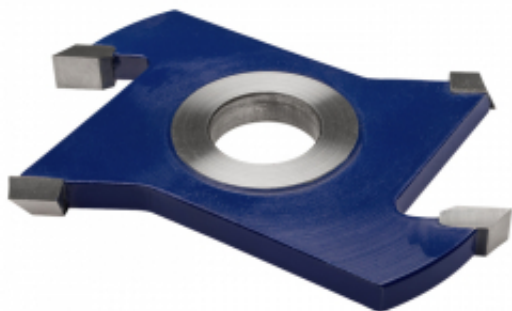

## Frez prosty z nacinakami HSS 140x30x6mm Z=2 N=2 GLOBUS

|                    |                               |
|--------------------|-------------------------------|
| Cena brutto        | <b>304,00 zł</b>              |
| Cena netto         | <b>247,15 zł</b>              |
| Dostępność         | <b>Na zamówienie</b>          |
| Wysyłka            | <b>Wysyłka w 3-4 tygodnie</b> |
| Numer katalogowy   | <b>CL021-0140-0001</b>        |
| Kod producenta     | <b>CL021-0140-0001</b>        |
| Producent          | <b>GLOBUS</b>                 |
| Rodzaj frezu       | <b>prosty</b>                 |
| Średnica / Promień | <b>140mm</b>                  |
| Średnica chwytu    | <b>30mm</b>                   |
| Długość robocza    | <b>6mm</b>                    |
| Wykonanie          | <b>HSS</b>                    |
| Typ mocowania      | <b>frez nasadzany</b>         |
| Zastosowanie       | <b>do rowków</b>              |

### Opis produktu

**GLOBUS CL021-0140-0001 | Frez nasadzany prosty z nacinakiem z płytkami HSS Z=2 N=2 140x30x6mm - do drewna miękkiego mokrego świeżego**

- **Frez** nasadzany prosty z nacinakami do obróbki m.in. takich gatunków **drewna** jak: **sosna, świerk, jodła, modrzew, topola, brzoza**
- Do frezowania wpustów i wręgów o przekroju prostokątnym oraz wąskich płaszczyzn w drewnie litym
- Najczęściej wykorzystywane w przemyśle tartacznym oraz zakładach produkujących elementy galanterii drzewnej
- Frez z lutowanymi płytkami HSS z wysokiej jakości stali szybko tnącej

### Charakterystyka produktu

- frezowanie wpustów, wręgów, czopów i widlic o przekroju prostokątnym w drewnie miękkim, gdzie zachodzi konieczność uzyskiwania wysokiej jakości obróbki bocznych powierzchni i krawędzi gniazda
- frezy stosowane są na frezarkach dolnowrzecionowych, formatyzerko czopiarkach jedno i dwustronnych strugarkach wielostronnych z posuwem mechanicznym
- frezy z lutowanymi płytkami HSS

### Dane techniczne

- Średnica freza (D) 140
- Średnica otworu (d) 30
- Wysokość freza (B) 6
- Ilość zębów (Z) 2
- Ilość nacinaków (N) 2

