

Link do produktu: <https://www.kammar24.pl/frez-wykancazajacy-vhm-do-pcv-i-aluminium-fi10-z2-l72mmi22mm-cmt-p-73099.html>

## Frez wykańczający VHM do PCV i aluminium fi10 z2 L=72mm/l=22mm CMT



|                       |                                                          |
|-----------------------|----------------------------------------------------------|
| Cena brutto           | <b>256,00 zł</b>                                         |
| Cena netto            | <b>208,13 zł</b>                                         |
| Dostępność            | <b>Na magazynie</b>                                      |
| Wysyłka               | <b>Wysyłka w 1-2 dni robocze</b>                         |
| Numer katalogowy      | <b>186.100.11</b>                                        |
| Kod producenta        | <b>186.100.11</b>                                        |
| Kod EAN               | <b>8019296067972</b>                                     |
| Producent             | <b>CMT Orange Tools</b>                                  |
| Rodzaj frezu          | <b>palcowy-prosty</b>                                    |
| Liczba ostrzy         | <b>z2</b>                                                |
| Średnica robocza      | <b>10mm</b>                                              |
| Długość robocza       | <b>22mm</b>                                              |
| Wykonanie             | <b>Węglik-HM</b>                                         |
| Długość całkowita     | <b>72mm</b>                                              |
| Zastosowanie-materiał | <b>Aluminium, miedź, mosiądz, Plastik, PCV, tworzywa</b> |

### Opis produktu

CMT Frez wykańczający VHM do PCV i aluminium fi10 z2 L=72mm/l=22mm




#### Charakterystyka produktu

- Frez wykańczający wykonany z węgla spiekanego klasy premium
- 2 ostrza spiralne.
- Polerowane ostrza - idealne wykończenie krawędzi.
- Wyrzut wióra w górę.

#### Zastosowanie

- Rozkrój i formatowanie materiałów plastikowych i aluminium przy dużej prędkości posuwu.
- Do użytku w centrach CNC, ploterach, frezarkach numerycznych oraz frezarkach ręcznych.

Dane techniczne

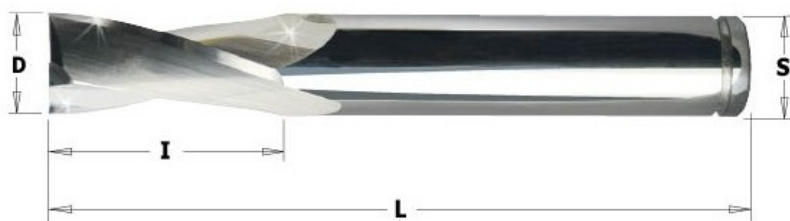

|                        |       |
|------------------------|-------|
| Średnica (D)           | 10 mm |
| Wysokość robocza (I)   | 22 mm |
| Długość (L)            | 72 mm |
| Średnica trzpienia (S) | 10 mm |
| Obroty                 | RH    |