

Link do produktu: <https://www.kammar24.pl/frezarka-gornowrzecionowa-uchylna-1000w-fr292r-virutex-p-34314.html>




Frezarka górnwzrecionowa uchylna 1000W FR292R Virutex

Cena brutto	2 049,00 zł
Cena netto	1 665,85 zł
Dostępność	Na magazynie
Wysyłka	Wysyłka w 1-2 dni robocze
Numer katalogowy	FR292R
Kod producenta	9200400
Kod EAN	8421752086470
Producent	VIRUTEX
Rodzaj-typ	frezarka górnwzrecionowa
Rodzaj zasilania	sieciowe-230V

Opis produktu

Frezarka górnwzrecionowa z głowicą uchylną FR292R Virutex

- Frezarka przeznaczona do przycinania nadmiaru krawędzi panelu na powierzchniach płaskich lub pod dowolnym kątem bez konieczności wymiany frezu.
- Jej szeroka podstawa umożliwia efektywne prowadzenie i łatwe frezowanie.
- Urządzenie oferuje wiele możliwości frezowania dzięki unikalnemu systemowi pochylania regulacji.
- Wyposażona w silnik o mocy 750 W z systemem elektronicznej regulacji obrotów oraz kontroli stałych obrotów, niezależnie od obciążenia.
- Posiada wyjście na złączkę do kolektora odpadów.



Można zastosować boczny ogranicznik.




Kopiarka z łożyskiem kulkowym
Idealne prowadzenie na zakrzywionych powierzchniach



Pierścień prowadzący daje funkcje routera.




Zakres ustawienia od 0° do 91,5°.

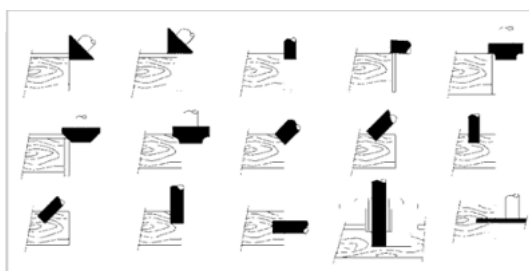

Przykłady możliwości.

Łatwiejsze, dokładniejsze frezowanie za pomocą specjalnego frezu 90°.

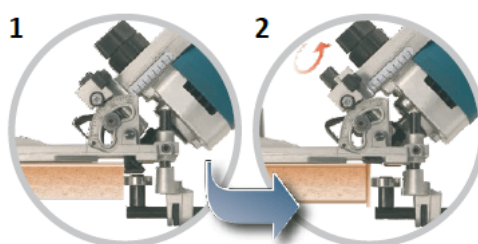

Korpus frezarki może być pochylany pod kątem 46,5°, a krawędź frezu jest pod kątem 1,5° do powierzchni, chroniąc przed uszkodzeniem okleiny w trakcie frezowania. Kiedy wystające elementy na powierzchni płyty zostaną obrabione (1) należy umieścić frez na poziomie podstawy, co da możliwość obróbki obrzeża (2). Poprzez pojedyncze ustawienie możemy frezować zarówno krawędzie i powierzchnie. Ustawiając maszynę horyzontalnie możemy frezować 45° fazę. Możemy również frezować pod dowolnym kątem (A°) między 0° a 45°, poprzez pochylenie korpusu pod żądanym kątem (45° + A namiarce frezarki).

Frezowanie z zastosowaniem frezu prostego

Możliwość pochylania korpusu pozwala na frezowanie krawędzi prostych oraz nadmiaru obrzeża, stosując frezy palcowe dostępne w standardzie. Nadmiar powierzchni na panelu frezujemy frezarką pod kątem 91,5°, natomiast krawędź frezujemy pod kątem 1,5° - poniżej poziomu płyty (celem uniknięcia jej uszkodzenia).



Dane techniczne

- Moc 1000 W
- Maks. średnica freza 25 mm
- Średnica uchwyty mocującego 8 mm
- Obroty bez obciążenia 14.000-30.000/min
- Waga 2,2 kg

W zestawie

- frez HM 90° (1140087)
- frez prosty Ø 18 mm (1140016) do frezowania i żłobienia,
- tulejka Ø 8 mm,
- kopiał z łożyskiem,
- boczny ogranicznik z trzpieniem,
- klucze serwisowe oraz walizka transportowa.