

Link do produktu: <https://www.kammar24.pl/glowica-diamentowa-do-okleiniarek-125x34x30mm-z33-typ-a-lh-p-180390.html>



## Głowica diamentowa do okleiniarek 125x34x30mm z=3+3 Typ A LH

|                    |                                  |
|--------------------|----------------------------------|
| Cena brutto        | <b>1 352,00 zł</b>               |
| Cena netto         | <b>1 099,19 zł</b>               |
| Dostępność         | <b>Na magazynie</b>              |
| Wysyłka            | <b>Wysyłka w 1-2 dni robocze</b> |
| Numer katalogowy   | <b>DGM.125030034.0LA4</b>        |
| Kod producenta     | <b>DGM.125030034.0LA4</b>        |
| Kod EAN            | <b>5903247131917</b>             |
| Producent          | <b>PREMIUM TOOLS</b>             |
| Rodzaj frezu       | <b>głowica do okleiniarek</b>    |
| Średnica / Promień | <b>125mm</b>                     |
| Średnica chwytu    | <b>30mm</b>                      |
| Długość robocza    | <b>34mm</b>                      |
| Wykonanie          | <b>Diamant-PKD</b>               |
| Typ mocowania      | <b>głowica frezowa</b>           |
| Zastosowanie       | <b>do wykończenia krawędzi</b>   |

### Opis produktu


**CMT Diamentowa głowica formatyzująca do okleiniarek 125x34x30mm z=3+3 Typ A LH**




#### Charakterystyka produktu

- Diamentowa głowica firmy CMT przeznaczona do formatowania krawędzi na okleiniarkach i formatyzerkach z posuwem mechanicznym.
- Do materiałów takich jak: płyta wiórowa, MDF.
- Specjalna konstrukcja korpusu LOW NOISE zapewniająca cichą pracę i efektywne odprowadzenie wióra
- Specjalnie zaprojektowany wierszowany korpus ze stali nierdzewnej znacznie obniża poziom hałasu.
- Zęby wysunięte ponad korpus i osobny kanał dla każdego ostrza ułatwiają odprowadzanie wióra.


- Wyeliminowanie bicia wpływa korzystnie na żywotność maszyny.
- Głowica pracuje równo, bez wibracji, nawet przy maksymalnych obrotach.
- Konstrukcja Z2+2 lub Z3+3.
- Wysokość płytki diamentowej (h) 4,5 mm.
- Możliwość ostrzenia 5 - 6 razy.
- Kąt ostrzy 30°, 45° lub 54° dla optymalnej obróbki.
- Wpusty przy otworze mocującym 4x8 mm (DKN).
- Otwór w tolerancji H6.
- Wyważenie w klasie G2,5.

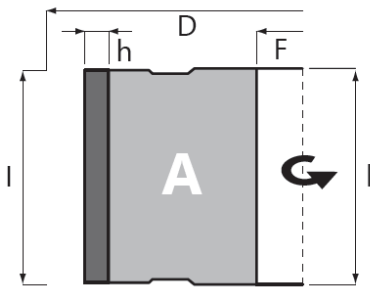

bez podfrezowania

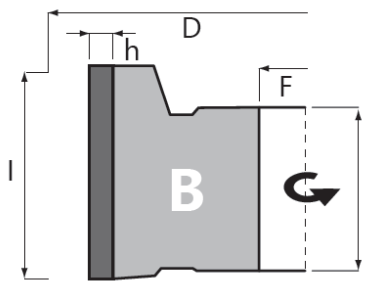

podfrezowanie górne

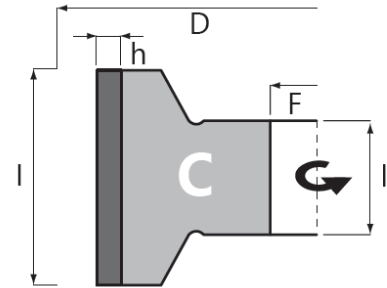

podfrezowanie obustronne

**Dane techniczne**

|   |                 |           |
|---|-----------------|-----------|
| D | Średnica        | 125 mm    |
| I | Wysokość cięcia | 34 mm     |
| F | Średnica otworu | 30 mm     |
| z | Ilość zębów     | 3+3       |
|   | Wpust           | 4x8       |
|   | Typ             | Typ A     |
|   | Obroty          | LH (lewe) |

**CMT Orange Tools to włoska firma produkująca najwyższej jakości narzędzia do obróbki drewna a także tworzyw i metalu. Pomarańczowe narzędzia stolarskie CMT są znane i cenione przez stolarzy i firmy produkcyjne na całym świecie. Narzędzia oferowane przez CMT Orange Tools to przede wszystkim frezy i wiertła do drewna, piły tarczowe, głowice frezowe do drewna oraz wiele innych wysoko wydajnych rozwiązań.**