

Link do produktu: <https://www.kammar24.pl/gwintownik-dwustronny-hextap-ds-forma-c-hss-g-g-bsp-38x19-p-165537.html>



## Gwintownik dwustronny HexTap DS forma C HSS-G G (BSP) 3/8x19


|                      |                                  |
|----------------------|----------------------------------|
| Cena brutto          | <b>155,00 zł</b>                 |
| Cena netto           | <b>126,02 zł</b>                 |
| Dostępność           | <b>Na magazynie</b>              |
| Wysyłka              | <b>Wysyłka w 5-7 dni robocze</b> |
| Numer katalogowy     | <b>VOE67872</b>                  |
| Kod producenta       | <b>67872</b>                     |
| Kod EAN              | <b>4022835678724</b>             |
| Producent            | <b>VOELKEL</b>                   |
| Kierunek gwintu      | <b>prawy</b>                     |
| Rozmiar / typ gwintu | <b>G 3/8 x 19</b>                |
| Rodzaj narzędzia     | <b>gwintownik</b>                |
| Chwyt                | <b>kwadrat</b>                   |
| Opakowanie           | <b>Pojedyncze</b>                |

### Opis produktu

**Gwintownik dwustronny HexTap DS forma C HSS-G G (BSP) 3/8x19**

#### Charakterystyka produktu

- Gwintownik dwustronny Multidrive firmy Volkel do nacinania gwintów rurowych DIN ISO 228.
- Zastosowanie:**
  - do zastosowań ogólnych i obróbki tworzyw dobrze obrabialnych do 900N/mm<sup>2</sup>,
  - do stali stopowych i niskostopowych,
  - do otworów przelotowych i nieprzelotowych,
  - przystosowany do zastosowań ręcznych,
  - do tworzenia nowych gwintów,
  - do ponownego docinania i naprawy uszkodzonych gwintów.
- Idealnie sprawdzi się w miejscach trudno dostępnych.
- Obróbka zgrubna i wykańczająca w jednym narzędziu.
- Sześciokątny otwór do klucza z grzechotką lub odgiętego.
- Sześciokąt zewnętrzny do klucza płaskiego.
- Pilot do dokładnego centrowania.

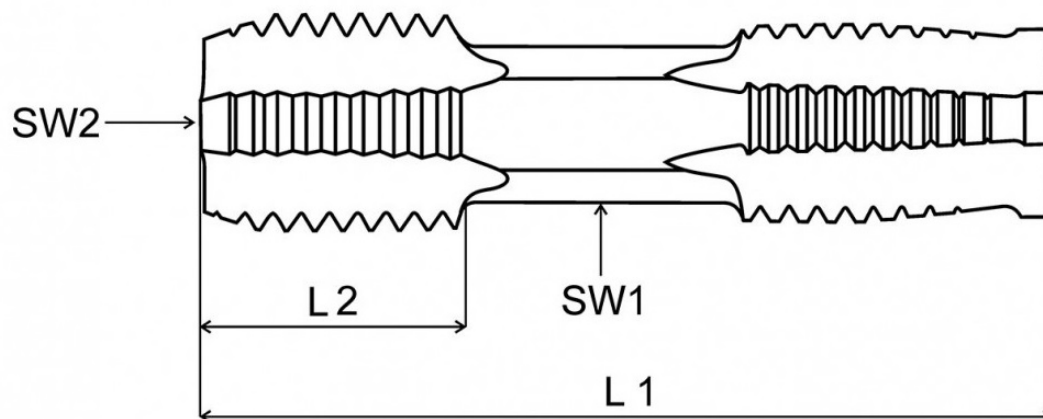

#### Dane techniczne

- Rozmiar: G (BSP) 3/8 x 19
- Długość całkowita L1: 70 mm
- Długość ostrza L2: 22 mm
- Rodzaj gwintu: Gwint rurowy DIN ISO 228
- Forma: C
- Materiał: HSS-G
- Średnica otworu rdzenia: 15,25mm
- Zastosowanie: do otworów przelotowych i nieprzelotowych
- Rozmiar klucza SW1: 12 mm
- Rozmiar klucza SW2: 4 mm