

Link do produktu: <https://www.kammar24.pl/gwintownik-dwustronny-hextap-ds-forma-c-hss-g-un-138x8-p-165547.html>

## Gwintownik dwustronny HexTap DS forma C HSS-G UN 1.3/8x8




|                      |                                  |
|----------------------|----------------------------------|
| Cena brutto          | <b>611,00 zł</b>                 |
| Cena netto           | <b>496,75 zł</b>                 |
| Dostępność           | <b>Na magazynie</b>              |
| Wysyłka              | <b>Wysyłka w 5-7 dni robocze</b> |
| Numer katalogowy     | <b>VOE67904</b>                  |
| Kod producenta       | <b>67904</b>                     |
| Kod EAN              | <b>4022835679042</b>             |
| Producent            | <b>VOELKEL</b>                   |
| Kierunek gwintu      | <b>prawy</b>                     |
| Rozmiar / typ gwintu | <b>UN 1.3/8" x8</b>              |
| Rodzaj narzędzia     | <b>gwintownik</b>                |
| Chwył                | <b>HEX-6-kątny</b>               |
| Opakowanie           | <b>Pojedyncze</b>                |

### Opis produktu

**Gwintownik dwustronny HexTap DS forma C HSS-G UN 1.3/8x8**

#### Charakterystyka produktu

- Gwintownik dwustronny Multidrive firmy Volkel do nacinania gwintów stalowych znormalizowanych ANSI B 1.1
- Zastosowanie:**
  - do zastosowań ogólnych i obróbki tworzyw dobrze obrabialnych do 900N/mm<sup>2</sup>,
  - do stali stopowych i niskostopowych,
  - do otworów przelotowych i nieprzelotowych,
  - przystosowany do zastosowań ręcznych,
  - do tworzenia nowych gwintów,
  - do ponownego docinania i naprawy uszkodzonych gwintów.
- Idealnie sprawdzi się w miejscach trudno dostępnych.
- Obróbka zgrubna i wykańczająca w jednym narzędziu.
- Sześciokątny otwór do klucza z grzechotką lub odgiętego.
- Sześciokąt zewnętrzny do klucza płaskiego.
- Pilot do dokładnego centrowania.

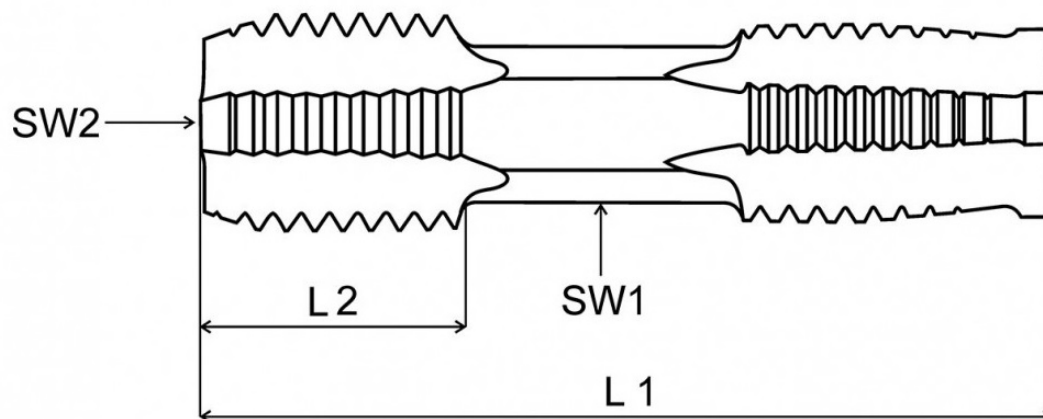

#### Dane techniczne

- Rozmiar: UN 1.3/8 x 8
- Długość całkowita L1: 100 mm
- Długość ostrza L2: 29 mm
- Rodzaj gwintu: Gwint zunfkowany
- Standard gwintu: ANSI B 1.1
- Forma: C
- Materiał: HSS-G
- Tolerancja: 2B
- Średnica otworu rdzenia: 31,75 mm
- Zastosowanie: do otworów przelotowych i nieprzelotowych
- Rozmiar klucza SW1: 27 mm
- Rozmiar klucza SW2: 10 mm