

Link do produktu: <https://www.kammar24.pl/gwintownik-maszynowy-m4-din-376b-hsse-p-190011.html>

# Gwintownik maszynowy M4 DIN-376/B HSSE



|                      |                           |
|----------------------|---------------------------|
| Cena brutto          | 40,00 zł                  |
| Cena netto           | 32,52 zł                  |
| Dostępność           | Na magazynie              |
| Wysyłka              | Wysyłka w 2-3 dni robocze |
| Numer katalogowy     | 2510M4                    |
| Kod producenta       | 2510M4                    |
| Kod EAN              | 5906090131301             |
| Producent            | INTEGRA TOOLS             |
| Kierunek gwintu      | prawy                     |
| Rozmiar / typ gwintu | M4x0.7                    |
| Rodzaj narzędzia     | gwintownik                |
| Chwył                | kwadrat                   |
| Opakowanie           | Pojedyncze                |

## Opis produktu

Gwintownik maszynowy ogólnego zastosowania uniwersalny M4 DIN 376/B HSSE




|           | 850                | HR | INOX | GG      | ALU            | Cu      | Ti | Ni | PL | Materiały specjalne | Grafit |
|-----------|--------------------|----|------|---------|----------------|---------|----|----|----|---------------------|--------|
| 2510M...  | 1.1 1.2<br>1.3 1.4 |    |      |         | 4.1 4.2        | 5.1 5.2 |    |    |    |                     |        |
| 2510M...T | 1.1 1.2<br>1.3 1.4 |    |      | 3.3 3.4 | 4.1 4.2<br>4.3 | 5.1 5.2 |    |    |    |                     |        |

### Charakterystyka produktu

- Gwintownik maszynowy ogólnego przeznaczenia, uniwersalny
- Wykonany ze stali szybko tnącej HSSE
- Charakteryzuje się bardzo wysoką wydajnością i dobrą wytrzymałością.
- Do maszynowego nacinania gwintów wewnętrznych

### Zastosowanie:

- Do obróbki takich materiałów jak: stale stopowe i konstrukcyjne, aluminium, miedź, stopy metali lekkich

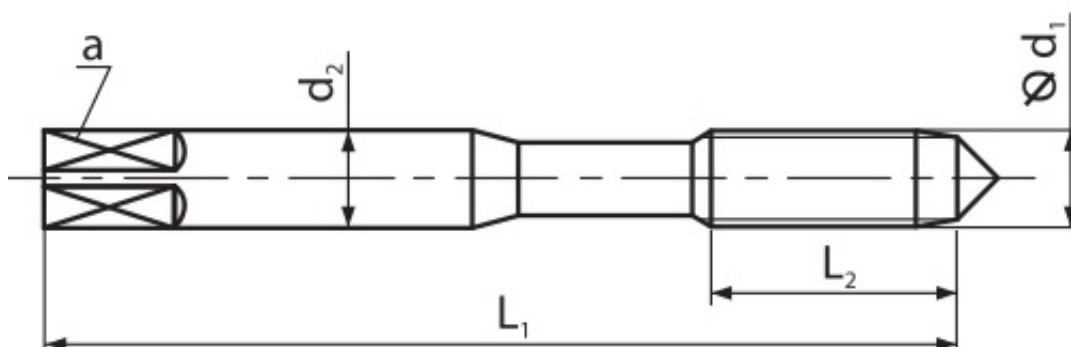

#### Dane techniczne

- Rozmiar d1: M4
- Skok gwintu: 0,7 mm
- Długość L1: 63 mm
- Długość L2: 13 mm
- Kwadrat a: 2,1 mm
- Wymiar d2: 2,9 mm
- Liczba rowków wiórowych Z: 3
- Średnica wiertła pod gwintownik:  $\varnothing 3,3$  mm