

Link do produktu: <https://www.kammar24.pl/gwintownik-maszynowy-m5-din-371b-hsse-tin-p-189996.html>

## Gwintownik maszynowy M5 DIN-371/B HSSE TiN



|                      |                                  |
|----------------------|----------------------------------|
| Cena brutto          | <b>46,00 zł</b>                  |
| Cena netto           | <b>37,40 zł</b>                  |
| Dostępność           | <b>Na magazynie</b>              |
| Wysyłka              | <b>Wysyłka w 2-3 dni robocze</b> |
| Numer katalogowy     | <b>2410M5T</b>                   |
| Kod producenta       | <b>2410M5T</b>                   |
| Kod EAN              | <b>5906090130502</b>             |
| Producent            | <b>INTEGRA TOOLS</b>             |
| Kierunek gwintu      | <b>prawy</b>                     |
| Rozmiar / typ gwintu | <b>M5x0.8</b>                    |
| Rodzaj narzędzia     | <b>gwintownik</b>                |
| Chwył                | <b>kwadrat</b>                   |
| Opakowanie           | <b>Pojedyncze</b>                |

### Opis produktu

Gwintownik maszynowy ogólnego zastosowania uniwersalny z powłoką M5 DIN-371/B HSSE TiN




|           | 850                | HR | INOX | GG      | ALU            | Cu      | Ti | Ni | PL | Materiały specjalne | Grafit |
|-----------|--------------------|----|------|---------|----------------|---------|----|----|----|---------------------|--------|
| 2410M...  | 1.1 1.2<br>1.3 1.4 |    |      |         | 4.1 4.2        | 5.1 5.2 |    |    |    |                     |        |
| 2410M...T | 1.1 1.2<br>1.3 1.4 |    |      | 3.3 3.4 | 4.1 4.2<br>4.3 | 5.1 5.2 |    |    |    |                     |        |

### Charakterystyka produktu

- Gwintownik maszynowy ogólnego przeznaczenia, uniwersalny
- Wykonany ze stali szybko tnącej HSSE
- Charakteryzuje się bardzo wysoką wydajnością i dobrą wytrzymałością.
- Powłoka z azotku tytanu TiN zwiększa twardość powierzchni i tym samym żywotność narzędzia.
- Do maszynowego nacinania gwintów wewnętrznych

#### Zastosowanie:

- Do obróbki takich materiałów jak: stale stopowe i konstrukcyjne, żeliwa, aluminium, miedź, stopy metali lekkich.

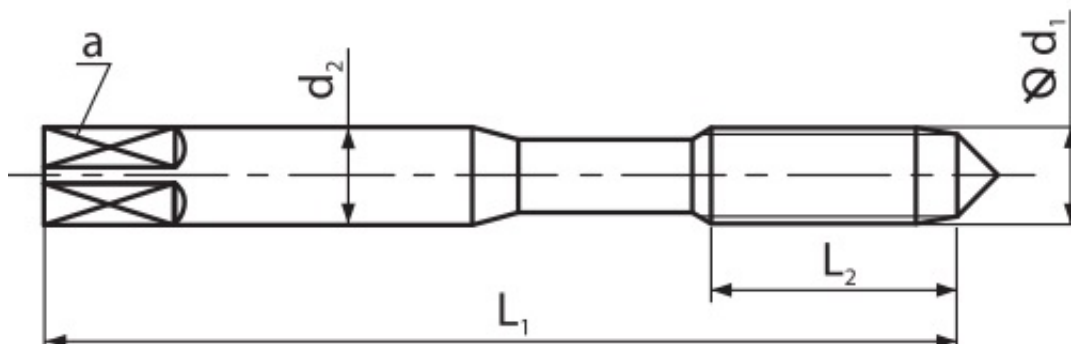

#### Dane techniczne

- Rozmiar d1: M5
- Skok gwintu: 0,8 mm
- Długość L1: 70 mm
- Długość L2: 13 mm
- Kwadrat a: 4,9 mm
- Wymiar d2: 6 mm
- Liczba rowków wiórowych Z: 3
- Średnica wiertła pod gwintownik:  $\varnothing 4,2$  mm