

Link do produktu: <https://www.kammar24.pl/gwintowniki-reczne-m24-din-3522-hss-p-190177.html>

## Gwintowniki ręczne M24 DIN-352/2 HSS



|                      |                                  |
|----------------------|----------------------------------|
| Cena brutto          | <b>142,00 zł</b>                 |
| Cena netto           | <b>115,45 zł</b>                 |
| Dostępność           | <b>Na magazynie</b>              |
| Wysyłka              | <b>Wysyłka w 2-3 dni robocze</b> |
| Numer katalogowy     | <b>1210M24</b>                   |
| Kod producenta       | <b>1210M24</b>                   |
| Kod EAN              | <b>5906090135651</b>             |
| Producent            | <b>INTEGRA TOOLS</b>             |
| Kierunek gwintu      | <b>prawy</b>                     |
| Rozmiar / typ gwintu | <b>M24x3.0</b>                   |
| Rodzaj narzędzia     | <b>gwintownik</b>                |
| Chwył                | <b>kwadrat</b>                   |
| Opakowanie           | <b>komplet-2szt.</b>             |

### Opis produktu

Gwintowniki ręczne ogólnego zastosowania uniwersalne - komplet 2-sztukowy M24 DIN-352 HSS




|          | 850     | HR | INOX | GG      | ALU | Cu  | Ti | Ni | PL | Materiały specjalne | Grafit |
|----------|---------|----|------|---------|-----|-----|----|----|----|---------------------|--------|
| 1210M... | 1,1 1,2 |    |      | 3,1 3,3 | 4,1 | 5,1 |    |    |    |                     |        |
| 1310M... | 1,1 1,2 |    |      | 3,1 3,3 | 4,1 | 5,1 |    |    |    |                     |        |

#### Charakterystyka produktu

- Gwintowniki ręczne do gwintu metrycznego zwykłego
- Wykonane ze stali szybko tnącej HSS
- Charakteryzują się wysoką wydajnością oraz żywotnością

#### Zastosowanie:

- Do obróbki takich materiałów jak: stale niskowęglowe i konstrukcyjne, żeliwa, aluminium, miedź.

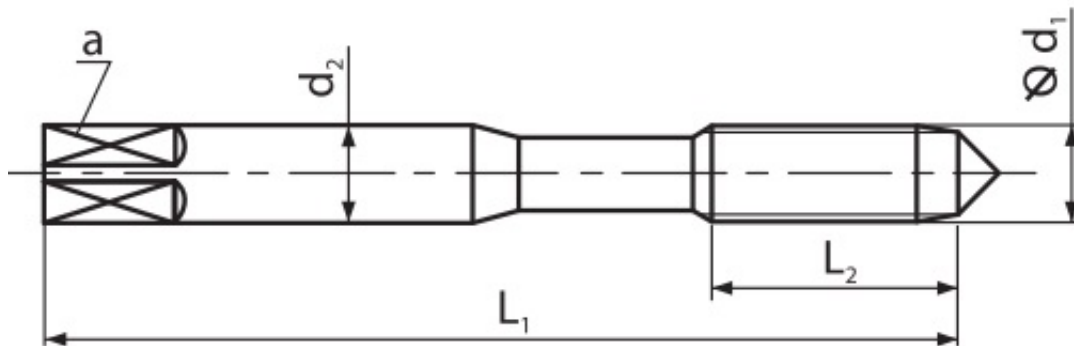

#### Dane techniczne

- Rozmiar d<sub>1</sub>: M24
- Skok gwintu: 3 mm
- Długość L<sub>1</sub>: 130 mm
- Długość L<sub>2</sub>: 45 mm
- Wymiar d<sub>2</sub>: 18 mm
- Kwadrat a: 14 mm
- Liczba rowków wiórowych Z: 4
- Średnica wiertła pod gwintownik: Ø21 mm