

Link do produktu: <https://www.kammar24.pl/imadlo-slusarskie-stale-z-prowadzeniem-pryzmowym-1240-175-bison-p-41254.html>



## Imadło ślusarskie stałe z prowadzeniem pryzmowym 1240-175 BISON

|                  |                                  |
|------------------|----------------------------------|
| Cena brutto      | <b>1 970,00 zł</b>               |
| Cena netto       | <b>1 601,63 zł</b>               |
| Dostępność       | <b>Na magazynie</b>              |
| Wysyłka          | <b>Wysyłka w 4-5 dni robocze</b> |
| Numer katalogowy | <b>321240180100</b>              |
| Kod producenta   | <b>321240180100</b>              |
| Producent        | <b>BISON S.A.</b>                |
| Rodzaj imadła    | <b>ślusarskie</b>                |
| Szerokość szczęk | <b>175mm</b>                     |
| Rozwarcie szczęk | <b>180mm</b>                     |
| Wykonanie        | <b>żeliwny</b>                   |
| Dodatkowe cechy  | <b>pryzma</b>                    |


### Opis produktu

**Imadło ślusarskie stałe z prowadzeniem pryzmowym typ 1240-175 (BISON-BIAL)**

#### Charakterystyka produktu

- Wysoka wytrzymałość uderowa
- Korpus wraz ze szczęką ruchomą wykonany z wysokojakościowego żeliwa
- Prowadnice pryzmowe umożliwiające precyzyjne prowadzenie szczęki ruchomej
- Wymienne wkładki szczękowe, hartowane indukcyjnie i szlifowane, nacięty molet gwarantuje pewne i bezpieczne mocowanie
- Wkładki szczękowe posiadają poziomą i pionową pryzmę
- Długi okres eksploatacji
- Przeznaczone do bardzo ciężkich prac ślusarskich

#### Dane techniczne

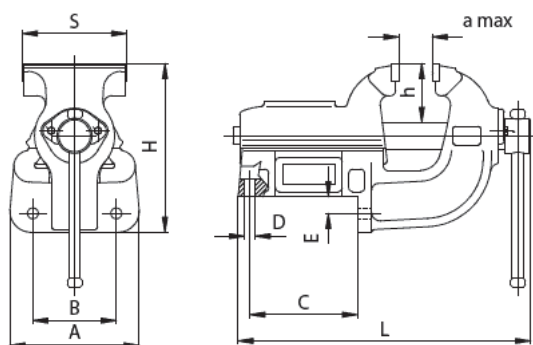

|                     |          |     |
|---------------------|----------|-----|
| S                   | 175      | mm  |
| A                   | 180      | mm  |
| B                   | 125      | mm  |
| C                   | 187      | mm  |
| D                   | 13       | mm  |
| E                   | 20       | mm  |
| H                   | 222      | mm  |
| L                   | 437      | mm  |
| a                   | 175      | mm  |
| h                   | 79       | mm  |
| Max. siła mocowania | 4000     | daN |
| Waga                | 32,0     | kg  |
| Model               | 1240-175 |     |
| Korpus              | żeliwny  |     |
| Szerokość szczęki   | 175 mm   |     |
| Typ imadła          | stałe    |     |