


JEŚLI POTRZEBUJESZ SAMOJEZDNEJ UKOSOWARKI DO BLACH I RUR WYBIERZ

ABM 14 daje możliwość wykonywania skosów do 14mm zarówno na małych, jak i dużych arkuszach blach o grubościach od 6 do 40mm. Konstrukcja maszyny umożliwia wykonywanie skosów „X” bez konieczności obracania arkuszy grubych blach. Dedykowane frezy do stali węglowej lub stali stopowych gwarantują optymalną obróbkę przy zachowaniu niskiego poziomu hałasu.


UKOSOWANIE Z GÓRY I Z DOŁU

CICHA PRACA DO 70 dB

WYDAJNOŚĆ DO 2,6 m / min

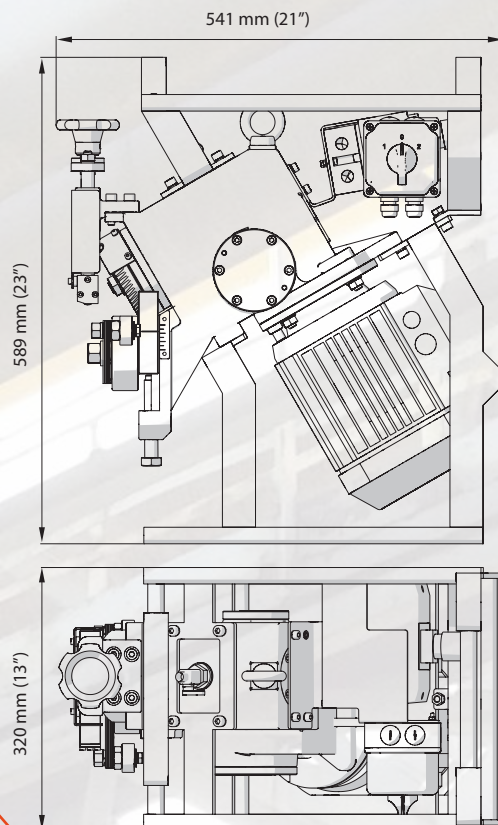

PRACA W OBU KIERUNKACH



Szerokość skosu do 14 mm




Kąty skosów: standard 30°,
opcja: 22.5°, 25°, 35°, 37.5°, 45°




Min grubość blach 6 mm
Max grubość blach 40 mm

ABM 14

UKOSOWARKI do blach



Ukosowanie od góry



Ukosowanie od dołu



Ukosowanie zewnętrzne
rur min. 100 mm

Możliwości ABM 14

Ukosowanie blach**Ukosowanie stali nierdzewnych****Dane techniczne ABM 14**

| | |
|---------------------------------|---|
| Zasilanie | 3 x 230V / 50Hz |
| Moc | 2 200 W |
| Prędkość obrotowa freza | 9 obr. / min |
| Minimalna grubość blachy | 6 mm |
| Maksymalna grubość blachy | 40 mm |
| Minimalna szerokość blachy | 55 mm |
| Minimalna średnica rury | 100 mm |
| Zakres kątów skosu | standard: 30° opcja: 22.5°; 25°; 35°; 37.5°; 45° |
| Szerokość fazy | 14 mm |
| Prędkość ukosowania | 2,6 m / min |
| Max. szerokość fazy w przejściu | 12 mm - stal węglowa |
| Poziom hałasu | 68 dB |
| Prędkość ukosowania | do 2,5 m / min |
| Wymiary / masa | 541x320x588 mm / 65 kg |

Ukosowanie rur**Ukosowanie małych elementów****Frez skrawający****Regulowany wózek****Standardowe wyposażenie:**

- Ukosowarka ABM-14
- Frez do stali nierdzewnych
- Ściągacz do freza
- Zestaw do ukosowania rur
- Zestaw kluczy serwisowych
- Instrukcja obsługi

Wyposażenie dodatkowe:

- FRZ-000586 Frez do stali miękkich
- FRZ-000588 Frez do stali nierdzewnej
- FRZ-000587 Frez do aluminium
- PRW przystawki na kąt skosu 22.5°; 25°; 30°; 35°; 37.5°; 45°
- WOZ-000009 Regulowany wózek