MS2MS

Fraz palcowy, część robocza o średniej długości, 2 ostrza

$D_1 \leq 12$	$0 - -0.02$	$4 \leq D_4 \leq 6$	$0 - -0.008$
$D_1 > 12$	$0 - -0.03$	$8 \leq D_4 \leq 10$	$0 - -0.009$
		$12 \leq D_4 \leq 16$	$0 - -0.011$
		$D_4 = 20$	$0 - -0.013$

Stal Węglowa, Stal Stopowa, Żeliwo (<30HRC)	Stal narzędziowa, Stal hartowana, Stal hartowana (≤45HRC)	Stal Hartowana (≤55HRC)	Stal Hartowana (>55HRC)	Austenityczna Stal Nierdzewna	Stop Tytanu, Stop Żaroodporny	Stopy Miedzi	Stopy Aluminium
◎	◎	○		○			

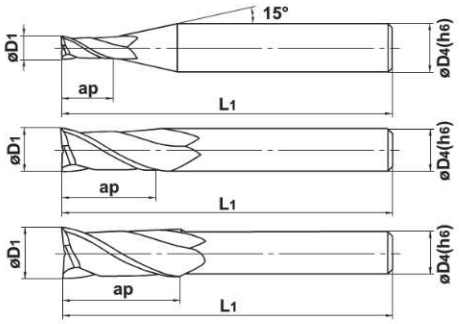

Jednostka : mm

UWC MS 30°



2-ostrzowy frez palcowy uniwersalny.

Numer zamówieniowy	Średnica D_1	Długość części roboczej ap	Długość całkowita L_1	Średnica chwytu D_4	Liczba rowków wiórowych (liczba krawędzi skrawających) N	Dostępność	Typ
MS2MSD0020	0.2	0.4	40	4	2	●	1
D0030	0.3	0.6	40	4	2	●	1
D0040	0.4	0.8	40	4	2	●	1
D0050	0.5	1	40	4	2	●	1
D0060	0.6	1.2	40	4	2	●	1
D0070	0.7	1.4	40	4	2	●	1
D0080	0.8	1.6	40	4	2	●	1
D0090	0.9	1.8	40	4	2	●	1
D0100	1	2	40	4	2	●	1
D0110	1.1	2.2	40	4	2	●	1
D0120	1.2	2.4	40	4	2	●	1
D0130	1.3	2.6	40	4	2	●	1
D0140	1.4	2.8	40	4	2	●	1
D0150	1.5	3	40	4	2	●	1
D0160	1.6	3.2	40	4	2	●	1
D0170	1.7	3.4	40	4	2	●	1
D0180	1.8	3.6	40	4	2	●	1
D0190	1.9	3.8	40	4	2	●	1
D0200	2	4	40	4	2	●	1
D0210	2.1	4.2	40	4	2	●	1
D0220	2.2	4.4	40	4	2	●	1
D0230	2.3	4.6	40	4	2	●	1
D0240	2.4	4.8	40	4	2	●	1
D0250	2.5	5	40	4	2	●	1
D0260	2.6	5.2	40	4	2	●	1
D0270	2.7	5.4	40	4	2	●	1
D0280	2.8	5.6	40	4	2	●	1
D0290	2.9	5.8	40	4	2	●	1
D0300	3	6	45	6	2	●	1
D0310	3.1	6.2	45	6	2	★	1
D0320	3.2	6.4	45	6	2	★	1
D0330	3.3	6.6	45	6	2	★	1
D0340	3.4	6.8	45	6	2	★	1
D0350	3.5	7	45	6	2	★	1
D0360	3.6	7.2	45	6	2	★	1
D0370	3.7	7.4	45	6	2	★	1
D0380	3.8	7.6	45	6	2	★	1
D0390	3.9	7.8	45	6	2	★	1
D0400	4	8	50	6	2	●	1

MS2MS

Fraz palcowy, część robocza o średniej długości, 2 ostrza

Jednostka : mm

Numer zamówieniowy	Średnica D1	Długość części roboczej ap	Długość całkowita L1	Średnica chwytu D4	Liczba rowków wiórowych (liczba krawędzi skrawających) N	Dostępność	Typ
MS2MSD0410	4.1	8.2	50	6	2	★	1
D0420	4.2	8.4	50	6	2	★	1
D0430	4.3	8.6	50	6	2	★	1
D0440	4.4	8.8	50	6	2	★	1
D0450	4.5	9	50	6	2	★	1
D0460	4.6	9.2	50	6	2	★	1
D0470	4.7	9.4	50	6	2	★	1
D0480	4.8	9.6	50	6	2	★	1
D0490	4.9	9.8	50	6	2	★	1
D0500	5	10	50	6	2	●	1
D0510	5.1	10.2	50	6	2	★	1
D0520	5.2	10.4	50	6	2	★	1
D0530	5.3	10.6	50	6	2	★	1
D0540	5.4	10.8	50	6	2	★	1
D0550	5.5	11	50	6	2	★	1
D0560	5.6	11.2	50	6	2	★	1
D0570	5.7	11.4	50	6	2	★	1
D0580	5.8	11.6	50	6	2	★	1
D0590	5.9	11.8	50	6	2	★	1
D0600	6	12	50	6	2	●	2
D0650	6.5	13	60	8	2	★	1
D0700	7	14	60	8	2	★	1
D0750	7.5	15	60	8	2	★	1
D0800	8	16	60	8	2	●	2
D0850	8.5	17	70	10	2	★	1
D0900	9	18	70	10	2	★	1
D0950	9.5	19	70	10	2	★	1
D1000	10	20	70	10	2	●	2
D1100	11	22	75	12	2	★	1
D1200	12	24	75	12	2	●	2
D1600	16	32	90	16	2	●	2
D1800	18	36	90	16	2	★	3
D2000	20	40	100	20	2	●	2

● : Standard magazynowy. ★ : Na specjalne zamówienie z magazynu w Japonii.

PARAMETRY SKRAWANIA ➤ I210