

Link do produktu: <https://www.kammar24.pl/kamienie-stale-do-rowkow-teowych-12x20mm-6322a-amf-p-211715.html>

Kamienie stałe do rowków teowych 12x20mm 6322A AMF



Cena brutto	130,00 zł
Cena netto	105,69 zł
Dostępność	Na magazynie
Wysyłka	Wysyłka w 4-5 dni robocze
Numer katalogowy	39050020
Kod producenta	71563
Kod EAN	4020772071561
Producent	AMF

Opis produktu

Kamienie stałe do rowków teowych, bloczek ustalający, precyzyjnie szlifowany 12x20mm 6322A AMF

Wykorzystując najnowocześniejsze techniki produkcyjne i materiały najwyższej jakości, AMF prezentuje kamienie stałe do rowków teowych, model 6322A. Projektowane z myślą o precyzji i wytrzymałości, te kamienie stałe są nieodzownym elementem wyposażenia w każdym nowoczesnym warsztacie i na linii produkcyjnej.

Wykorzystanie w praktyce przemysłowej:

- Ten innowacyjny produkt znajduje szerokie zastosowanie w systemach mocujących, takich jak imadła lub oprzyrządowanie, gdzie wymagana jest absolutna precyzja i stabilność. Kamienie stałe AMF gwarantują bezkompromisową dokładność w procesach produkcyjnych, gdzie każdy milimetr ma znaczenie.



Zalety:

- Niezawodna trwałość:** Stosowanie stali C15, utwardzanej i szlifowanej, zapewnia wyjątkową odporność na zużycie i uszkodzenia mechaniczne.
- Elastyczność zastosowań:** Możliwość adaptacji do różnych rozmiarów rowków, dzięki czemu produkt idealnie nadaje się do różnorodnych maszyn i urządzeń.
- Zalecenie dla ciężkich zastosowań:** W przypadku szczególnie ciężkich oprzyrządowań zaleca się użycie luźnych kamieni DIN 6323, co świadczy o wszechstronności produktu.



Główne cechy:

- Perfekcja wykonania:** Precyzyjne szlifowanie o wymiarach 12x20mm gwarantuje idealne dopasowanie i stabilność mocowania.
- Proces montażu:** Kamienie są montowane parami, co umożliwia szybki i łatwy montaż oraz wymianę, zwiększając efektywność pracy.
- Długoletnia niezawodność:** Wykorzystanie zaawansowanych technik produkcji i wysokiej jakości materiałów zapewnia produktom AMF długą żywotność i niezawodność.

"A"

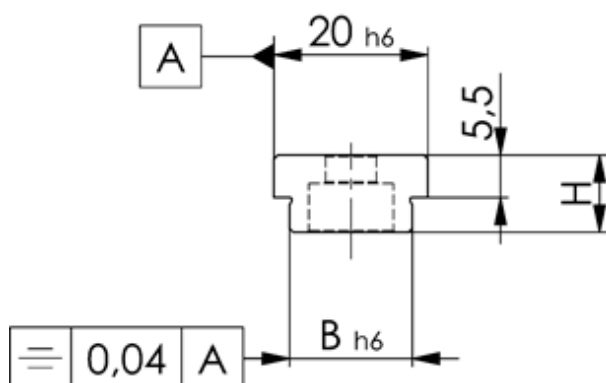

"C"

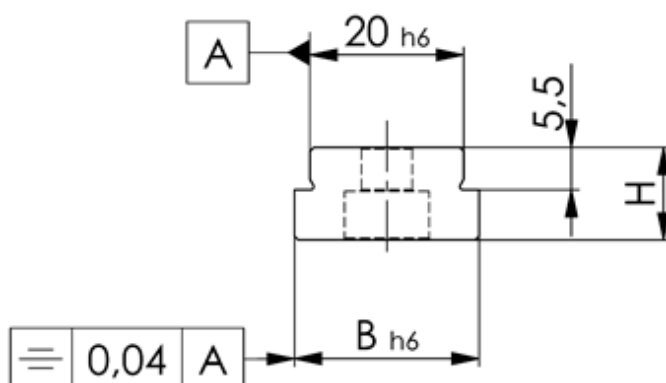

Dane techniczne

- Materiał: Stal C15, utwardzana, szlifowana
- Nominalna szerokość rowka T na maszynie B: 12
- Nominalna szerokość rowka T na uchwycie: 20
- Formularz : A
- H: 10
- L: 22
- Śruba DIN84 lub ISO4762: M6x10
- Waga [g]: 25
- Kompatybilność: Standardowe 20 mm rowki teowe
- Rekomendacja: Luźne kamienie DIN 6323 dla ciężkich zastosowań