

Link do produktu: <https://www.kammar24.pl/klucz-dynamometryczny-1-5-nm-185-mm-tsp-slipper-761-05-p-17752.html>




## Klucz dynamometryczny 1-5 Nm 185 mm TSP SLIPPER 761-05

|                      |                                  |
|----------------------|----------------------------------|
| Cena brutto          | <b>1 166,00 zł</b>               |
| Cena netto           | <b>947,97 zł</b>                 |
| Dostępność           | <b>Na magazynie</b>              |
| Wysyłka              | <b>Wysyłka w 5-7 dni robocze</b> |
| Numer katalogowy     | <b>1196650</b>                   |
| Kod producenta       | <b>1196650</b>                   |
| Kod EAN              | <b>4002805918319</b>             |
| Producent            | <b>GEDORE</b>                    |
| Chwyt                | <b>1/4"</b>                      |
| Max moment obrotowy  | <b>5Nm</b>                       |
| Min. moment obrotowy | <b>1Nm</b>                       |

### Opis produktu

**GEDORE Klucz dynamometryczny 1-5 Nm 185 mm TSP SLIPPER 761-05 (1196650).**

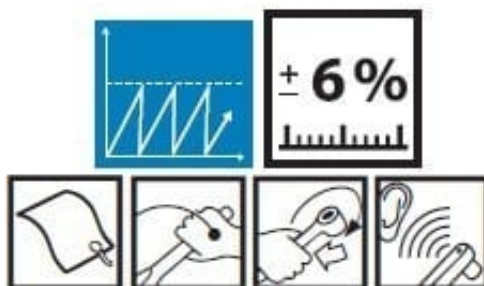

#### Charakterystyka produktu:

- Ustawiany na stałą wartość klucza dynamometrycznego - bez skali,
- Czworokąt napędowy 1/4" z zabezpieczeniem kulowym,
- Ze zintegrowaną funkcją grzechotki do kontrolowanego dociągnięcia w prawo,
- Dokładność wyzwiania: tolerancja +/- 6% od wartości ustawionej,
- Według DIN EN ISO 6789, w odniesieniu do spójności pomiarowej norm krajowych,
- Precyzyjny mechanizm ślizga się przy osiągnięciu ustawionej wartości momentu w sposób wyczuwalny i słyszalny (kliknięcie) - przeciągnięcie nie jest możliwe,
- Automatyczny powrót do pozycji wyjściowej,
- Ekstremalnie lekka konstrukcja, jednak stabilna i odporna na korozję,
- Bardzo poręczny i zabezpieczony przed wysłizgnięciem się uchwyt gumowy,
- Zgodny z EPA (Electrostatic Protected Area), do stosowania w pomieszczeniach, w których może dojść do niebezpiecznego wyładowania elektrostatycznego,
- Nastawienia konkretnej wartości można dokonać fabrycznie lub samodzielnie przy użyciu właściwego przyrządu kontrolnego.

#### Zastosowanie produktu:

- Kontrolowane dociąganie śruby w zakresie 1 - 5 Nm,
- Idealny do prac montażowych, podczas których muszą być kontrolowane niewielkie momenty w trakcie dociągania (np. w branży elektronicznej, mechanice precyzyjnej itd.).

**Zakres dostawy:**

- Klucze dynamometryczne Typ TSP SLIPPER,
- Narzędzie do nastawiania klucza,
- Certyfikat kontroli zgodnie z DIN EN ISO 6789,
- Dostawa w stabilnym opakowaniu kartonowym.

**Dane techniczne:**

- Kwadrat napędowy zewnętrzny: 1/4",
- 1-5 Nm,
- 10-45 lbf.ft.
- Długość: 185 mm,
- Waga: 0,19 kg.