

Link do produktu: <https://www.kammar24.pl/klucz-dynamometryczny-1-5-nm-195-mm-tsc-slipper-762-05-p-17754.html>


## Klucz dynamometryczny 1-5 Nm 195 mm TSC SLIPPER 762-05



|                      |                                  |
|----------------------|----------------------------------|
| Cena brutto          | <b>1 379,00 zł</b>               |
| Cena netto           | <b>1 121,14 zł</b>               |
| Dostępność           | <b>Na magazynie</b>              |
| Wysyłka              | <b>Wysyłka w 5-7 dni robocze</b> |
| Numer katalogowy     | <b>1196480</b>                   |
| Kod producenta       | <b>1196480</b>                   |
| Kod EAN              | <b>4002805918296</b>             |
| Producent            | <b>GEDORE</b>                    |
| Chwyt                | <b>1/4"</b>                      |
| Max moment obrotowy  | <b>5Nm</b>                       |
| Min. moment obrotowy | <b>1Nm</b>                       |

### Opis produktu

**GEDORE Klucz dynamometryczny 1-5 Nm 195 mm TSC SLIPPER 762-05 (1196480).**

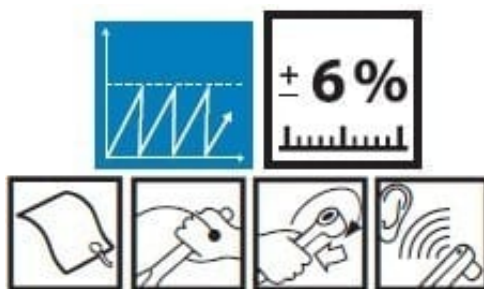

#### Charakterystyka produktu:

- Nastawialny klucz dynamometryczny ze skalą,
- Czworokąt napędowy 1/4" z zabezpieczeniem kulkowym,
- Ze zintegrowaną funkcją grzechotki do kontrolowanego dociągnięcia w prawo,
- Dokładność wyzwalania: tolerancja +/- 6% od wartości ustawionej na skali,
- Według DIN EN ISO 6789, w odniesieniu do spójności pomiarowej norm krajowych,
- Precyzyjny mechanizm ślizga się przy osiągnięciu ustawionej wartości momentu w sposób wyczuwalny i słyszalny (kliknięcie) - przeciągnięcie nie jest możliwe,
- Automatyczny powrót do pozycji wyjściowej,
- Mikrometryczna podziałka skali: 0,05 Nm,
- Ekstremalnie lekka konstrukcja, jednak stabilna i odporna na korozję,
- Bardzo poręczny i zabezpieczony przed wysliznięciem się uchwyt gumowy,
- Zgodny z EPA (Electrostatic Protected Area), do stosowania w pomieszczeniach, w których może dojść do niebezpiecznego wyładowania elektrostatycznego.

**Zastosowanie produktu:**

- Kontrolowane dociąganie śruby w zakresie 1 - 5 Nm,
- Idealny do prac montażowych, podczas których muszą być kontrolowane niewielkie momenty w trakcie dociągania (np. w branży elektronicznej, mechanice precyzyjnej itd.).

**Zakres dostawy:**

- Klucz dynamometryczny Typ TSC SLIPPER,
- Certyfikat kontroli zgodnie z DIN EN ISO 6789,
- Dostawa w stabilnym opakowaniu kartonowym.

**Dane techniczne:**

- Kwadrat napędowy zewnętrzny: 1/4",
- 1-5 Nm,
- Podziałka skali: 0,05 Nm,
- Długość: 195 mm,
- Waga: 0,235 kg.