

Link do produktu: <https://www.kammar24.pl/klucz-dynamometryczny-1-5-nm-torcofix-4549-00-p-17718.html>




## Klucz dynamometryczny 1-5 Nm TORCOFIX 4549-00

|                      |                                  |
|----------------------|----------------------------------|
| Cena brutto          | <b>848,00 zł</b>                 |
| Cena netto           | <b>689,43 zł</b>                 |
| Dostępność           | <b>Na magazynie</b>              |
| Wysyłka              | <b>Wysyłka w 5-7 dni robocze</b> |
| Numer katalogowy     | <b>2201429</b>                   |
| Kod producenta       | <b>2201429</b>                   |
| Kod EAN              | <b>4002805929957</b>             |
| Producent            | <b>GEDORE</b>                    |
| Chwyt                | <b>1/4"</b>                      |
| Max moment obrotowy  | <b>5Nm</b>                       |
| Min. moment obrotowy | <b>1Nm</b>                       |

### Opis produktu

**GEDORE Klucz dynamometryczny 1-5 Nm TORCOFIX 4549-00 (2201429).**

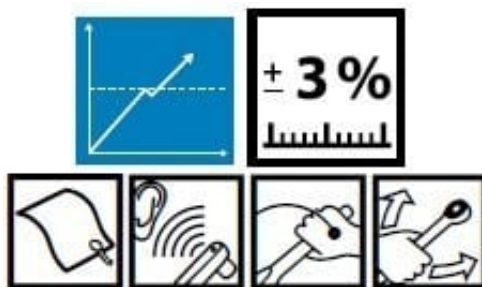

### Charakterystyka produktu


- Zgodny z normami DIN EN ISO 6789:2003 typ II Class A,
- Dokładność wyzwalań:  $\pm 3\%$  od wartości ustawionej na skali (mieści się w granicach dopuszczalnych które wynoszą do 4%),
- Do kontrolowanego zakręcania śrub DMUK tam gdzie wymagana jest określona siła dokręcenia,
- Grzybkowata głowka robocza 1/4" oraz 3/8" pozwala na wymianę kwadratowych końcówek nasadkowych, posiada kulkowy mechanizm blokujący zgodny z normą DIN 3120 - A 6.3 lub A 10,
- Certyfikat DIN EN ISO 6789, dostosowany do standardów międzynarodowych,
- Ergonomiczny kształt, chwyt z tworzywa sztucznego,
- Możliwość zamiany skali z Nm na lbf·ft w celu uniknięcia błędów w razie posiadania danych dotyczących innych jednostek niż te ustawione w danej chwili na skali,
- Szkło powiększające aby zminimalizować do minimum błąd odczytu podczas dokręcania gdzie wymagane jest przyłożenie określonej siły,
- Charakterystyczny dźwięk grzechotki w momencie dokręcania,
- Zabezpieczenie uniemożliwiające przypadkowe zmiany w systemie ustawień klucza.

## Zastosowanie produktu

- Kontrolowane dokręcanie śrub w najpopularniejszym przedziale siłowym: 1-5 Nm (odpowiednie dla śrub M7-10.9 do M24-8.8, M30-5.6)
- Dostosowany do odkręcania mocno zakręconych lub zapieczonych śrub w każdej dziedzinie przemysłu.

## Wymiary

- lw: 146.0,
- a: 25.3,
- b: 35,
- c: 26,
- d: 224.0

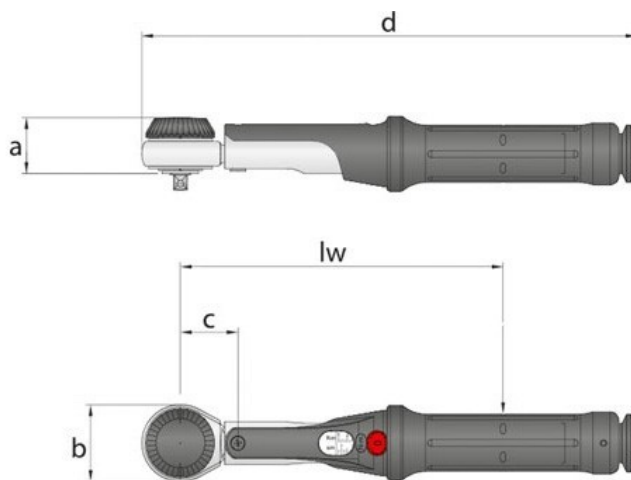

## Dane techniczne

- Numer seryjny: 4549-00
- Rozmiar chwytu (zabierak): 1/4" / 6,3 mm
- Zakres wartości siły dokręcania: 1-5 Nm,
- Skala: 0,25 Nm,
- Skala pierścienia: 0,025 Nm,
- Waga: 0,323.