

Link do produktu: <https://www.kammar24.pl/klucz-dynamometryczny-140-620-nm-dremometer-dz-8463-10-gedore-p-17697.html>


Klucz dynamometryczny 140-620 Nm DREMOMETER DZ 8463-10 Gedore



Cena brutto	5 219,00 zł
Cena netto	4 243,09 zł
Dostępność	Na magazynie
Wysyłka	Wysyłka w 5-7 dni robocze
Numer katalogowy	7703020
Kod producenta	7703020
Kod EAN	4002805846315
Producent	GEDORE
Chwyt	ø22mm
Max moment obrotowy	620Nm
Min. moment obrotowy	140Nm

Opis produktu

GEDORE Klucz dynamometryczny 140-620 Nm z systemem szybkiej wymiany końcówki DREMOMETER DZ 8463-10 (7703020).

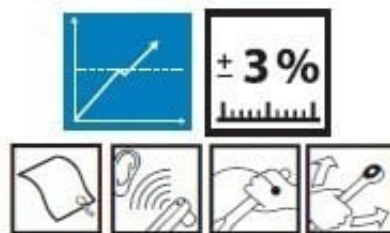


Charakterystyka produktu

- Sklasyfikowany według DIN EN ISO 6789:2003 Typ II Klasa A, z certyfikatem fabrycznym
- Dokładność wyzwalań: +/- 3% od wartości ustawionej na skali
- Wymogi zawarte w normie (+/- 4%) są spełnione w nadmiarze,
- Lekki, jednak mocny (ponieważ korpus wykonany jest z jednego kawałka aluminium) i bardzo odporny, bardzo przydatny w warsztacie,
- W zależności od zastosowania narzędzia może pracować na wprost (np. nasadzany klucz szczękowy) lub kątowno
- (grzechotka dwukierunkowa i klucz nasadkowy),
- Stosowanie tylko w środku uchwytu - nie można stosować żadnego przedłużacza z rurki, ponieważ może dojść do przesunięć wartości,
- Stosowany tylko z narzędziami nasadzonymi z właściwym przesunięciem średnicowym - w przeciwnym razie może dojść do przesunięć wartości,
- Przestrzegać przesunięć średnicowych podanych w certyfikacie,
- Stosować tylko oryginalne akcesoria GEDORE,

- Duży przekrój czopa przenosi duże momenty skręcające,
- Ekstremalnie małe zużycie dzięki zmniejszeniu sił w mechanizmie dźwigni,
- Łańcuch dźwigni kuty w kuźni należącej do producenta,
- Najwyższa precyzja także przy długotrwałej pracy w trudnych warunkach,
- Długi okres użytkowania i wysoka żywotność,
- Prosta obsługa - szybkie i pewne dociąganie z momentem obrotowym,
- Przyjemne nastawianie za pomocą ładnego w kształcie pokrętła przestawnego na końcówce uchwytu, którego nie można zagubić,
- Z certyfikatem według DIN EN ISO 6789, odniesionym poprzez własne laboratorium DKD do wzorców krajowych.

Wymiary

- lwZ: 768 mm,
- lcZ: 56 mm,
- a: 45 mm,
- b: 49 mm,
- c: 18 mm,
- d: 846 mm

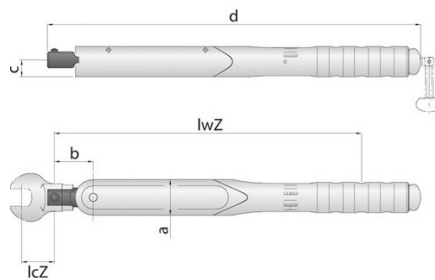

Dane techniczne:

- Zakres: 140-620 Nm; 105-450 lbfft,
- Podziałka skali: 10 Nm / 10 lbfft,
- Typ: DZ,
- Średnica napędu: 22 mm
- Waga: 3 kg.